

Seatium

STADIUM
SEATING

Seatium.com

Başpınar OSB Mah. 5. Bölge 83528 Nolu Cad. No:4/1 Şehitkamil 27620

İÇİNDEKİLER / INDEX

04-15

OMEGA

16-25

OMEGA VIP

26-37

LINEA

40-47

EPSILON

48-55

BETA

56-61

BETA-Y

62-67

DELTA

68-73

LİMA

74-79

GAMA

80-85

GAMA-Y

86-91

TEMA

94-99

ROYAL VIP

100-105

SEFES VIP

106-111

SIGMA VIP

112-117

CLUB VIP

120-123

OMEGA PRESS

124-127

ALYA PRESS

128-131

ROYAL PRESS

134-137

KORKULUK/RAILING

138-139

TIRABZAN/SAFETY BARRIERS

140-143

FUTBOLCU ÇIKIŞ KÖRÜĞÜ/PLAYER
EXIT TUNNEL

144-147

YEDEK KULÜBESİ/PLAYERS BENCH

148-149

KALİTE VE STANDART
BELGELERİMİZ/QUALITY CERTIFICATES

150-154

REFERANSLARIMIZ/OUR RERERENCES

KATLANIR TRİBÜN KOLTUKLARI

TIP UP SEATS



OMEGA



OMEGA VIP




LINEA

An aerial photograph of the Batumi Stadium in Georgia. The stadium features a large, curved, dark-colored roof structure. The seating is primarily blue, with a section of red seats visible in the upper tiers. The pitch is a vibrant green. The foreground shows the blue seats and a metal railing. The background shows the stadium's architecture and the surrounding area.

BATUM STADYUMU / GÜRCİSTAN

BATUMI STADIUM / GEORGIA

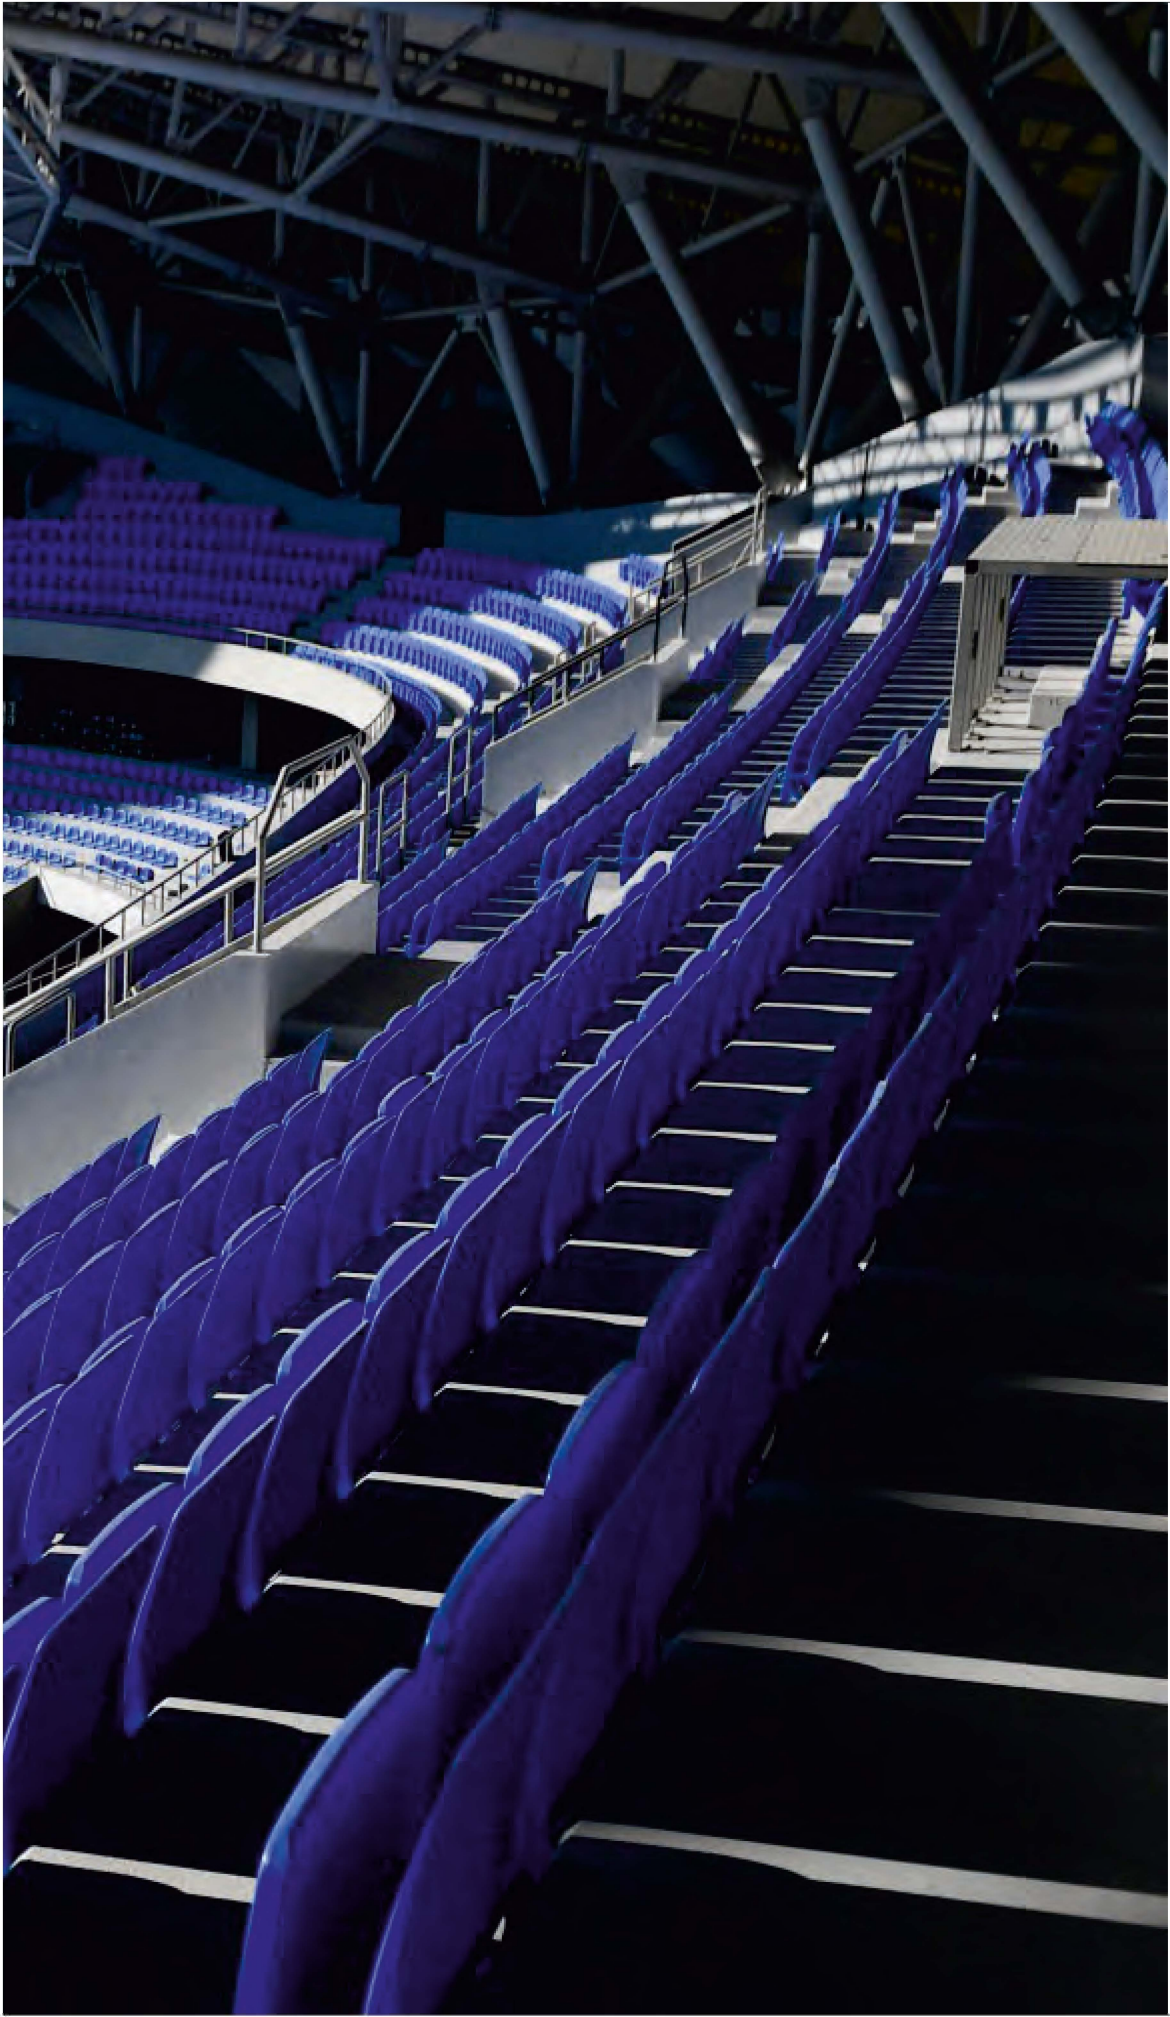

OMEGA

TEKNİK DETAYLAR

- Açık ve kapalı spor tesislerinin en büyük dezavantajı olan korozyon, tamamen önlenmiştir. Hareket mekanizmasının ortasındaki mil sertleştirilmiş özel alaşım alüminyumdan üretilip yine alüminyum pul ve 304 kalite paslanmaz çelik cıvatalarla monte edildiğinden kesinlikle korozyona uğramayacaktır. Böylelikle ürünümüz suyun içerisinde dahi paslanmayacaktır.
- Kapalı iken kapladığı küçük alan ile panikanında tahliye süresini oldukça kısaltmaktadır.
- Farklı varyasyon seçenekleriyle tüm basamak yüksekliklerine 45 cm oturma yüksekliği sağlanarak monte edilebilmektedir.
- Işık haslığı maksimum olan renk pigmentleri kullanılmakta olup, UV ve Antioksidant katkıları ile renksolması ve tebeşirlenmesi önlenmiştir.
- FR katkısı ile yanması geciktirilmiştir. UL 94 - V2 test raporuyla bu özellik belgelendirilmiştir.
- Üretim orijinal polipropilen ve özel kompozit hammadde katkıları ile hava yerine gaz enjeksiyon yöntemiyle şişirilerek yapıldığından, darbe dayanımı en üst seviyededir.
- Koltuklar, holiganlar tarafından kırılma ve sökülmeye dayanıklı olarak üretilmiştir.
- Otomatik kapanma yay olmadan ağırlık merkezi sayesinde sağlanmaktadır.
- Ortopedik oturma özelliğine sahip, sırt ve bacakları rahatsız etmeyecek yapıdadır.
- Koltuk kapalı iken görünen koltuk numarası alanı bulunmaktadır.
- Koltukların basamağa sabitlenmesi için; basamak 4 noktadan delinmekte, delikler temizlenip galvaniz kaplı çelik dübeller yerleştirildikten sonra M8 krom cıvata ile ürün basamağa bağlanmaktadır. Böylelikle montaj elemanlarının paslanması da önlenmiştir.
- Firmamız ISO 9001:2015, ürünümüz TSE EN 12727 (Sev.4) ve TSE EN 13200-4 kalite belgelidir.
- Ürüne ait Tasarım Tescili ve Faydalı Model Belgeleri bulunmaktadır.

TECHNICAL DETAILS

- Corrosion (the biggest disadvantage for outdoor facilities) is totally out of the question. Since seat is mounted on step without any metal brackets. The bar connected to tip up mechanism is made of toughened aluminum with aluminum scales on sides, thus seat is %100 rust proof.
- Seat can be mounted directly on step to reach 45 cm seat height with alternative assembly methods.
- UV and Antioxidant additives are used in color masterbatch with highest light-fastness color pigments to prevent colorfade. (Light Resistance - EN ISO 4892-2)
- FR (fire retardent) additive is used to delay inflaming. Classified as UL94 V2 standard.
- The virgin copolymer PP material is injected with gas which takes durability of the seat to the highest level.
- The seat has vandal-proof construction, resistant to breakage..
- Tip up mechanism works with gravity without any springs.
- Orthopedic seating feature, which is comfortable for both the back and legs.
- Seat number is visible on top when seat is not used.
- Assembly is made on 4 points after placing galvanised dowels on drilled holes with M8 stainless steel screws. In this way, assembly parts also do not experience corrosion.
- Our products have TS EN 12727 & TSE EN 13200-4 certificates and our company has ISO 9001:2015 Quality Management System.
- Seat design is protected by Utility Model Registration and Petty Patent.

OMEGA

YENİ GAZLI SİSTEMLE ŞİŞİRME TEKNOLOJİSİ

NEW GAS ASSISTED INJECTION TECHNOLOGY



DARBE DAYANIMLI, PASLANMAZ, TÜM HAVA KOŞULLARINA UYUMLU

IMPACT RESISTANT AND NON-CORROSIVE, WEATHER-RESISTANT




OMEGA



STANDART-101
STANDARD-101


ARKA GÖRÜNÜŞ

BACK VIEW






YAN GÖRÜNÜŞ

SIDE VIEW



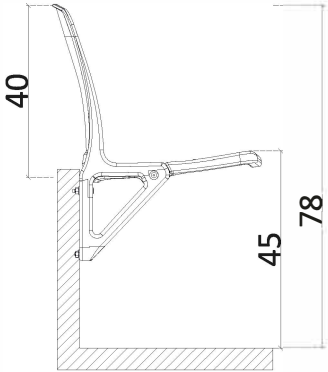


KOLÇAKLI-102
ARMREST-102


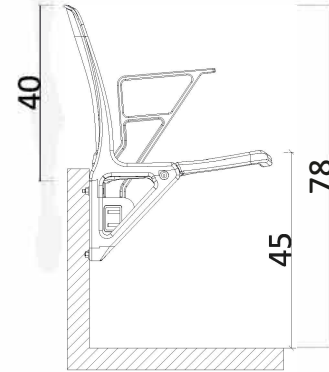






BARDAKLIKLİ-103
CUPHOLDER-102

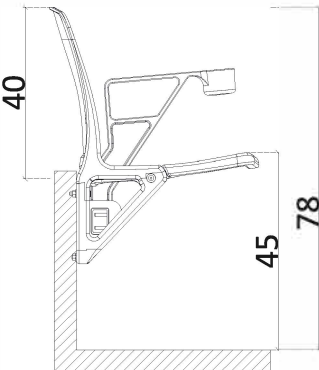

ZEMİNE-201
FLOOR MOUNTED-201

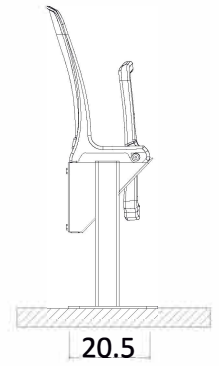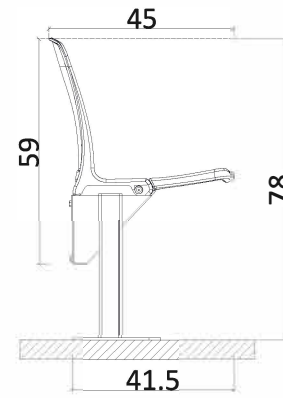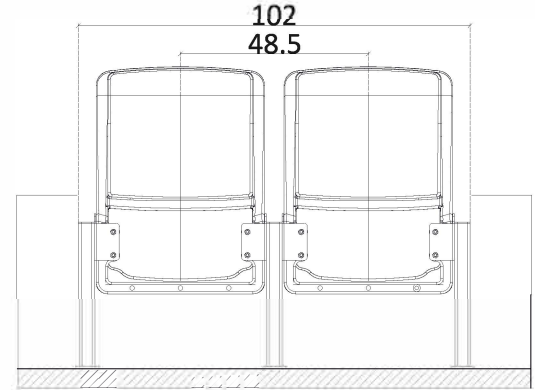




ZEMİNE KOLÇAKLI-202
FLOOR MOUNTED WITH ARMRESTS-202


ARKA GÖRÜNÜŞ

BACK VIEW

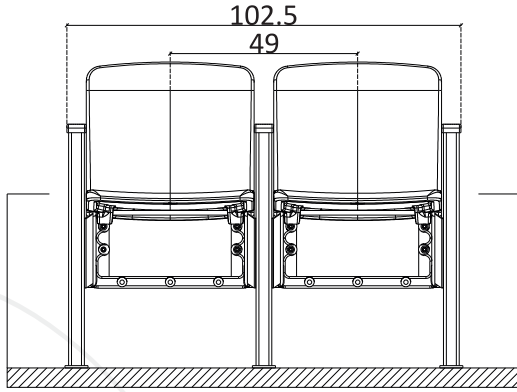


AÇIK-KAPALI GÖRÜNÜŞ

OPEN-CLOSED VIEW



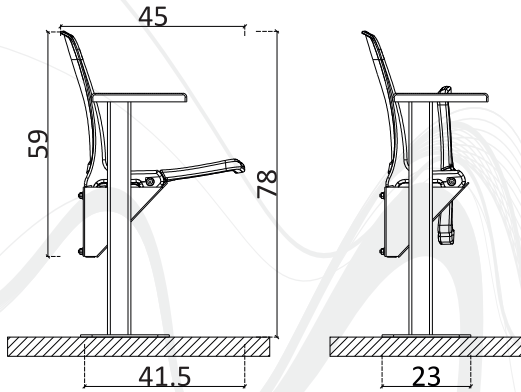


YAN GÖRÜNÜŞ

SIDE VIEW



ORTADAN ZEMİNE-211
FLOOR MOUNTED WITH MIDDLE LEG-211

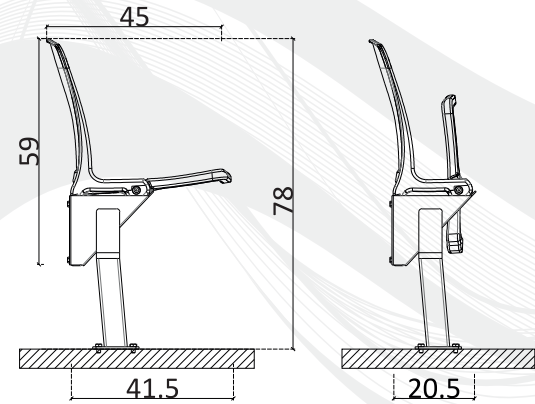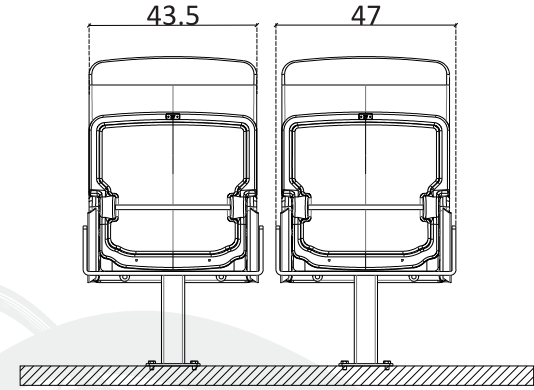

DÜNYA DA İLK ve TEK METAL APARATSIZ RIHTA MONTE EDİLEBİLEN KATLANIR TRİBÜN KOLTUĞU

FIRST and ONLY TIP UP SEAT IN THE WORLD, WHERE SEAT MOUNTED ON STEP CONCRETE DIRECTLY WITHOUT METAL BRACKETS





LAZER İLE KALICI LOGO
LASER PRINTED LOGO

Seatium



A wide-angle photograph of the interior of Japoma Stadium, showing rows of green, red, and yellow plastic seats under a large white steel roof structure. The seats are arranged in a curved pattern, and the perspective is from the side of the seating bowl. A yellow banner is overlaid on the top left, and a dark grey banner is overlaid on the top right.

JAPOMA STADYUMU / KAMERUN

JAPOMA STADIUM / CAMEROON




AL-MAKTOUM STADYUMU / DUBAİ

AL-MAKTOUM STADIUM / DUBAI

VAKIFBANK SPOR SARAYI

VAKIFBANK SPORTS PALACE

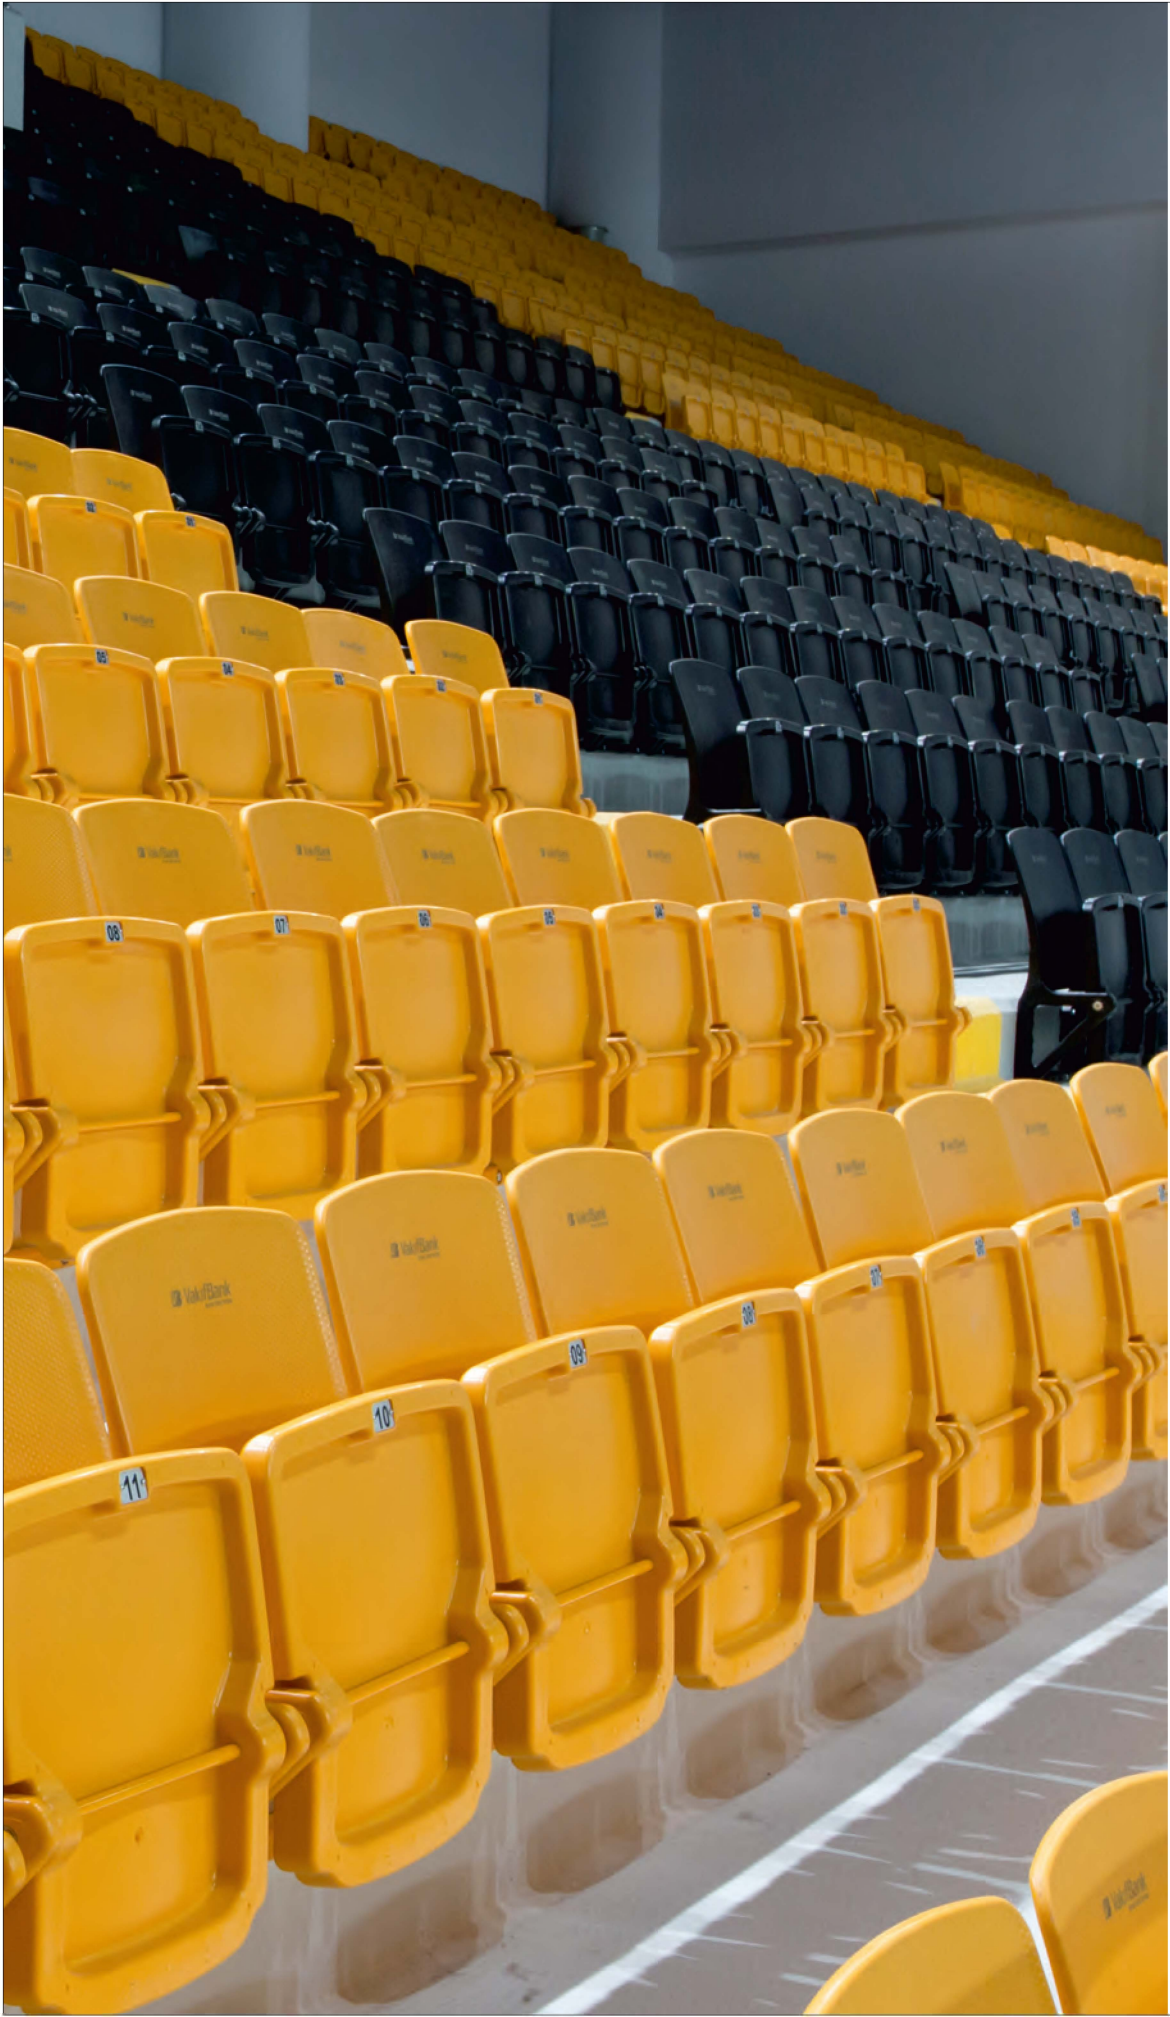

OMEGA VIP

TEKNİK DETAYLAR

- Açık ve kapalı spor tesislerinin en büyük dezavantajı olan korozyon, tamamen önlenmiştir. Hareket mekanizmasının ortasındaki mil sertleştirilmiş özel alaşım alüminyumdan üretilip yine alüminyum pul ve 304 kalite paslanmaz çelik cıvatalarla monte edildiğinden kesinlikle korozyona uğramayacaktır. Böylelikle ürünümüzün içerisinde dahi paslanmayacaktır.
- Kapalı iken kapladığı küçük alan ile panikanında tahliye süresini oldukça kısaltmaktadır.
- Farklı varyasyon seçenekleriyle tüm basamak yüksekliklerine 45 cm oturma yüksekliği sağlanarak monte edilebilmektedir.
- Işık haslığı maksimum olan renk pigmentleri kullanılmakta olup, UV ve Antioksidant katkıları ile renksolması vetebeşirlenmesi önlenmiştir.
- FR katkısıyla yanması geciktirilmiştir. UL 94-V2 test raporuyla bu özellik belgelendirilmiştir.
- Üretim orijinal polipropilen ve özel kompozit hammadde katkıları ile hava yerine gaz enjeksiyon yöntemiyle şişirilerek yapıldığından, darbedayınım en üst seviyededir.
- Koltuğun Sırt ve Oturak kısmına, plastik lehva üzerine 2 cm yüksek yoğunluklu sünger üzeri yanmazlık katkılı suni deri ile kaplanmış ped monte edilmekte; seyirciye ekstra konfor sunulmaktadır.
- Koltuklar, holiganlar tarafından kırılma ve sökülmeyle dayanıklı olarak üretilmiştir.
- Otomatik kapanma yapılmadan ağırlık merkezi sayesinde sağlanmaktadır.
- Ortopedik oturma özelliğine sahip, sırt ve bacakları rahatsız etmeyecek yapıdadır.
- Koltuk kapalı iken görünen koltuk numarası alanı bulunmaktadır.
- Koltukların basamağa sabitlenmesi için; basamak 4 noktadan delinmekte, delikler temizlenip galvaniz kaplı çelik dübeller yerleştirildikten sonra M8 krom cıvata ile ürün basamağa bağlanmaktadır. Böylelikle montaj elemanlarının paslanması da önlenmiştir.
- Firmamız ISO 9001:2015, ürünümüz TSE EN 12727 (Sev.4) ve TSE EN 13200-4 kalite belgelidir.
- Ürüne ait Tasarım Tescili ve Faydalı Model Belgeleri bulunmaktadır.

TECHNICAL DETAILS

- Corrosion (the biggest disadvantage for outdoor facilities) is totally out of the question. Since seat is mounted on step without any metal brackets. The bar connected to tip up mechanism is made of toughened aluminum with aluminum scales on sides, thus seat is %100 rust proof.
- Seat can be mounted directly on step to reach 45 cm seat height with alternative assembly methods.
- UV and Antioxidant additives are used in color masterbatch with highest light-fastness color pigments to prevent color fade. (Light Resistance - EN ISO 4892-2)
- FR (fire retardant) additive is used to delay inflaming. Classified as UL 94 V2 standard.
- The virgin copolymer PP material is injected with gas which takes durability of the seat to the highest level.
- Padding is mounted on both seat and backrest of the seat to provide extra comfort for spectators. Pad consists of 2 cm high density foam fixed on plastic shell with flame resistant artificial leather.
- The seat has vandal-proof construction, resistant to breakage..
- Tip up mechanism works with gravity without any springs.
- Orthopedic seating feature, which is comfortable for both the back and legs.
- Seat number is visible on top when seat is not used.
- Assembly is made on 4 points after placing galvanised dowels on drilled holes with M8 stainless steel screws. In this way, assembly parts also do not experience corrosion.
- Our products have TS EN 12727 & TSE EN 13200-4 certificates and our company has ISO 9001:2015 Quality Management System.
- Seat design is protected by Utility Model Registration and Petty Patent.

YENİ GAZLI SİSTEMLE ŞİŞİRME TEKNOLOJİSİ

NEW GAS ASSISTED INJECTION TECHNOLOGY



PADS PLACED ON THE SEATS AND BACK PROVIDE EXTRA COMFORT





VIP STANDART-101
VIP STANDARD-101



VIP KOLÇAKLI-102
VIP ARMREST-102





ARKA GÖRÜNÜŞ

BACK VIEW





AÇIK-KAPALI GÖRÜNÜŞ

OPEN-CLOSED VIEW







YAN GÖRÜNÜŞ

SIDE VIEW



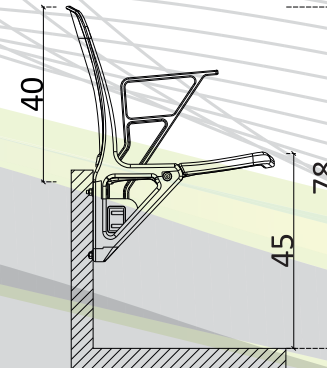
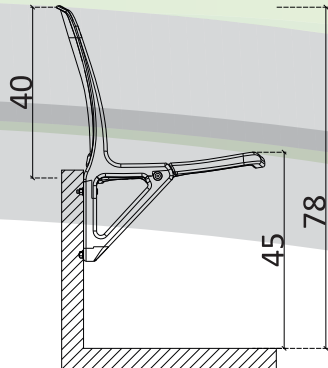




VİP BARDAKLIKLİ-103
VİP CUPHOLDER-103

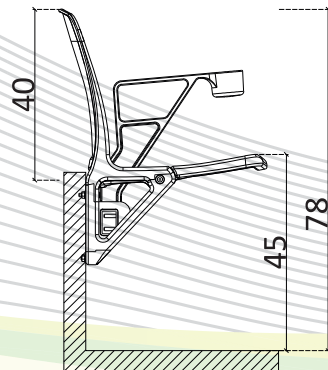

VİP ZEMİNE-201
VİP FLOOR MOUNTED-201

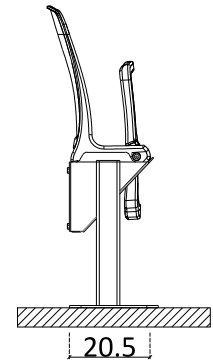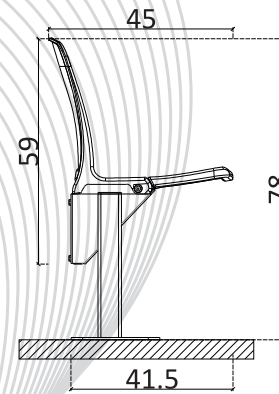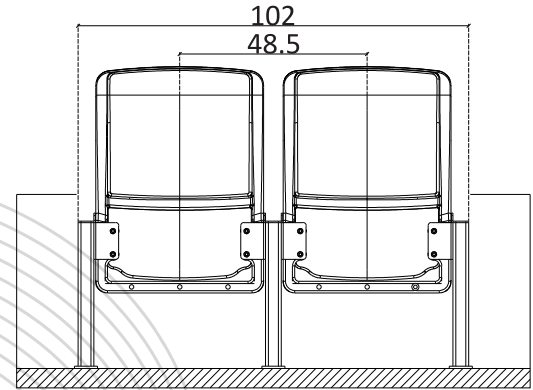




VİP ZEMİNE KOLÇAKLI-202
VIP FLOOR MOUNTED WITH ARMRESTS-202


ARKA GÖRÜNÜŞ

BACK VIEW

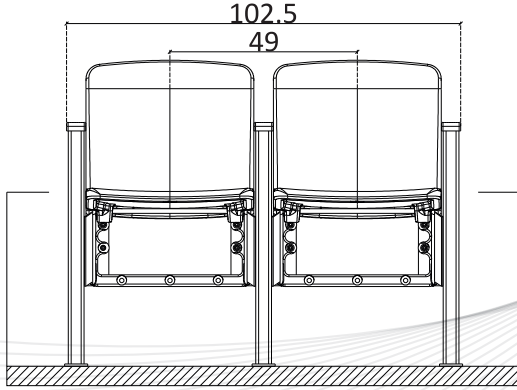


AÇIK-KAPALI GÖRÜNÜŞ

OPEN-CLOSED VIEW



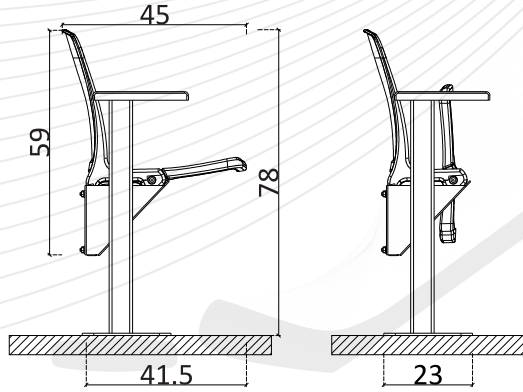


YAN GÖRÜNÜŞ

SIDE VIEW




VİP ORTADAN ZEMİNE-211
VIP FLOOR MOUNTED WITH MIDDLE LEG-211

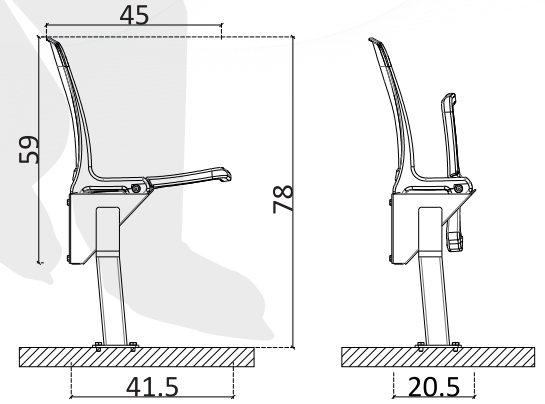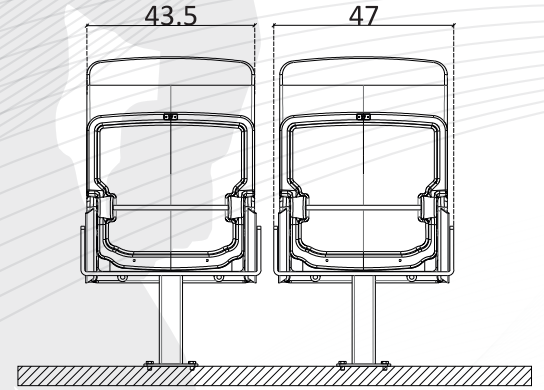





DÖKME SÜNGER
FOAM




GAZ ENJEKSİYON SİSTEMİ
GAS INJECTION SYSTEM



SERT PLASTİK
PLASTIC SHELL



SUNİ DERİ
VINYL



KOLTUK SIRTLIĞI
BACKREST



GAZ ENJEKSİYON SİSTEMİ
GAS INJECTION SYSTEM



KOLTUK OTURAĞI
SEAT



AĞIRLIK MİLİ
COUNTERWEIGHT

GAZİANTEP STADYUMU

GAZİANTEP STADIUM





ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ UNIVERSITY

YENİ SAKARYA ATATÜRK STADYUMU

NEW SAKARYA ATATÜRK STADIUM





LINNEA

TEKNİK DETAYLAR

- Orijinal polietilen hammaddeden şişirme yöntemi ile üretilmektedir.
- FR katkısı ile alev alması geciktirilmiştir. Yanmaya ilişkin olarak TSE EN 11925-2 standardı sağlanmaktadır.
- UV ve antioksidant katkı ile renk solması 5 yıl boyunca önlenmiştir.
- Oturma yerinin önü bacakları rahatsız etmeyecek şekilde oval biçimdedir. Sırt kısmı ise kavisli ve ergonomik yapıda üretilmektedir.
- Oturak kapalı iken görünen koltuk numarası alanı bulunmaktadır.
- Otomatik katlanma sistemi ağırlık merkezi sayesinde çalışmaktadır. Açılma ve kapanma esnasında ses yapmamaktadır. Sesi önleyen sistem dayanıklı malzemeden üretilerek, deforme olmaması sağlanmıştır.
- Otomatik katlanmayı sağlayan sistem seyirci güvenliğini sağlayacak şekilde plastik aksamın içerisinde gizlenmiştir. Koltuklar seyircinin el ve ayaklarının aralara sıkışmayacağı şekilde tasarlanmıştır.
- Metal aksam 5 mm. Kalınlığında sacdan yapılmaktadır. Sac aksam düzgün yüzeyli olup, kenarları lazer teknolojisi ile kesilmiştir.
- Lazer kesim esnasında uygulanan ısı işlem sebebiyle sac aksamın korozyon direncini aynı seviyede tutmak amacıyla, boya işlemi öncesi bütün yüzeyi kumlama yapılarak temizlenmiştir. Öncelikle astar boyası ve sonrasında dış mekan boyası ile kaplanmaktadır. Tüm sac aksam paslanmaya karşı 5 yıl garantilidir. Sac aksamın korozyona dayanımını 500 saatlik tuzlu su sisi testi ile denlenmiştir.
- Koltuklar holiganlar tarafından kırılma ve sökülme karşı dayanıklı halde tasarlanmış ve üretilmiştir.
- Koltukların basamağa sabitlenmesi için; basamak alını 3 veya 4 noktadan delinmekte, delikler temizlenip çelik dübel yerleştirildikten sonra m8 paslanmaz cıvata ile rıhta bağlanmaktadır. Ayrıca; zemine, rıhta traverse, kolçaklı, bardaklıklı kolçaklı veya bariyerli olarak monte edilebilecek şekilde çok yönlü olarak tasarlanmıştır.
- Linea Tribün Koltukları tekstürize desenli yüzey yapısındadır.
- Linea Tribün Koltuklarının arkalarında logo alanı bulunmaktadır.

TECHNICAL DETAILS

- Seat and backrest is produced from high density PE using blow molding system.
- FR additive is used to delay inflaming as required. Classified as ISO 11925-2.
- UV and Antioxidant additives provide 5 years resistance against color fading.
- Ergonomical design to provide comfort for audience.
- Seat number in eye level
- Automatic folding system, nota spring, silently with the gravity. Quality material in folding system prevents deformation.
- Folding mechanism is hidden inside plastic seat for safety.
- Metal frame is smooth surface with laser cut in 5 mm thickness.
- Surface of metal frame is sandblasted and undercoated before color is applied.
- Metal frame has been tested with 500 hours Neutral Salt Spray Fog test and comes with 5 year warranty against corrosion.
- 3 or 4 anchoring points depending on the application method with M8 bolts.
- Can be installed as required : to the floor, to the step, mounting on monorail.
- Optional armrest and cupholder.
- Vandal-proof construction
- Linea Tip Up seats have texturized surface and logo space on their backrests.

YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN HAMMADEDEN ŞİŞİRME TEKNOLOJİSİ İLE ÜRETİM.

PRODUCED FROM HIGH DENISTY PE WITH BLOW MOLDING SYSTEM.



KOLAY TEMİZLENEBİLİR TEKSTÜRİZE DESENLİ YAPI.YUVARLAK DİZAYN,ÜST SEVİYE KONFOR.

TEXTURIZED SURFACE, EASY TO CLEAN, ROUND SHAPE, ADVANCED COMFORT.





STANDART-101
STANDARD-101






ZEMİNE-211
FLOOR MOUNTED-211



ÖN GÖRÜNÜŞ
FRONT VIEW

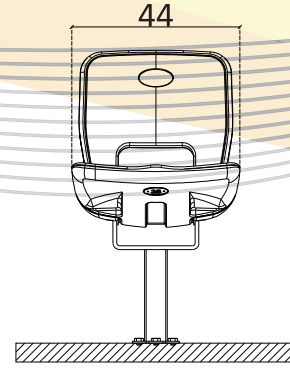

AÇIK-KAPALI GÖRÜNÜŞ
OPEN-CLOSED VIEW


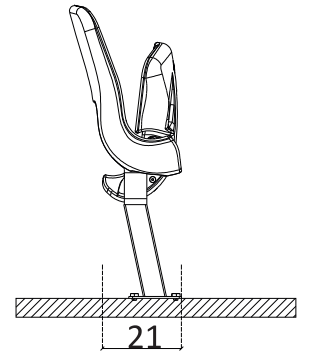
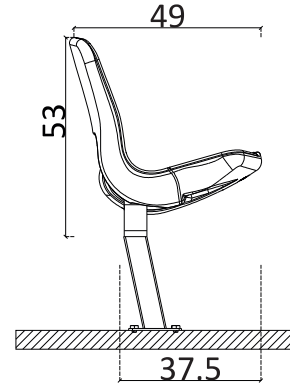
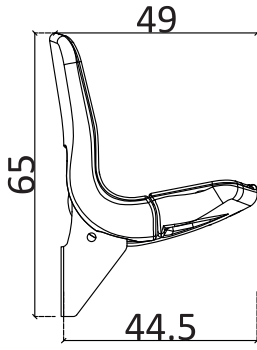


YAN GÖRÜNÜŞ
SIDE VIEW



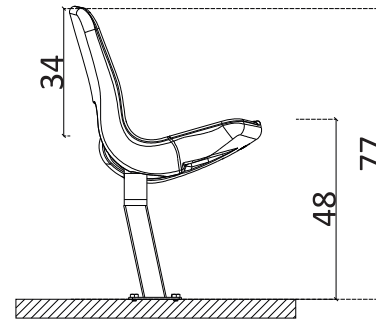
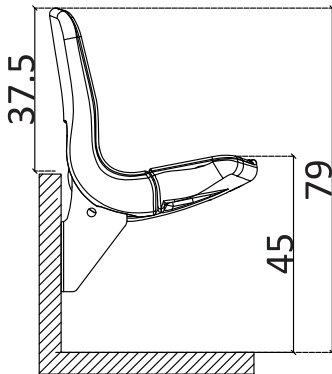




TRAVERS KOLÇAKLI-302
MONORAIL SINGLE WITH ARM-302

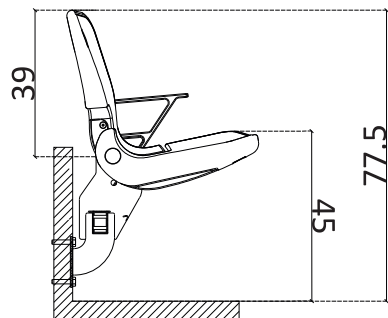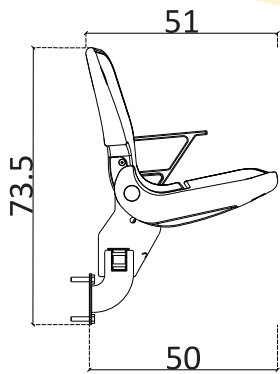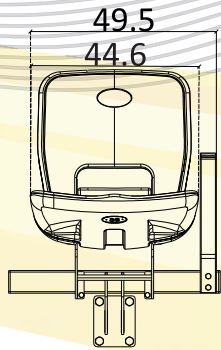


TRAVERS BARDAKLIKLI-303
MONORAIL SINGLE WITH CUPHOLDER-303

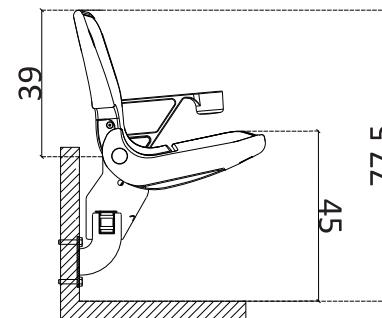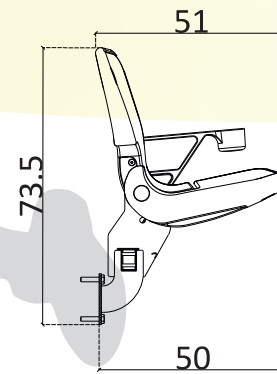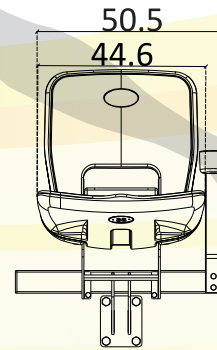




TRAVERS ÜÇLÜ RIHTA KOLÇAKLI-322
MONORAIL TRIPLE WITH ARM-322


ÖN GÖRÜNÜŞ
FRONT VIEW

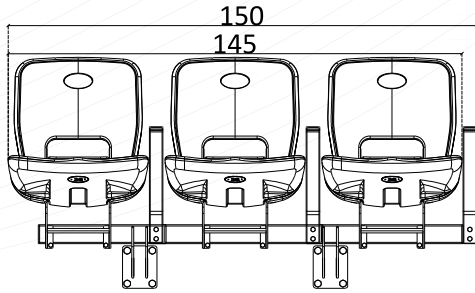

AÇIK-KAPALI GÖRÜNÜŞ
OPEN-CLOSED VIEW

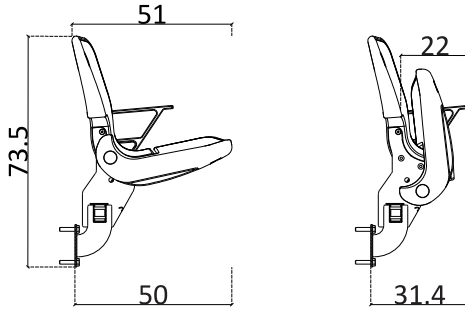




YAN GÖRÜNÜŞ
SIDE VIEW



*TRAVERS ÜÇLÜ RIHTA BAĞLANTILI (321) - KOLÇAKLI (322) - BARDAKLIKLİ (323)
*MONORAIL TRIPLE STEP MOUNTED (321) - ARMREST(322) - CUPHOLDER(323)



TRAVERS ÜÇLÜ ZEMİNE-421
MONORAIL TRIPLE FLOOR MOUNTED-421

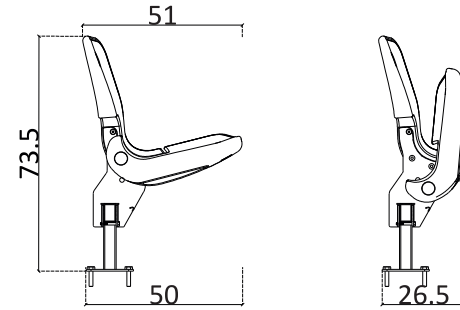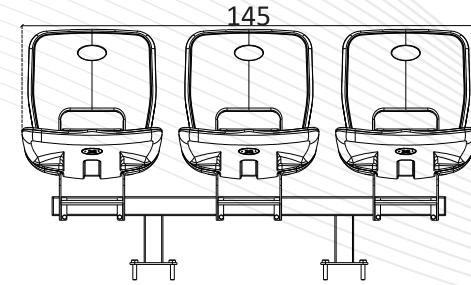

*TRAVERS ÜÇLÜ ZEMİNE BAĞLANTILI (421) - KOLÇAKLI (422) - BARDAKLIKLİ (423)
*MONORAIL TRIPLE FLOOR MOUNTED (421) - ARMREST(422) - CUPHOLDER(423)







OSMANLISPOR STADYUMU

OSMANLISPOR STADIUM





BOTEVGRAD SPOR SARAYI/BULGARİSTAN

BOTEVGRAD SPORTS PALACE / BULGARIA

SABİT TRIBÜN KOLTUKLARI

PP COPOLYMER MONOBLOC STADIUM SEATS

TEMA

GAMA Y

GAMA

LİMA



2 NOKTADAN BAĞLANTILILAR

2 POINTS TO FIX

SABİT TRIBÜN KOLTUKLARI

PP COPOLYMER MONOBLOC STADIUM SEATS

DELTA



BETA Y



BETA



EPSİLON




3-4 NOKTADAN BAĞLANTILILAR

3-4 POINTS TO FIX

BATUM STADYUMU / GÜRCİSTAN

BATUM STADIUM / GEORGIA



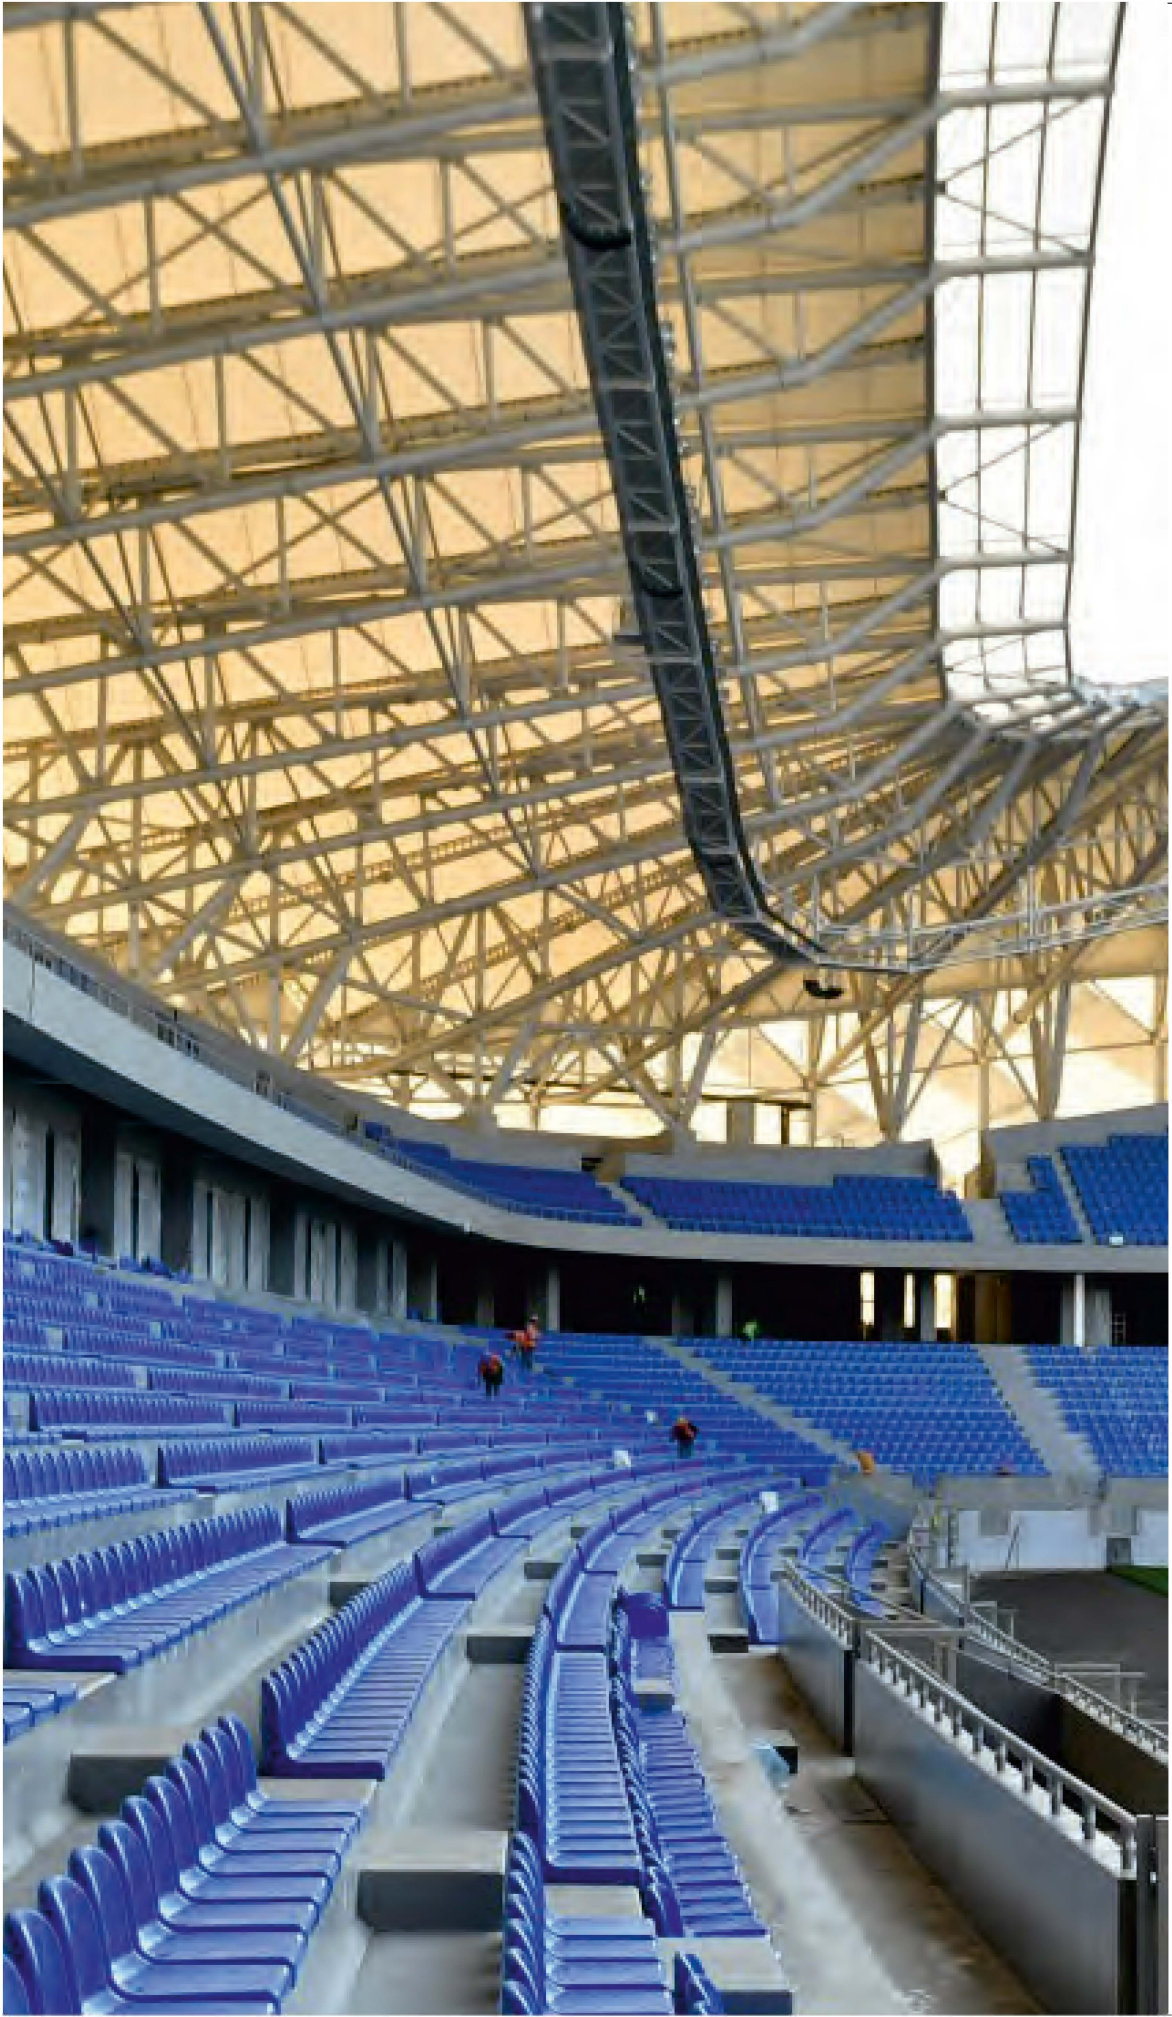

EPsilon

TEKNİK DETAYLAR

- Üretim orijinal polipropilen kopolimer hammaddeden enjeksiyon yöntemi ile yapılmaktadır.
- Yük bindiğinde kırılmayı zorlaştıran kaburga takviyeli ve çift duvarlıdır.
- Işık haslığı maksimum olan renk pigmentleri kullanılmakta olup, UV ve Antioksidant katkıları ile renk solması ve tebeşirlenmesi önlenmiştir.
- Oturma yerinin önü bacakları rahatsız etmeyecek şekilde ve oval biçimdedir. Sırt kısmı kavisli ve ergonomik yapıda üretilmektedir.
- Geniş ebatları ve yüksek arkılığı sayesinde sabit arkalı koltuklarda en üst seviyede oturma konforu sağlanmaktadır.
- Oturma yerinin ortasında su tahliye deliği bulunmaktadır.
- Parlak yüzeylidir, koltuk üzerinde kir birikmez ve kolayca temizlenebilir.
- FR katkısı ile yanması geciktirilmiştir. UL 94 - V2 test raporuyla bu özellik belgelendirilmiştir. (Opsiyonel)
- Koltuklar yerinden koparılması için elin girişini engelleyecek şekilde tasarlanmıştır.
- Koltukların basamağa sabitlenmesi için; basamak 4 noktadan delinmekte, delikler temizlenip dübel yerleştirildikten sonra triton vidalarla basamağa bağlanmaktadır. Montaj sonrası delik yuvaları plastik kapak ile kapatılmakta ve vidaların su ile teması engellenmektedir.
- Zemine veya rıht özel metal ayaklarla monte edilerek tüm yüksekliklerdeki basamaklarda 45 cm oturma yüksekliği sağlanabilmektedir. Koltuğun metal ayağa monte edildiği bağlantı sacı ise presle form verilerek güçlendirilmiştir.
- Firmamız ISO 9001:2015, ürünümüz TSE EN 12727 ve TSE EN 13200-4 kalite belgelidir.

TECHNICAL DETAILS


- Seat is moulded by injection in virgin high quality copolymer polypropylene.
- Backrest is strengthened with double wall to prevent to be broken with vandalism.
- UV and Antioxidant additives are used in color masterbatch with highest light-fastness color pigments to prevent color fade. (Light Resistance - EN ISO 4892-2)
- Orthopedic seating feature, which is comfortable for both the back and legs.
- Thanks to its wideness and high backrest, it provides the highest comfort among shell seats.
- There is a central drainage point which enables water go through.
- Shiny surface prevent dirt from accumulating inside the seats. Easy to clean.
- FR (fire retardant) additive is used to delay inflaming as required. Classified as UL94 V2 standard.
- Front design does not allow the seat to be pulled off.
- Seat is fixed onto the floor with 4 bolts after opening holes and placing dowels. The base and anchoring points of the seat are strengthened with additional ribs. Plastic caps placed on seat prevent water leaking inside the bolts.
- Seat can be mounted on to the floor or the step with an extra steel bracket to reach 45 cm seat height. Assembly top on steel bracket is molded in special design to provide highest stability.
- Our products have TS EN 12727 & TSE EN 13200-4 certificates and our company has ISO 9001:2015 Quality Management System.






STANDART-100
STANDARD-100


44



46

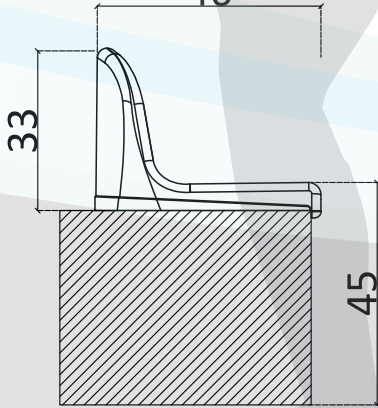


45




RIHTA-101
STEP MOUNTED-101


44



46

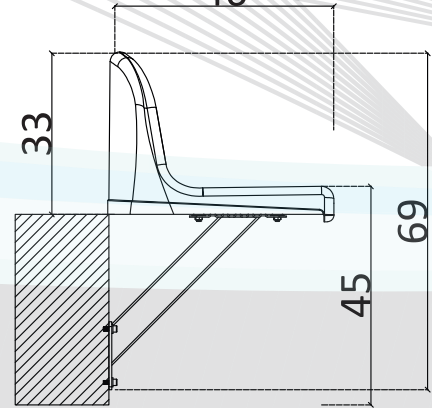

45





ÜST GÖRÜNÜŞ
TOP VIEW

YAN GÖRÜNÜŞ
SIDE VIEW

PERSPEKTİF
PERSPECTIVE




ZEMİNE-201
FLOOR MOUNTED-101

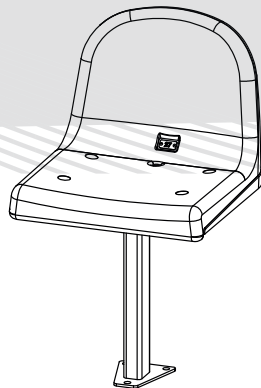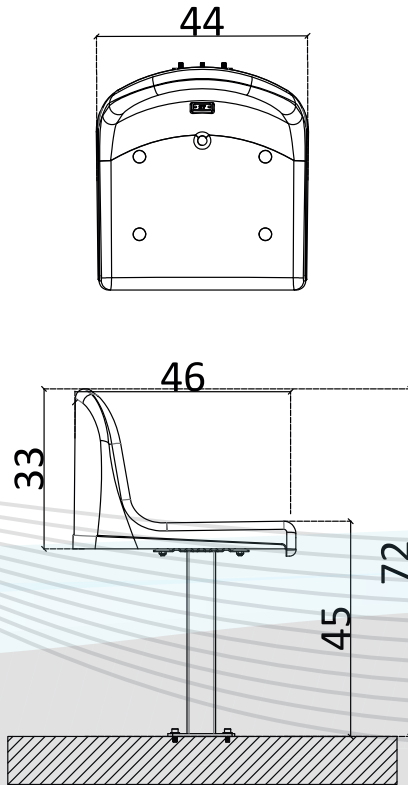


BAĞLANTI SACI ASSEMBLY TOP


KALINLIK / THICKNESS : 2,5 MM

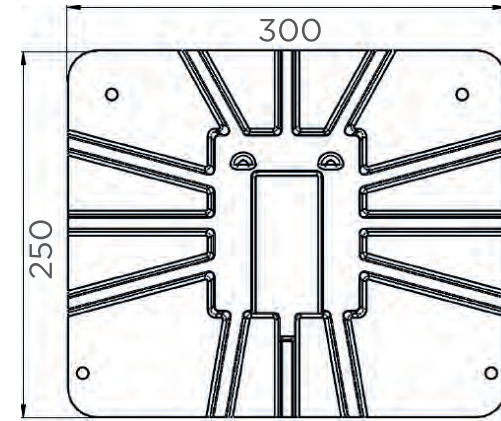


BETON
ZEMİN
CONCRETE
SURFACE

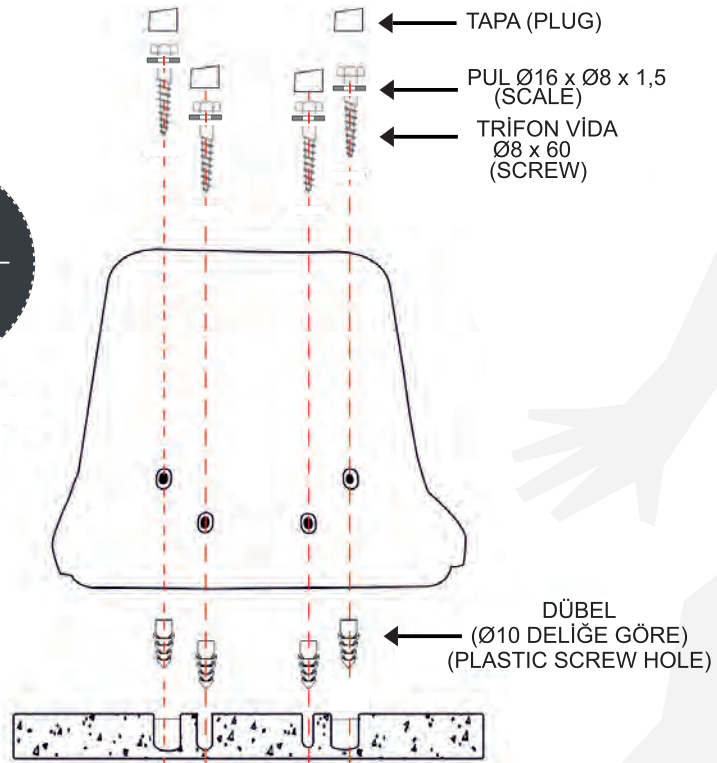


METAL
ZEMİN
METAL
SURFACE

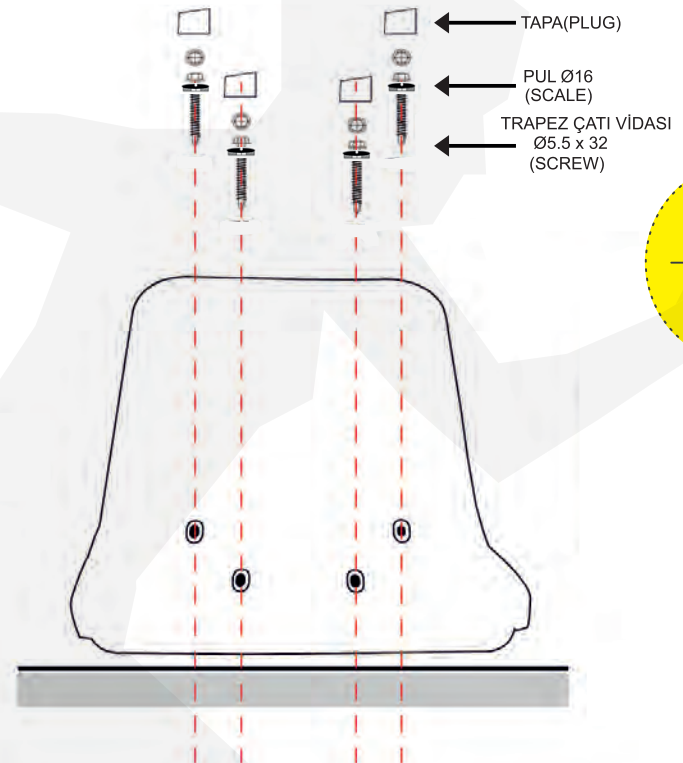


DELİK MERKEZİ
BASIMA UZAKLIK
ASSEMBLY POINT
DISTANCE TO
STEP

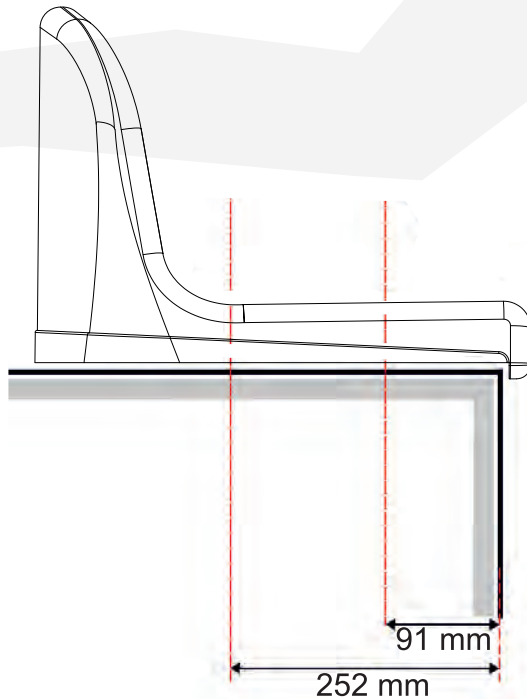


DELİK MERKEZİ
ARASI UZAKLIK
DISTANCE OF
ASSEMBLY
POINTS

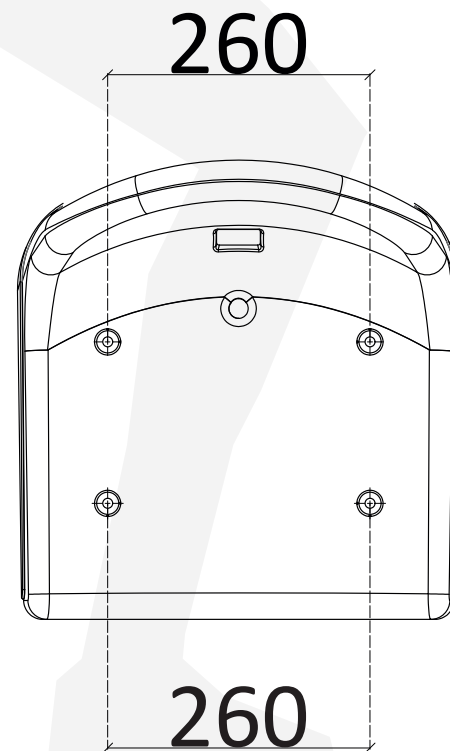

EPSILON

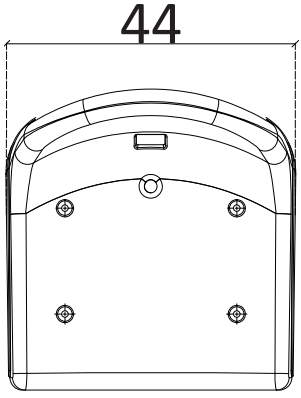

1.750 gr

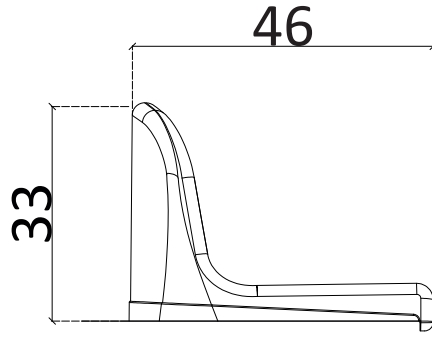

Bağlantı Yuvaları
Assembly Points
4 adet/pcs



paket adedi
package qty
12 Adet/piece



paket ölçüleri
package dim.
43.5x46x114 cm



40" konteyner
40 HC container
4860 Adet/piece



90m³ tır
90m³ truck
5500 Adet/piece

İSKİLİP İLÇE STADYUMU


İSKİLİP DISTRICT STADIUM





BATMAN STADYUMU / BATMAN

BATMAN STADIUM / BATMAN

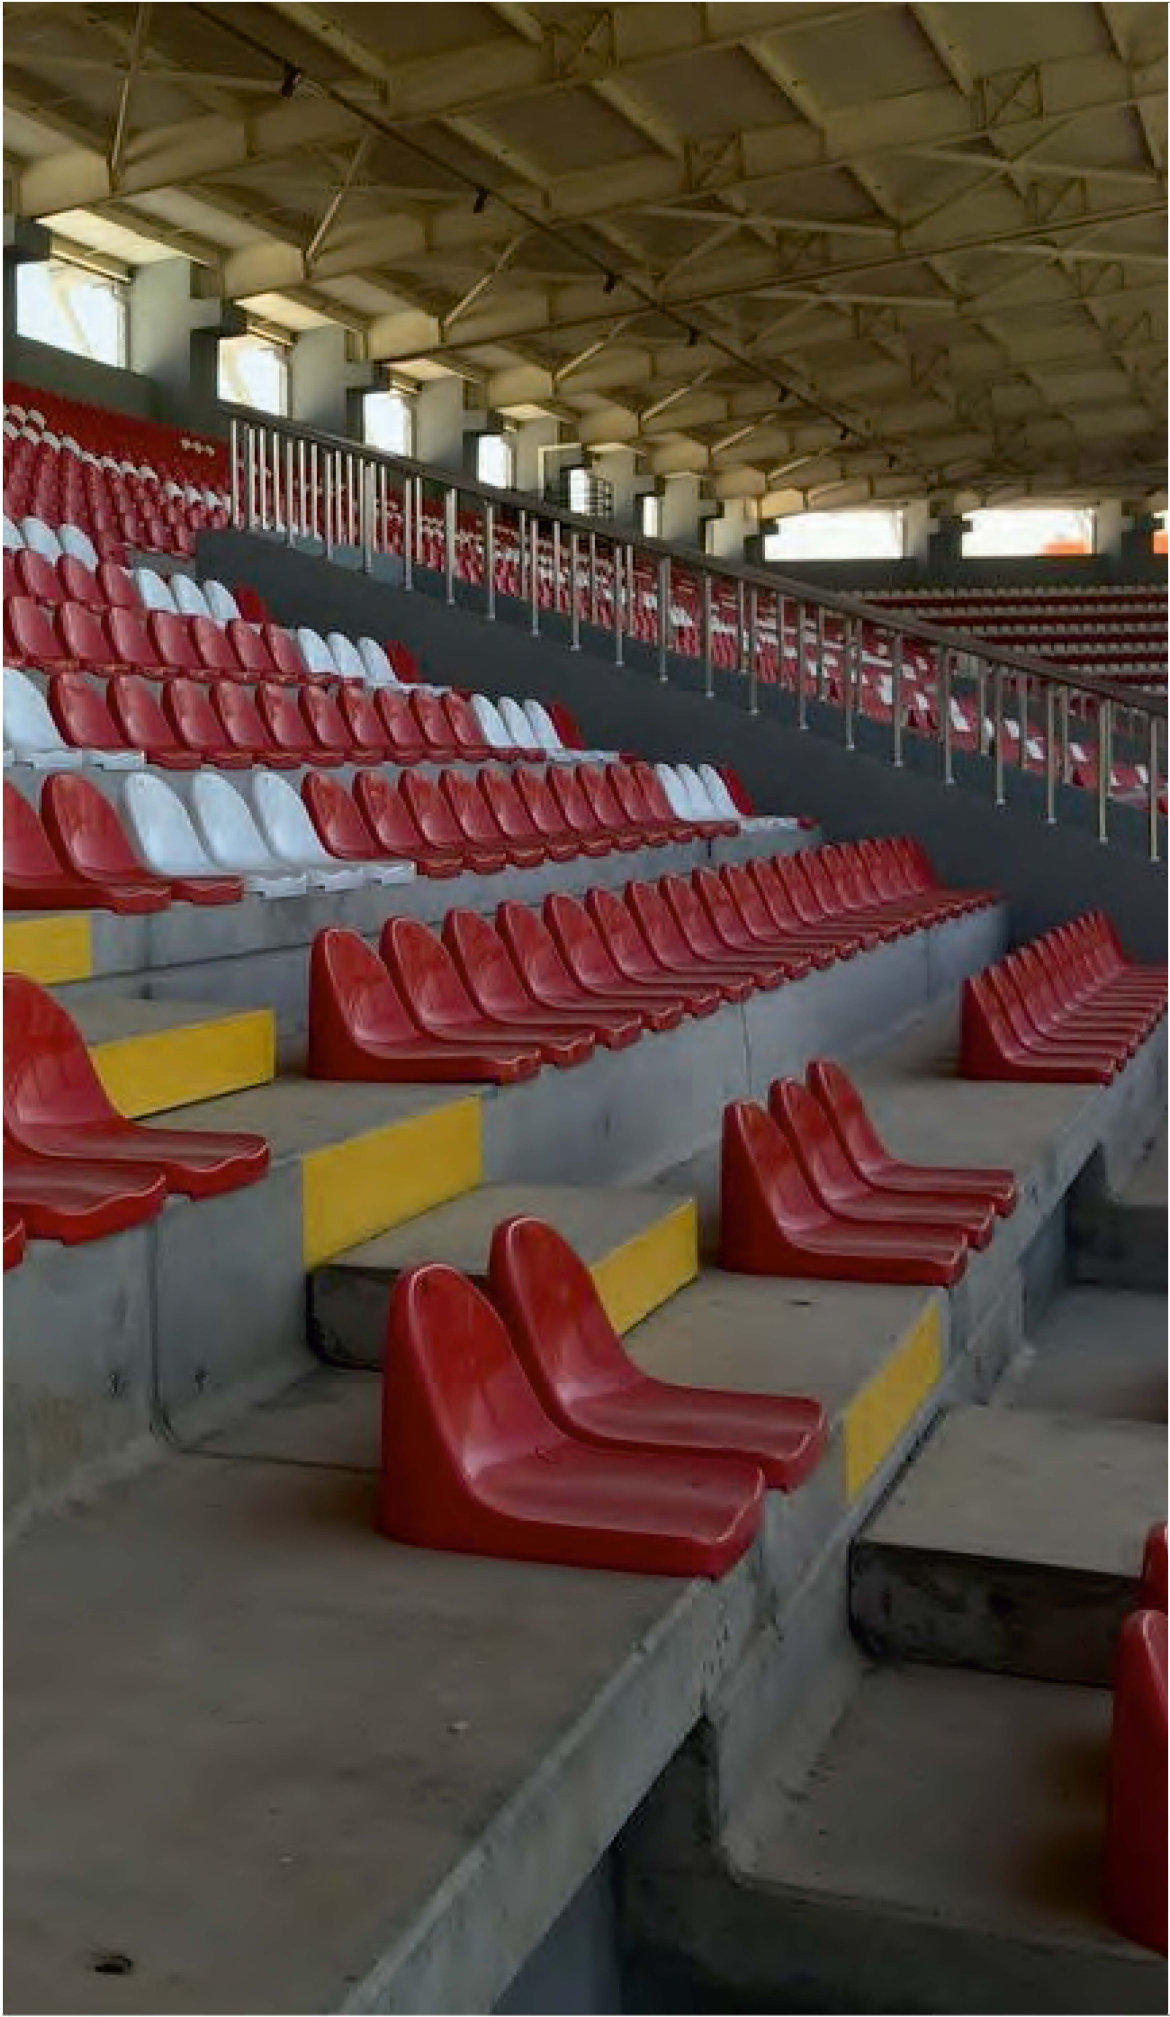

BETA

TEKNİK DETAYLAR

- Üretim orijinal polipropilen kopolimer hammaddeden enjeksiyon yöntemi ile yapılmaktadır.
- Yük bindiğinde kırılmayı zorlaştıran kaburga takviyeli ve çift duvarlıdır.
- Işık haslığı maksimum olan renk pigmentleri kullanılmakta olup, UV ve Antioksidant katkıları ile renk solması ve tebeşirlenmesi önlenmiştir.
- Oturma yerinin önü basamak arı rahatsız etmeyecek şekilde ve oval biçimdedir. Sırt kısmı kavisli ve ergonomik yapıda üretilmektedir.
- Kavisli tasarım sayesinde koltuk üzerinde su birikmemektedir.
- Parlak yüzeylidir, koltuk üzerinde kir birikmez ve kolayca temizlenebilir.
- FR katkısı ile yanması geciktirilmiştir. UL 94 - V2 test raporuyla bu özellik belgelendirilmiştir.(Opsiyonel)
- Koltuklar yerinden koparılması için elin girişini engelleyecek şekilde tasarlanmıştır.
- Koltukların basamağa sabitlenmesi için; basamak 4 noktadan delinmekte, delikler temizlenip dübel yerleştirildikten sonra triton vidalarla basamağa bağlanmaktadır. Montaj sonrası delik yuvaları plastik kapak ile kapatılmakta ve vidaların su ile teması engellenmektedir.
- Zeminde veya rıhtı özel metal ayaklarla monte edilerek tüm yüksekliklerdeki basamaklarda 45 cm oturma yüksekliği sağlanabilmektedir. Koltuğun metal ayağa monte edildiği bağlantı sacı ise presle form verilerek güçlendirilmiştir.
- Firmamız ISO 9001:2015, ürünümüz TSE EN 12727 ve TSE EN 13200-4 kalite belgelidir.

TECHNICAL DETAILS

- Seat is moulded by injection in virgin high quality copolymer polypropylene.
- Backrest is strengthened with double wall to prevent to be broken with vandalism.
- UV and Antioxidant additives are used in color masterbatch with highest light-fastness color pigments to prevent color fade. (Light Resistance - EN ISO 4892-2)
- Orthopedic seating feature, which is comfortable for both the back and legs.
- Ergonomical base allows correct drainage of fluids with its downward slope.
- Shiny surface prevents dirt from accumulating inside the seats. Easy to clean.
- FR (fire retardant) additive is used to delay flaming as required. Classified as UL94 V2 standard.
- Front design does not allow the seat to be pulled off.
- Seat is fixed onto the floor with 4 bolts after opening holes and placing dowels. The base and anchoring points of the seat are strengthened with additional ribs. Plastic caps placed on seat prevent water leaking inside the bolts.
- Seat can be mounted on to the floor or the step with an extra steel bracket to reach 45 cm seat height. Assembly top on steel bracket is molded in special design to provide highest stability.
- Our products have TS EN 12727 & TSE EN 13200-4 certificates and our company has ISO 9001:2015 Quality Management System.


BETA






STANDART-100
STANDARD-100


ÜST GÖRÜNÜŞ
TOP VIEW






YAN GÖRÜNÜŞ
SIDE VIEW



MONTAJ
ASSEMBLY






RIHTA-101
STEP MOUNTED-101

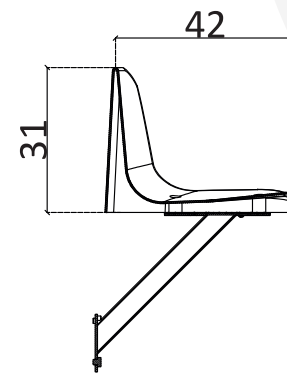









ZEMİNE-201
FLOOR MOUNTED-101

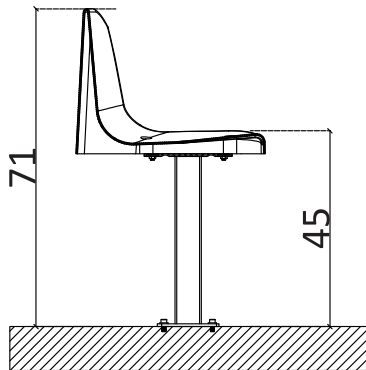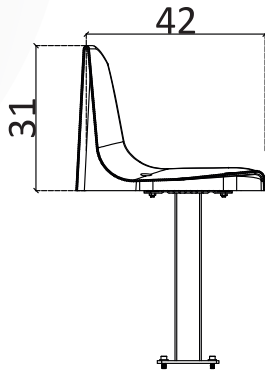


BAĞLANTI SACI ASSEMBLY TOP

KALINLIK / THICKNESS : 2,5 MM

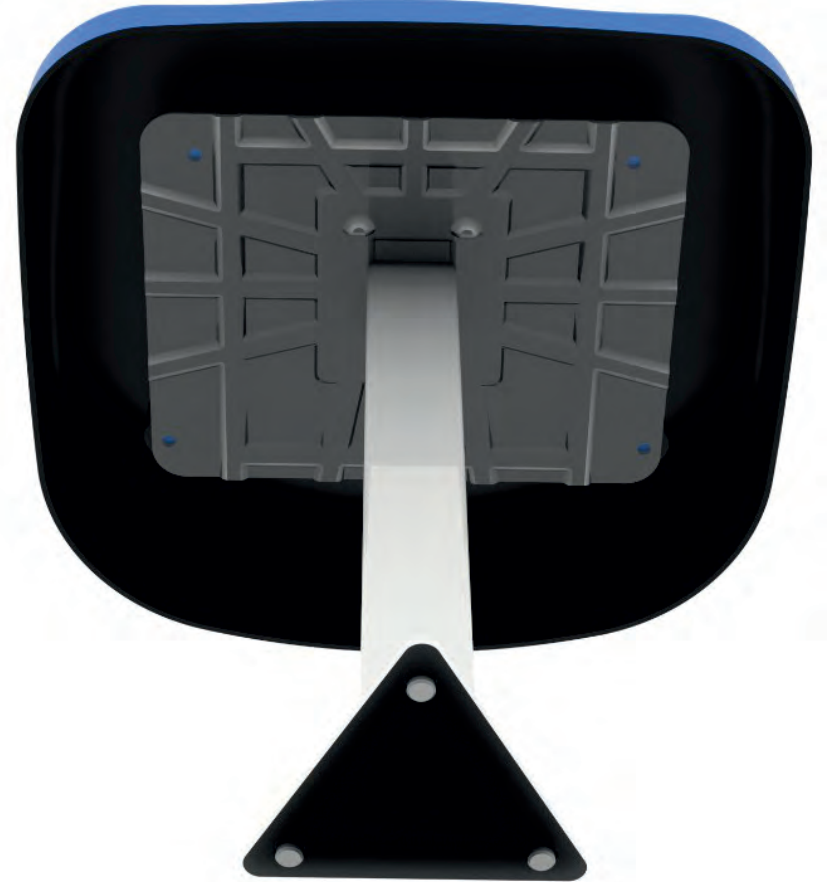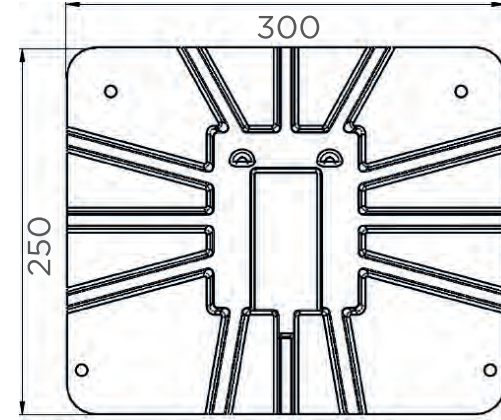


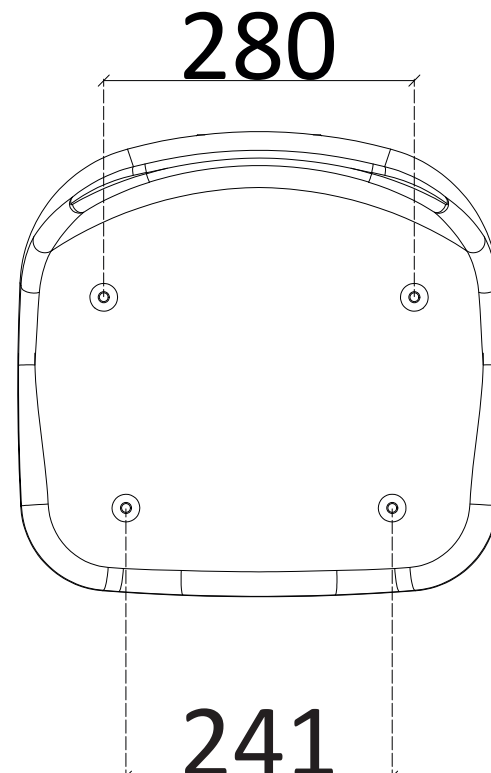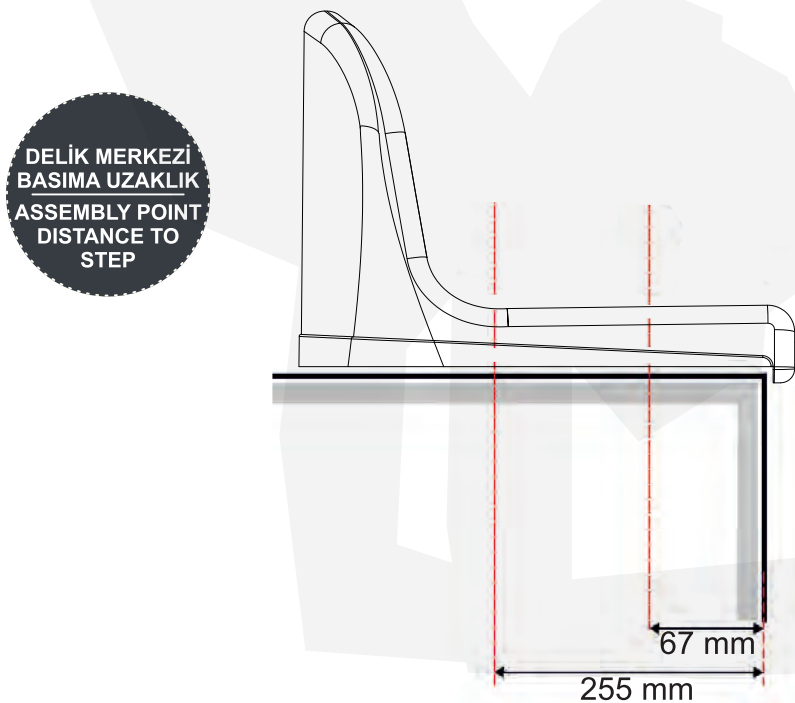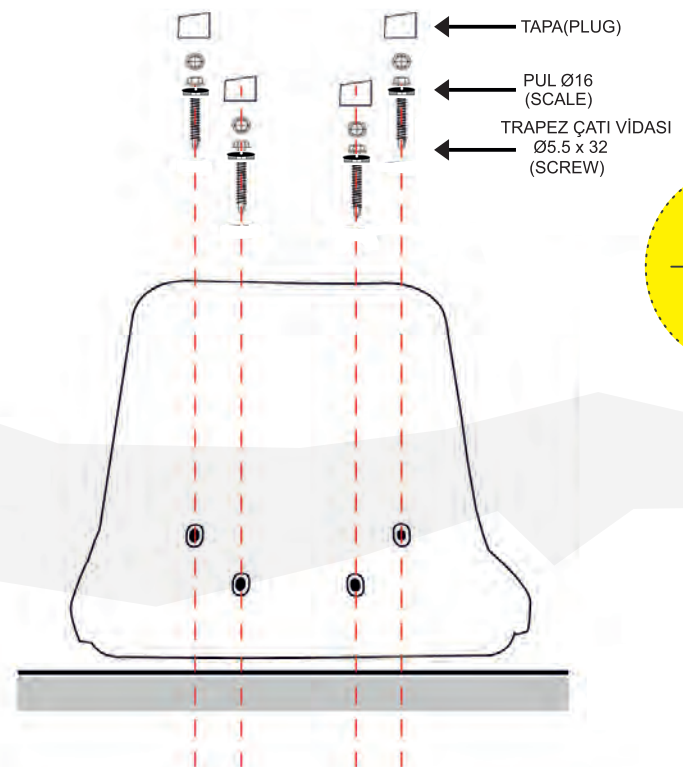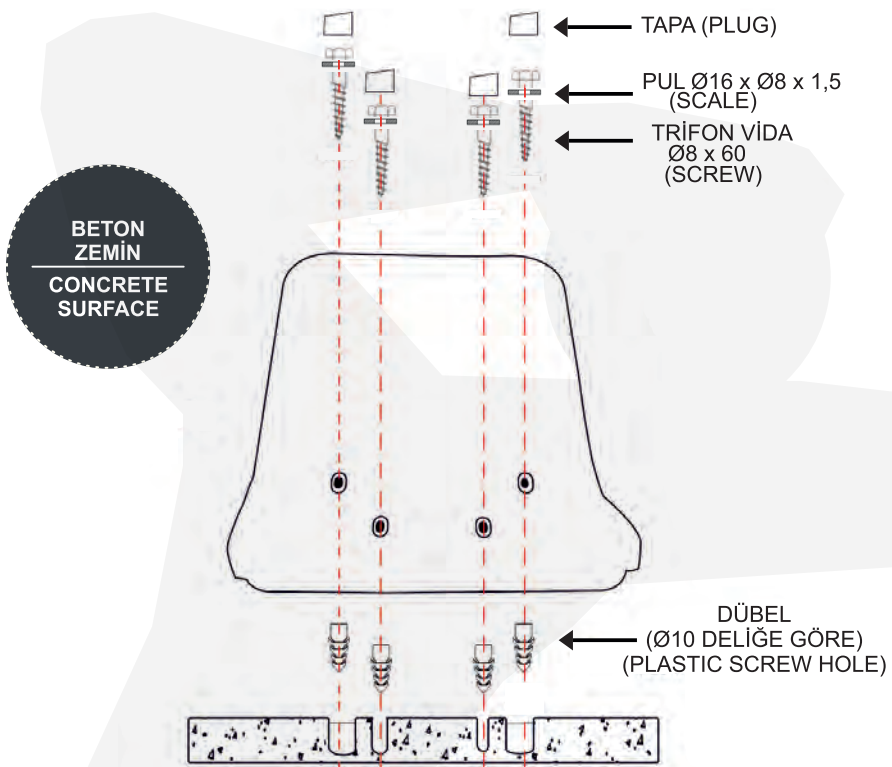

BETA

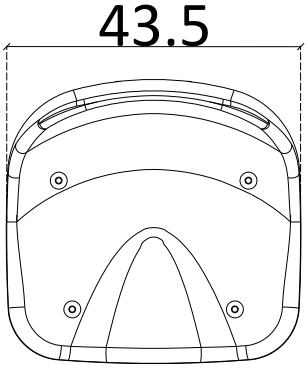

1.350 gr

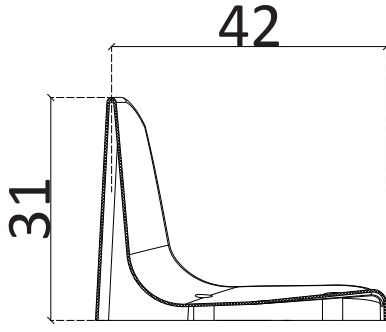

Bağlantı Yuvaları
Assembly Points
4 adet/pcs



paket adedi
package qty
15 Adet/piece



paket ölçüleri
package dim.
42.5x42.5x105 cm



40" konteyner
40 HC container
5350 Adet/piece



90m³ tır
90m³ truck
7000 Adet/piece

EL JADİDA SPOR TESİSİ / FAS

EL JADİDA SPOR TESİSİ / FAS




LIPJAN ŞEHİR STADYUMU / KOSOVA

LIPJAN CITY STADIUM / KOSOVO



BETA Y

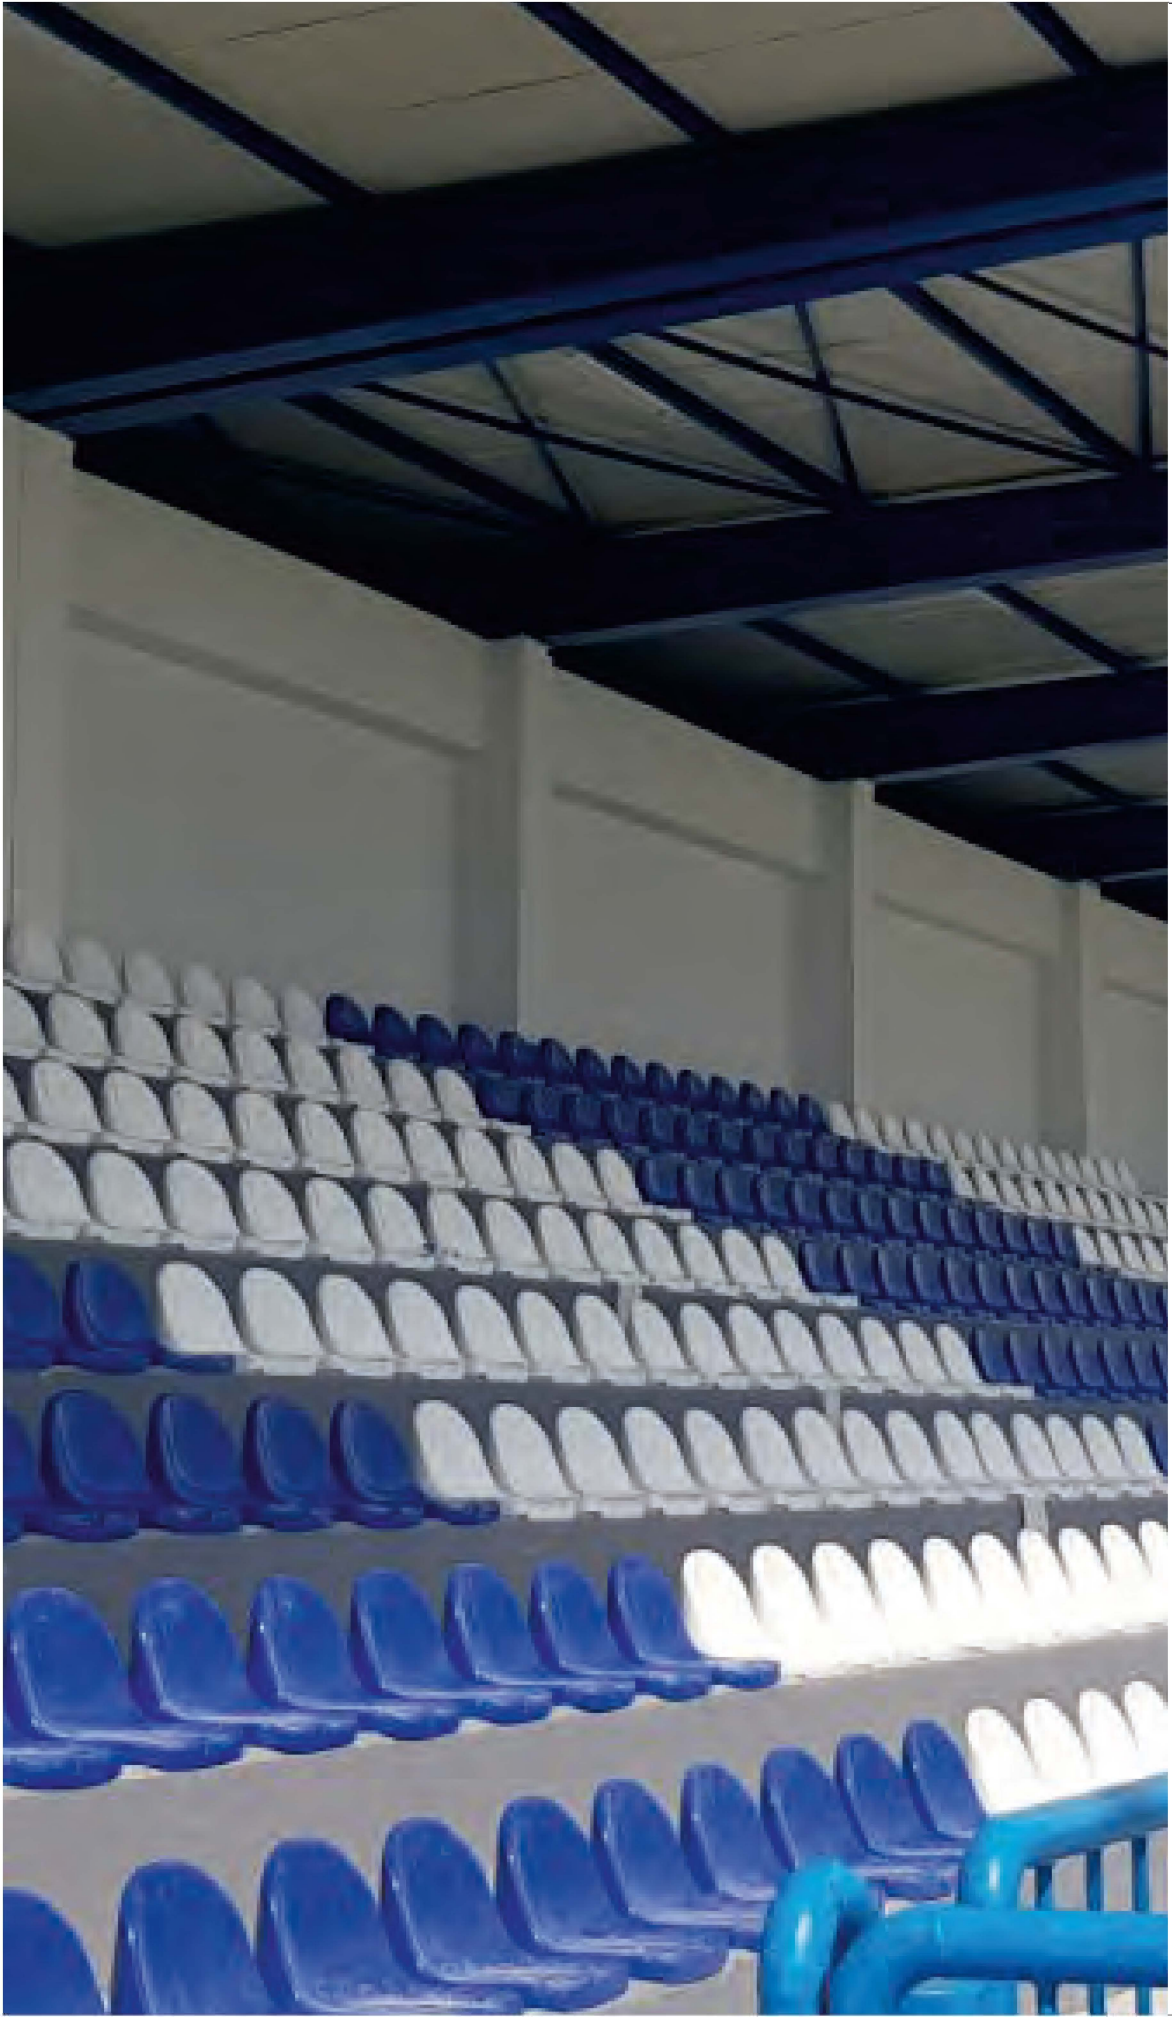

TEKNİK DETAYLAR


- Üretim orijinal polipropilen kopolimer hammadden enjeksiyon yöntemi ile yapılmaktadır.
- Yük bindiğinde kırılmayı zorlaştıran kaburga takviyeli ve çift duvarlıdır.
- Işık haslığı maksimum olan renk pigmentleri kullanılmakta olup, UV ve Antioksidant katkıları ile renk solması ve tebeşirlenmesi önlenmiştir.
- Oturma yerinin önü bacakları rahatsız etmeyecek şekilde ve oval biçimdedir. Sırt kısmı kavisli ve ergonomi yapıda üretilmektedir.
- Su kanalı sayesinde üzerinde sıvı birikmemektedir.
- Parlak yüzeylidir, koltuk üzerinde kir birikmez ve kolayca temizlenebilir.
- FR katkısı ile yanması geciktirilmiştir. UL 94 - V2 test raporuyla bu özellik belgelendirilmiştir.(Opsiyonel)
- Koltuklar yerinden koparılması için elin girişini engelleyecek şekilde tasarlanmıştır.
- Koltukların basamağa sabitlenmesi için; basamak 4 noktadan delinmekte, delikler temizlenip dübel yerleştirildikten sonra triton vidalarla basamağa bağlanmaktadır. Montaj sonrası delik yuvaları plastik kapak ile kapatılmakta ve vidaların su ile teması engellenmektedir.
- Zemine veya rıhta özel metal ayaklarla monte edilerek tüm yüksekliklerdeki basamaklarda 45 cm oturma yüksekliği sağlanabilmektedir. Koltuğun metal ayağa monte edildiği bağlantı sacı ise presle form verilerek güçlendirilmiştir.
- Firmamız ISO 9001:2015, ürünümüz TSE EN 12727 ve TSE EN 13200-4 kalite belgelidir.

TECHNICAL DETAILS


- Seat is moulded by injection in virgin high quality copolymer polypropylene.
- Backrest is strengthened with double wall to prevent to be broken with vandalism.
- UV and Antioxidant additives are used in color masterbatch with highest light-fastness color pigments to prevent color fade. (Light Resistance - EN ISO 4892-2)
- Orthopedic seating feature, which is comfortable for both the back and legs.
- Water channel on surface enables water go through it.
- Shiny surface prevent dirt from accumulating inside the seats. Easy to clean.
- FR (fire retardant) additive is used to delay inflaming as required. Classified as UL94 V2 standard.
- Front design does not allow the seat to be pulled off.
- Seat is fixed onto the floor with 4 bolts after opening holes and placing dowels. The base and anchoring points of the seat are strengthened with additional ribs. Plastic caps placed on seat prevent water leaking inside the bolts.
- Our products have TS EN 12727 & TSE EN 13200-4 certificates and our company has ISO 9001:2015 Quality Management System.




BETON
ZEMİN
CONCRETE
SURFACE

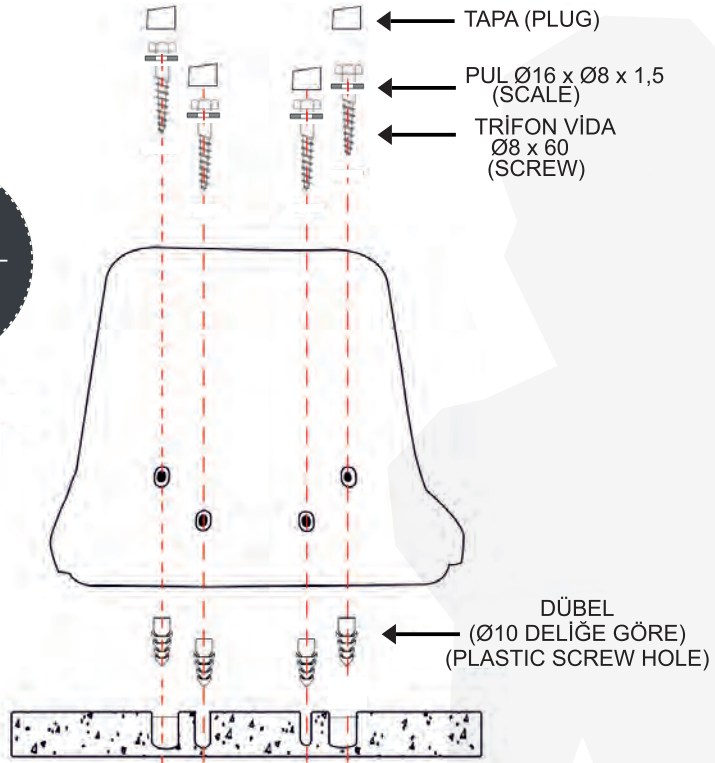


METAL
ZEMİN
METAL
SURFACE

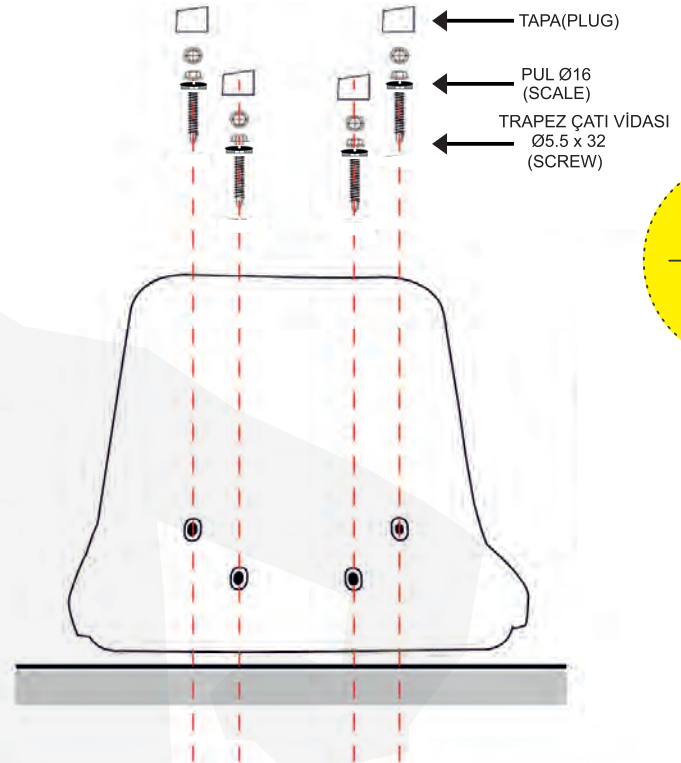


DELİK MERKEZİ
BASIMA UZAKLIK
ASSEMBLY POINT
DISTANCE TO
STEP

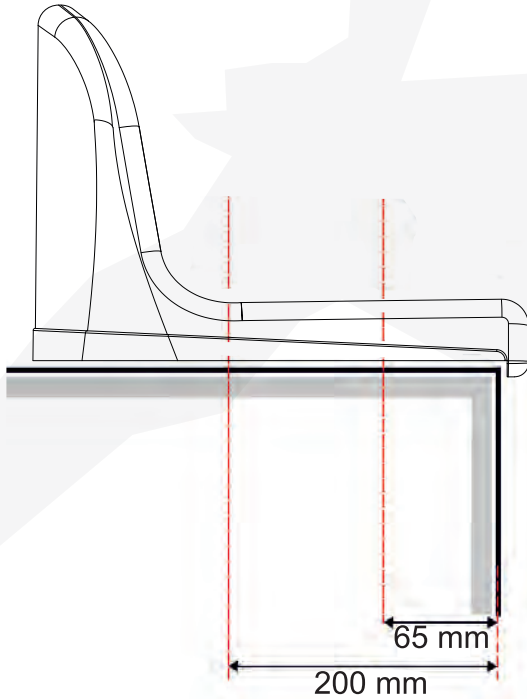

DELİK MERKEZİ
ARASI UZAKLIK
DISTANCE OF
ASSEMBLY
POINTS

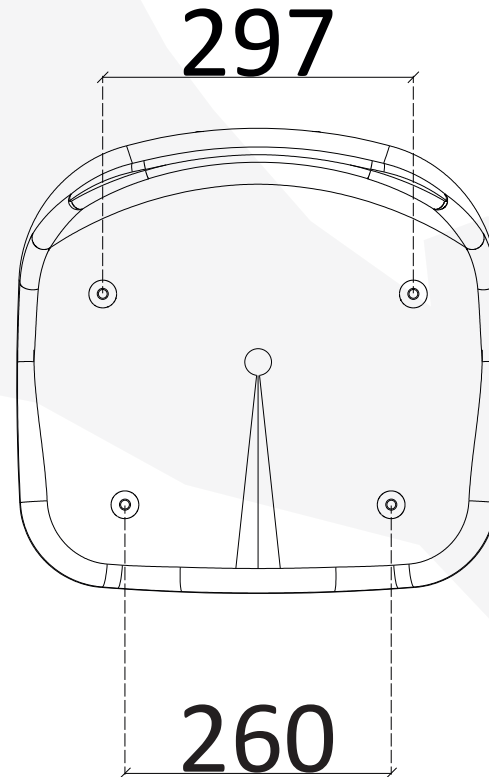

BETA Y

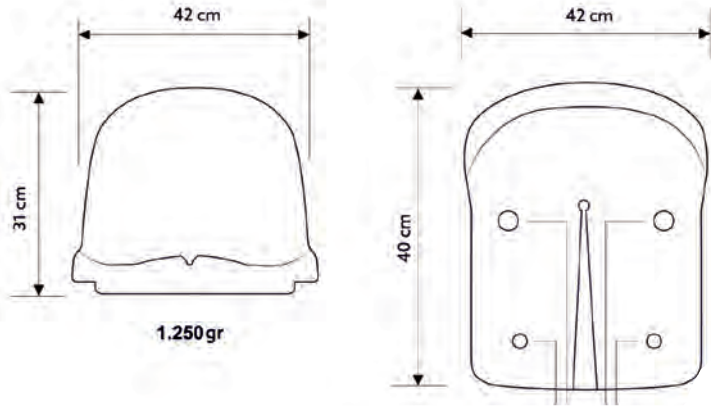

Bağlantı Yuvaları
Assembly Points
4 adet/pcs



paket adedi
package qty
15 Adet/piece



paket ölçüleri
package dim.
42x37.5x106 cm



40" konteyner
40 HC container
5350 Adet/piece



90m³ tır
90m³ truck
7000 Adet/piece

IM.M.V.FRUNZE SPOR KOMPLEKSİ / TACİKİSTAN


IM.M.V.FRUNZE SPORTS COMPLEX / TACIKISTAN



TİRA SPOR SALONU / İSRAİL

TİRA SPORTS HALL / ISRAEL

DELTA

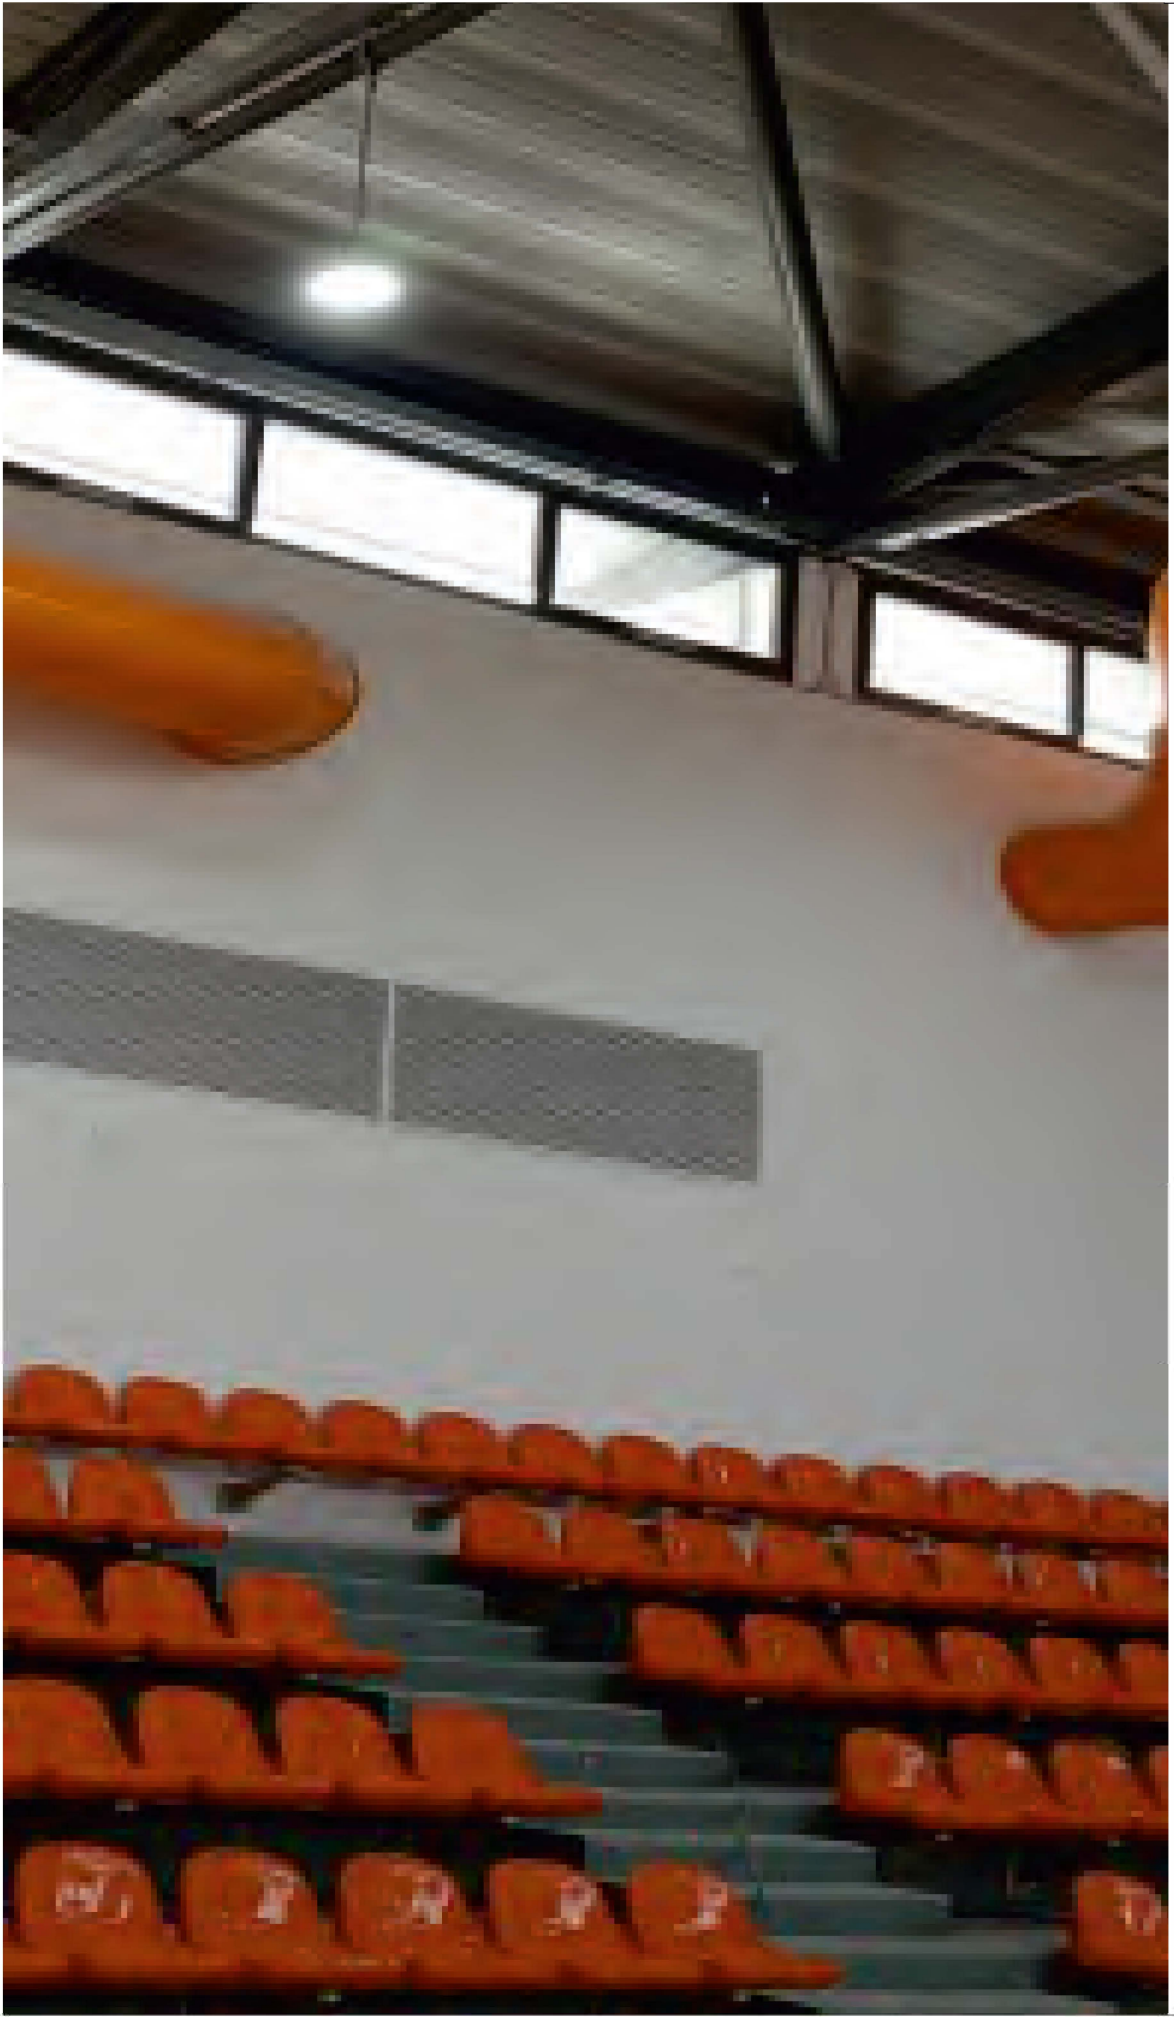

TEKNİK DETAYLAR

- Üretim orijinal polipropilen kopolimer hammaddeden enjeksiyon yöntemi ile yapılmaktadır.
- Yük bindiğinde kırılmayı zorlaştıran kaburga takviyeli ve çift duvarlıdır.
- Işık haslığı maksimum olan renk pigmentleri kullanılmakta olup, UV ve Antioksidant katkıları ile renk solması ve tebeşirlenmesi önlenmiştir.
- Oturma yerinin önü bacakları rahatsız etmeyecek şekilde ve oval biçimdedir. Sırt kısmı kavisli ve ergonomik yapıda üretilmektedir.
- Oturma yerinin ortasında su tahliye deliği bulunmaktadır.
- Parlak yüzeylidir, koltuk üzerinde kir birikmez ve kolayca temizlenebilir.
- FR katkısı ile yanması geciktirilmiştir. UL 94 - V2 test raporuyla bu özellik belgelendirilmiştir.(Opsiyonel)
- Koltuklar yerinden koparılması için elin girişini engelleyecek şekilde tasarlanmıştır.
- Koltukların basamağa sabitlenmesi için; basamak 2 noktadan ve rıht 1 noktadan delinmekte, delikler temizlenip dübel yerleştirildikten sonra triton vidalarla basamağa bağlanmaktadır. Montaj sonrası delik yuvaları plastik kapak ile kapatılmakta ve vidaların su ile teması engellenmektedir.
- Firmamız ISO 9001:2015, ürünümüz TSE EN 12727 ve TSE EN 13200-4 kalite belgelidir.


TECHNICAL DETAILS

- Seat is moulded by injection in virgin high quality copolymer polypropylene.
- Backrest is strengthened with double wall to prevent to be broken with vandalism.
- UV and Antioxidant additives are used in color masterbatch with highest light-fastness color pigments to prevent color fade. (Light Resistance - EN ISO 4892-2)
- Orthopedic seating feature, which is comfortable for both the back and legs.
- There is a central drainage point which enables water go through.
- Shiny surface prevent dirt from accumulating inside the seats. Easy to clean.
- FR (fire retardant) additive is used to delay inflaming as required. Classified as UL94 V2 standard.
- Front design does not allow the seat to be pulled off.
- Seat is fixed onto the floor with 2 bolts and onto the step with 1 bolts after opening holes and placing dowels. The base and anchoring points of the seat are strengthened with additional ribs. Plastic caps placed on seat prevent water leaking inside the bolts.
- Our products have TS EN 12727 & TSE EN 13200-4 certificates and our company has ISO 9001:2015 Quality Management System.


DELTA




BETON
ZEMİN
CONCRETE
SURFACE

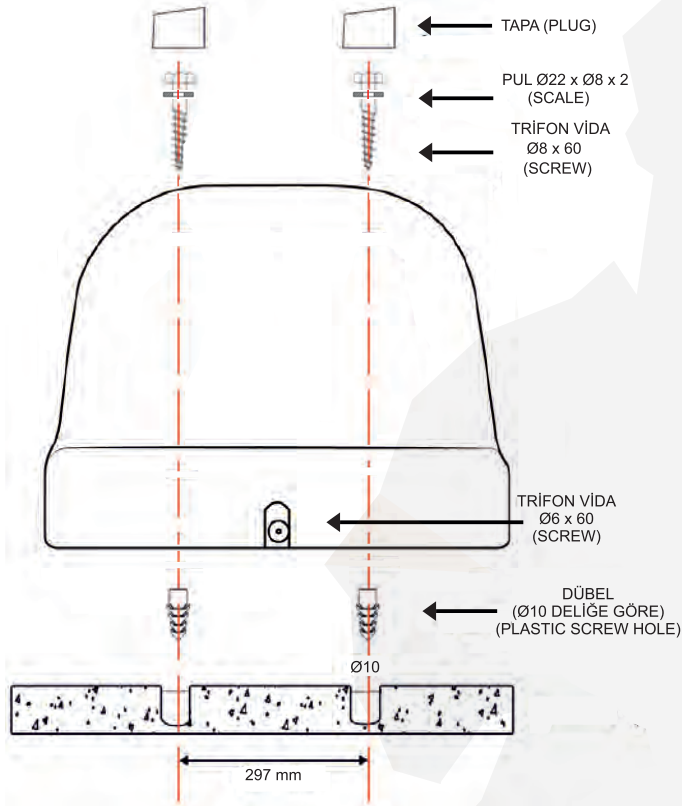



METAL
ZEMİN
METAL
SURFACE

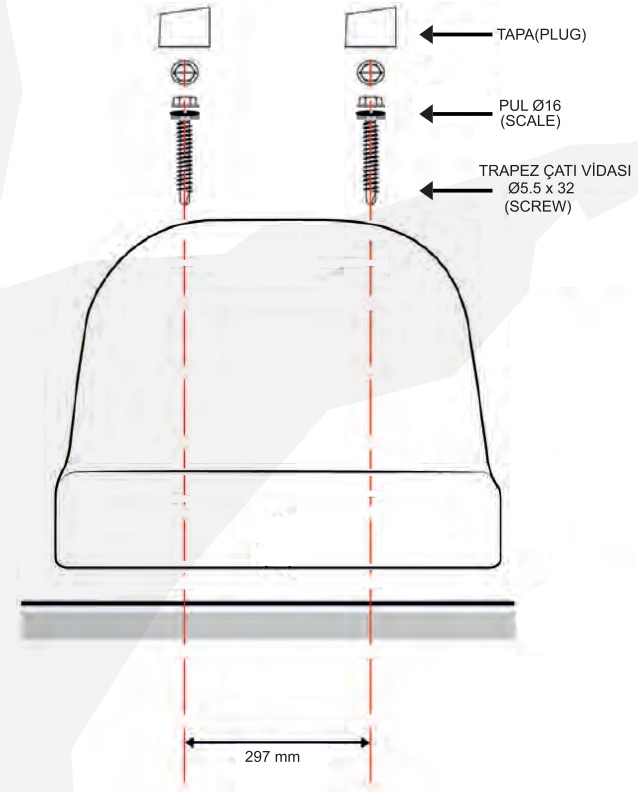

DELİK MERKEZİ
BASIMA UZAKLIK
ASSEMBLY POINT
DISTANCE TO
STEP

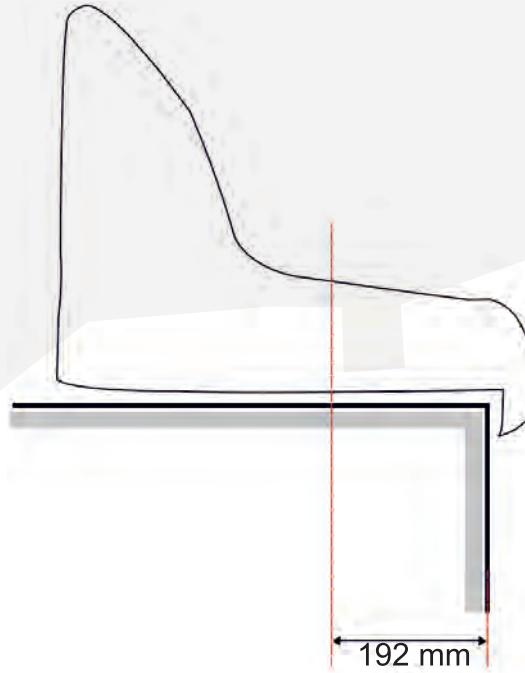

DELTA

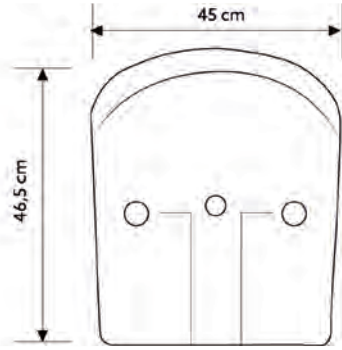

Bağlantı Yuvaları
Assembly Points
3 adet/pcs



paket adedi
package qty
9 Adet/piece



paket ölçüleri
package dim.
44x46.5x91 cm



40" konteyner
40 HC container
2200 Adet/piece



90m³ tır
90m³ truck
3000 Adet/piece

SHAAB VILLAGE SPOR SALONU / İSRAİL

SHAAB VILLAGE SPOR SALONU / İSRAİL



KADİR HAS STADYUMU / KAYSERİ

KADİR HAS STADIUM / KAYSERİ





UMA

TEKNİK DETAYLAR


- Üretim orijinal polipropilen kopolimer hammaddeden enjeksiyon yöntemi ile yapılmaktadır.
- Yük bindiğinde kırılmayı zorlaştıran kaburga takviyeli ve çift duvarlıdır.
- Işık haslığı maksimum olan renk pigmentleri kullanılmakta olup, UV ve Antioksidant katkıları ile renksolması ve tebeşirlenmesi önlenmiştir.
- Oturma yerinin önü bacakları rahatsız etmeyecek şekilde ve oval biçimdedir. Sırt kısmı kavisli ve ergonomik yapıda üretilmektedir.
- Oturma yerinin ortasında su tahliye deliği bulunmaktadır.
- Parlak yüzeylidir, koltuk üzerinde kir birikmez ve kolayca temizlenebilir.
- FR katkısı ile yanması geciktirilmiştir. UL 94 - V2 test raporuyla bu özellik belgelendirilmiştir.(Opsiyonel)
- Koltuklar yerinden koparılması için elin girişini engelleyecek şekilde tasarlanmıştır.
- Koltukların basamağa sabitlenmesi için; basamak 2 noktadan delinmekte, delikler temizlenip dübel yerleştirildikten sonra triton vidalarla basamağa bağlanmaktadır. Montaj sonrası delik yuvaları plastik kapak ile kapatılmakta ve vidaların su ile teması engellenmektedir.
- Firmamız ISO 9001:2015, ürünümüz TSE EN 12727 ve TSE EN 13200-4 kalite belgelidir.

TECHNICAL DETAILS


- Seat is moulded by injection in virgin high quality copolymer polypropylene.
- Backrest is strengthened with double wall to prevent to be broken with vandalism.
- UV and Antioxidant additives are used in color masterbatch with highest light-fastness color pigments to prevent color fade. (Light Resistance - EN ISO 4892-2)
- Orthopedic seating feature, which is comfortable for both the back and legs.
- There is a central drainage point which enables water to go through.
- Shiny surface prevents dirt from accumulating inside the seats. Easy to clean.
- FR (fire retardant) additive is used to delay inflaming as required. Classified as UL94 V2 standard.
- Front design does not allow the seat to be pulled off.
- Seat is fixed onto the floor with 2 bolts after opening holes and placing dowels. The base and anchoring points of the seat are strengthened with additional ribs. Plastic caps placed on seat prevent water leaking inside the bolts.
- Our products have TS EN 12727 & TSE EN 13200-4 certificates and our company has ISO 9001:2015 Quality Management System.



BETON
ZEMİN
CONCRETE
SURFACE


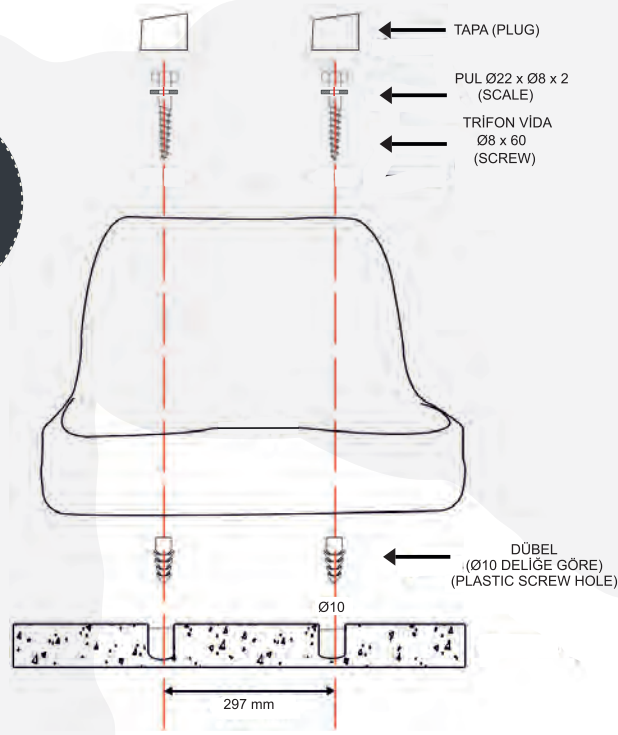


DELİK MERKEZİ
BASIMA UZAKLIK
ASSEMBLY POINT
DISTANCE TO
STEP

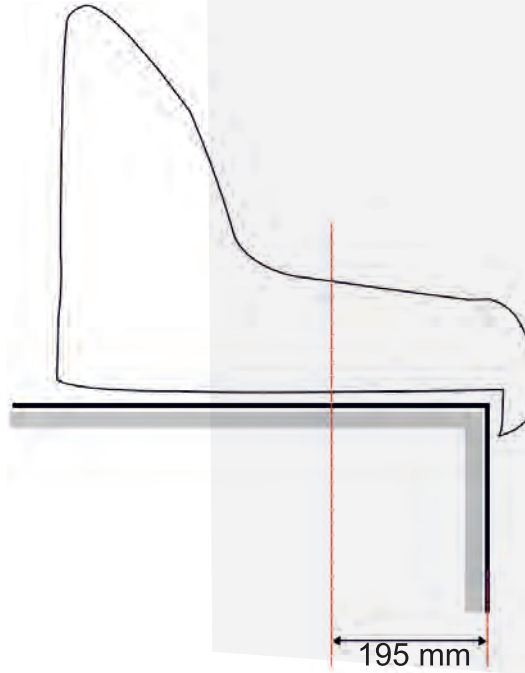

METAL
ZEMİN
METAL
SURFACE

LIMA

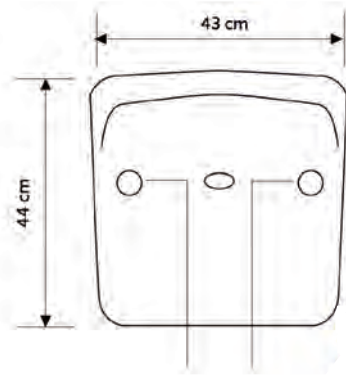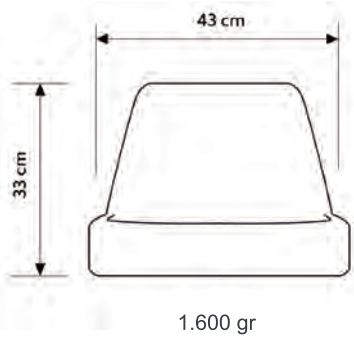

Bağlantı Yuvaları
Assembly Points
2 adet/pcs



paket adedi
package qty
10 Adet/piece



paket ölçüleri
package dim.
42.5x43x103 cm



40" konteyner
40 HC container
4000 Adet/piece



90m³ tır
90m³ truck
5000 Adet/piece

MİZAİR ISMA RAHOVEC SPOR SALONU / KOSOVA

MIZAIR ISMA RAHOVEC SPORTS HALL / KOSOVO






TATA RAPHAEL STADYUMU / KONGO

TATA RAPHAEL STADIUM / CONGO

GAMA

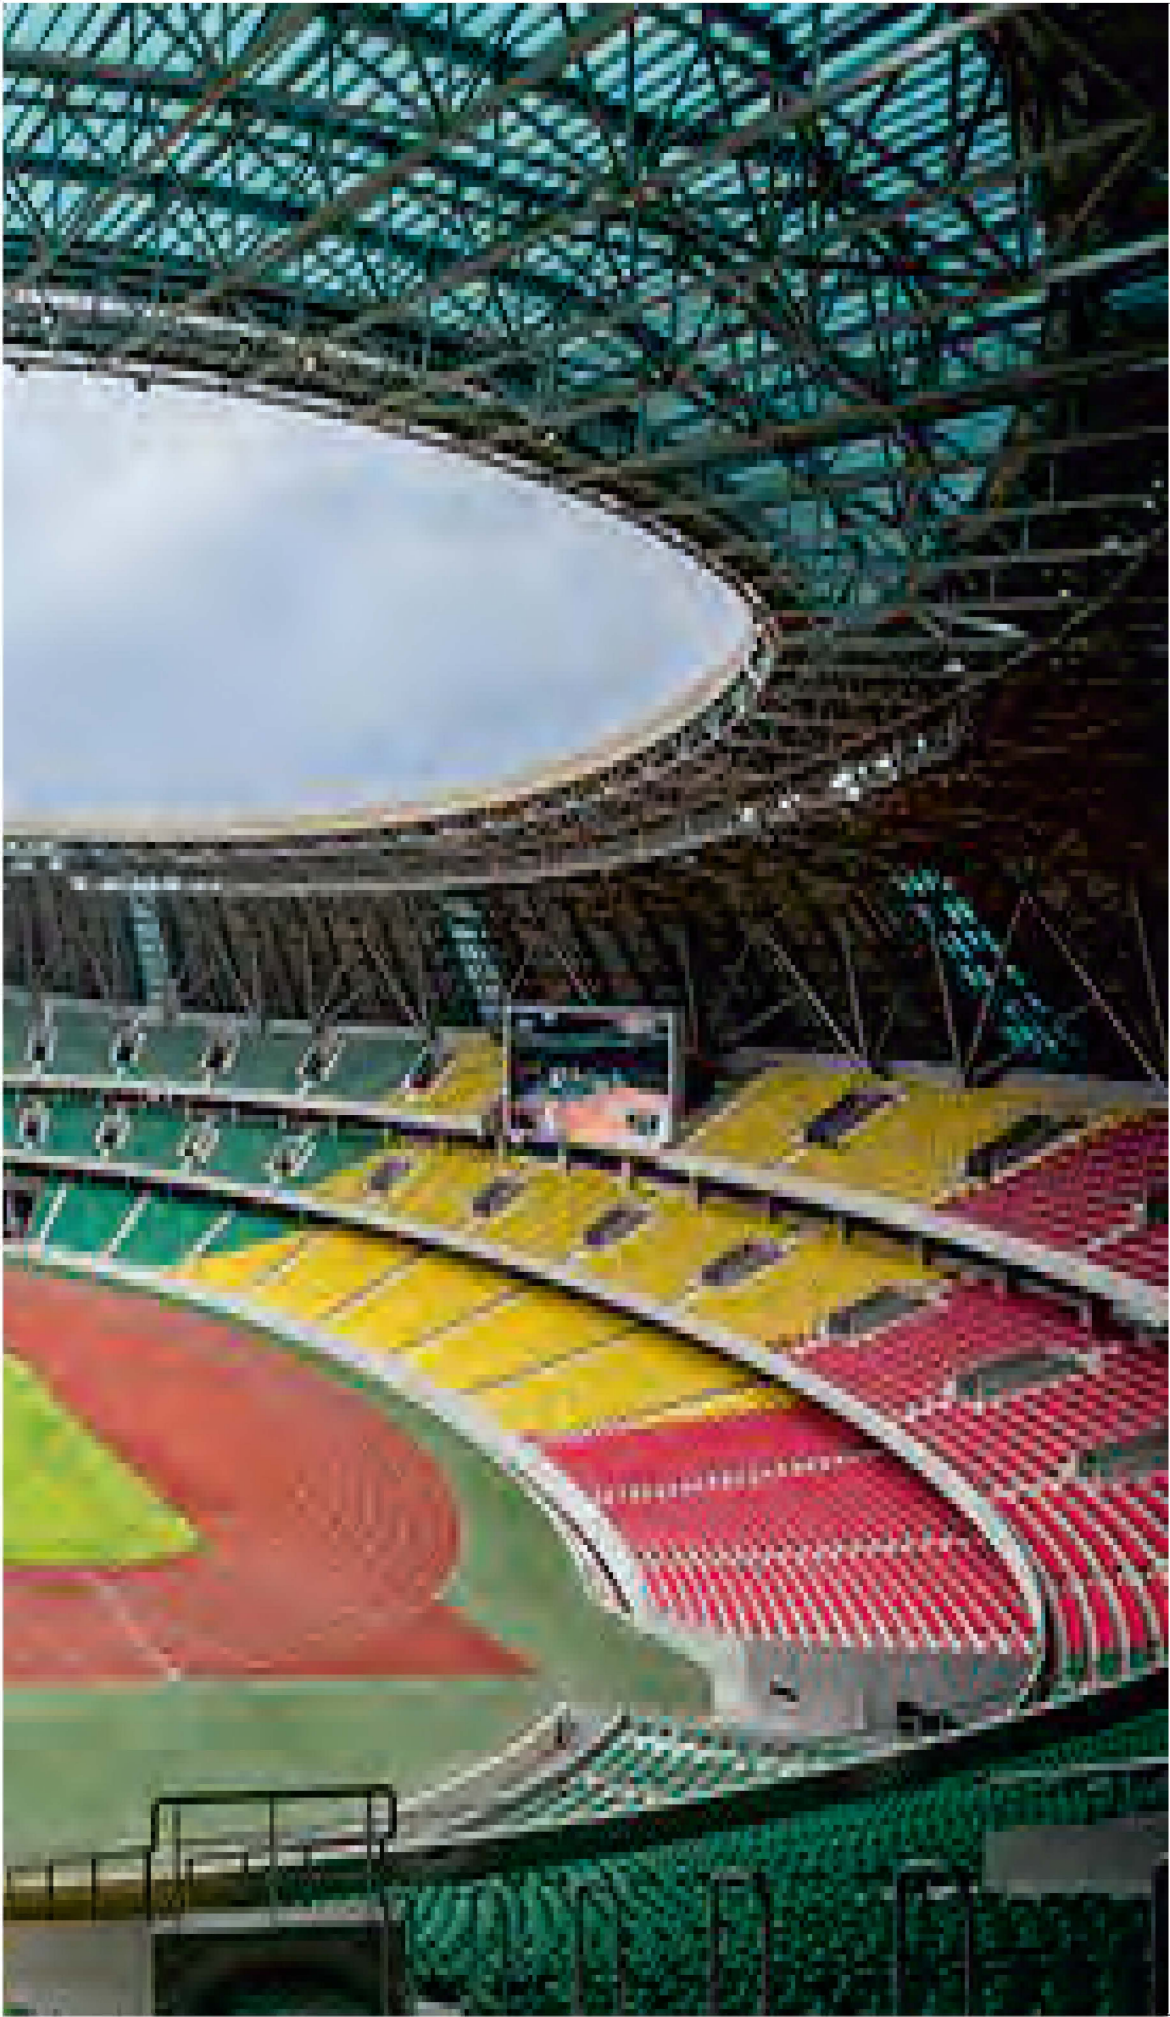

TEKNİK DETAYLAR


- Üretim orijinal polipropilen kopolimer hammaddeden enjeksiyon yöntemi ile yapılmaktadır.
- Yük bindiğinde kırılmayı zorlaştıran kaburga takviyeli ve çift duvarlıdır.
- Işık haslığı maksimum olan renk pigmentleri kullanılmakta olup, UV ve Antioksidant katkıları ile renk solması ve tebeşirlenmesi önlenmiştir.
- Oturma yerinin önü bacakları rahatsız etmeyecek şekilde ve oval biçimdedir. Sırt kısmı kavisli ve ergonomik yapıda üretilmektedir.
- Kavisli tasarım sayesinde koltuk üzerinde su birikmemektedir.
- Parlak yüzeylidir, koltuk üzerinde kir birikmez ve kolayca temizlenebilir.
- FR katkısı ile yanması geciktirilmiştir. UL 94 - V2 test raporuyla bu özellik belgelendirilmiştir.(Opsiyonel)
- Koltuklar yerinden koparılması için elin girişini engelleyecek şekilde tasarlanmıştır.
- Koltukların basamağa sabitlenmesi için; basamak 2 noktadan delinmekte, delikler temizlenip dübel yerleştirildikten sonra triton vidalarla basamağa bağlanmaktadır. Montaj sonrası delik yuvaları plastik kapak ile kapatılmakta ve vidaların su ile teması engellenmektedir.
- Firmamız ISO 9001:2015, ürünümüz TSE EN 12727 ve TSE EN 13200-4 kalite belgelidir.

TECHNICAL DETAILS


- Seat is moulded by injection in virgin high quality copolymer polypropylene.
- Backrest is strengthened with double wall to prevent to be broken with vandalism.
- UV and Antioxidant additives are used in color masterbatch with highest light-fastness color pigments to prevent color fade. (Light Resistance - EN ISO 4892-2)
- Orthopedic seating feature, which is comfortable for both the back and legs.
- Ergonomical base allows correct drainage of fluids with its downward slope.
- Shiny surface prevents dirt from accumulating inside the seats. Easy to clean.
- FR (fire retardant) additive is used to delay inflaming as required. Classified as UL94 V2 standard.
- Front design does not allow the seat to be pulled off.
- Seat is fixed onto the floor with 2 bolts after opening holes and placing dowels. The base and anchoring points of the seat are strengthened with additional ribs. Plastic caps placed on seat prevent water leaking inside the bolts.
- Our products have TS EN 12727 & TSE EN 13200-4 certificates and our company has ISO 9001:2015 Quality Management System.



BETON
ZEMİN
CONCRETE
SURFACE


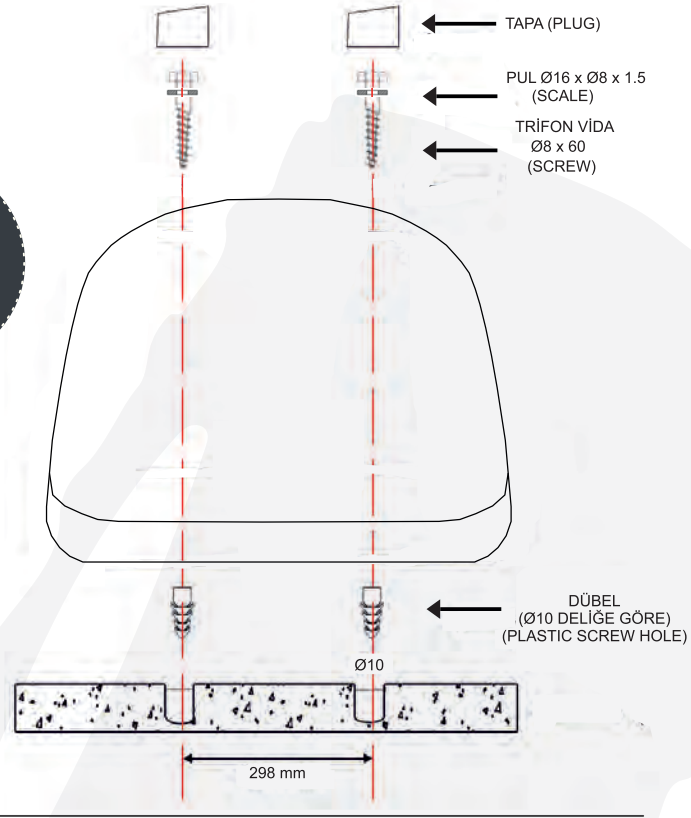


DELİK MERKEZİ
BASIMA UZAKLIK
ASSEMBLY POINT
DISTANCE TO
STEP

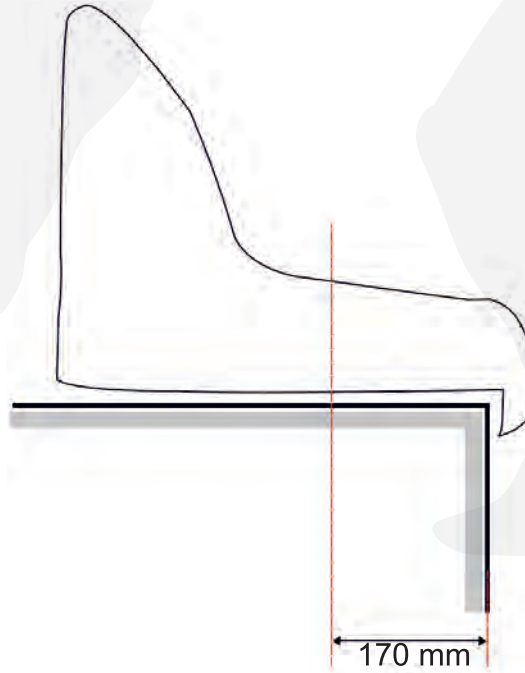

METAL
ZEMİN
METAL
SURFACE

GAMA

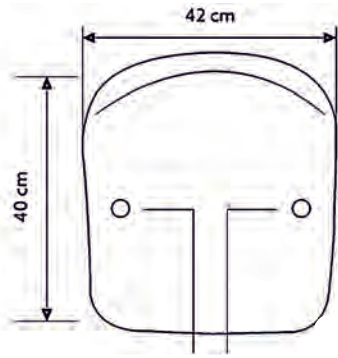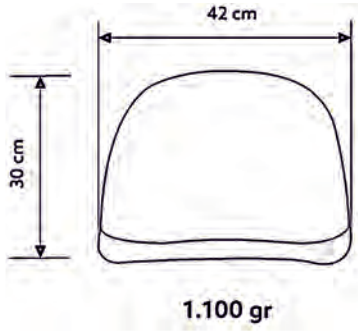

paket adedi
package qty
15 Adet/piece



paket ölçüleri
package dim.
41x38.5x107 cm



40" konteyner
40 HC container
5200 Adet/piece



90m³ tır
90m³ truck
6500 Adet/piece

ŞEMİSİ SİVASI İLKÖĞRETİM OKULU

SEMSİ SIVASI PRIMARY SCHOOL



MALTEPE ORHANGAZİ TESİSLERİ

MALTEPE ORHANGAZI FACILITIES



GAMMA Y



TEKNİK DETAYLAR


- Üretim orijinal polipropilen kopolimer hammaddeden enjeksiyon yöntemi ile yapılmaktadır.
- Yük bindiğinde kırılmayı zorlaştıran kaburga takviyeli ve çift duvarlıdır.
- Işık haslığı maksimum olan renk pigmentleri kullanılmakta olup, UV ve Antioksidant katkıları ile renk solması ve tebeşirlenmesi önlenmiştir.
- Oturma yerinin önü bacakları rahatsız etmeyecek şekilde ve oval biçimdedir. Sırt kısmı kavisli ve ergonomik yapıda üretilmektedir.
- Su kanalı sayesinde üzerinde sıvı birikmemektedir.
- Parlak yüzeylidir, koltuk üzerinde kir birikmez ve kolayca temizlenebilir.
- FR katkısı ile yanması geciktirilmiştir. UL 94 - V2 test raporuyla bu özellik belgelendirilmiştir.(Opsiyonel)
- Koltuklar yerinden koparılması için elin girişini engelleyecek şekilde tasarlanmıştır.
- Koltukların basamağa sabitlenmesi için; basamak 2 noktadan delinmekte, delikler temizlenip dübel yerleştirildikten sonra triton vidalarla basamağa bağlanmaktadır. Montaj sonrası delik yuvaları plastik kapak ile kapatılmakta ve vidaların su ile teması engellenmektedir.
- Firmamız ISO 9001:2015, ürünümüz TSE EN 12727 ve TSE EN 13200-4 kalite belgelidir.

TECHNICAL DETAILS


- Seat is moulded by injection in virgin high quality copolymer polypropylene.
- Backrest is strengthened with double wall to prevent to be broken with vandalism.
- UV and Antioxidant additives are used in color masterbatch with highest light-fastness color pigments to prevent color fade. (Light Resistance - EN ISO 4892-2)
- Orthopedic seating feature, which is comfortable for both the back and legs.
- Water channel on surface enables water go through it.
- Shiny surface prevent dirt from accumulating inside the seats. Easy to clean.
- FR (fire retardant) additive is used to delay inflaming as required. Classified as UL94 V2 standard.
- Front design does not allow the seat to be pulled off.
- Seat is fixed onto the floor with 2 bolts after opening holes and placing dowels. The base and anchoring points of the seat are strengthened with additional ribs. Plastic caps placed on seat prevent water leaking inside the bolts.
- Our products have TS EN 12727 & TSE EN 13200-4 certificates and our company has ISO 9001:2015 Quality Management System.




BETON
ZEMİN
CONCRETE
SURFACE

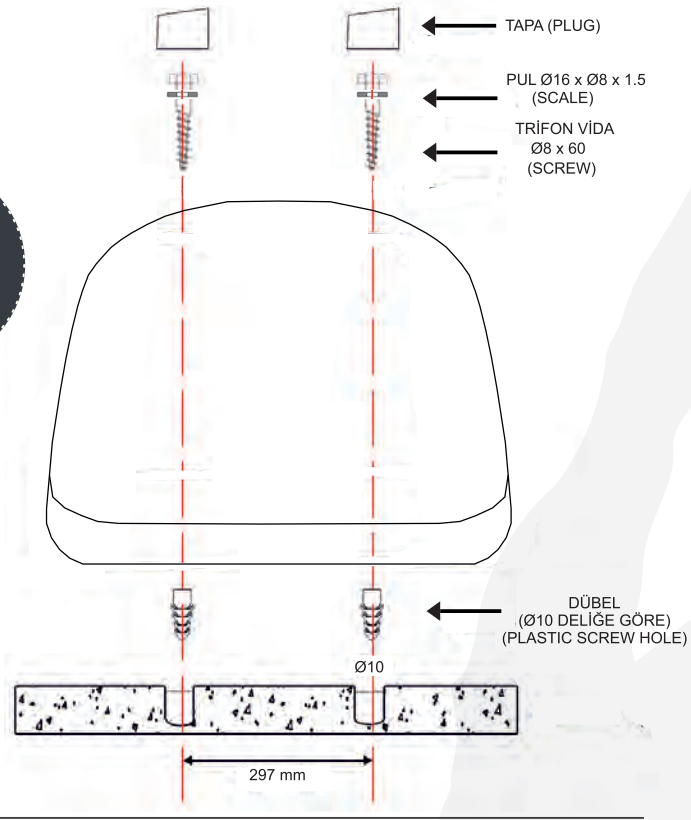


METAL
ZEMİN
METAL
SURFACE

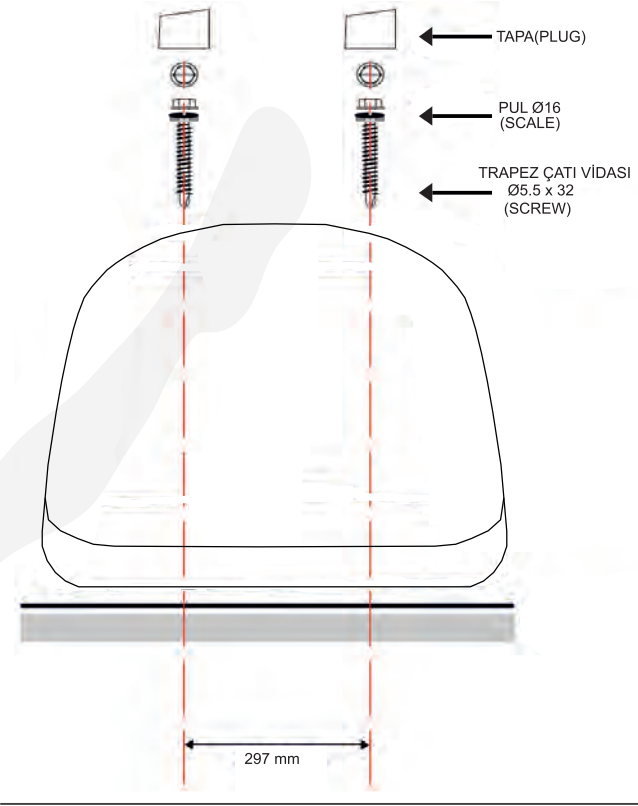

DELİK MERKEZİ
BASIMA UZAKLIK
ASSEMBLY POINT
DISTANCE TO
STEP

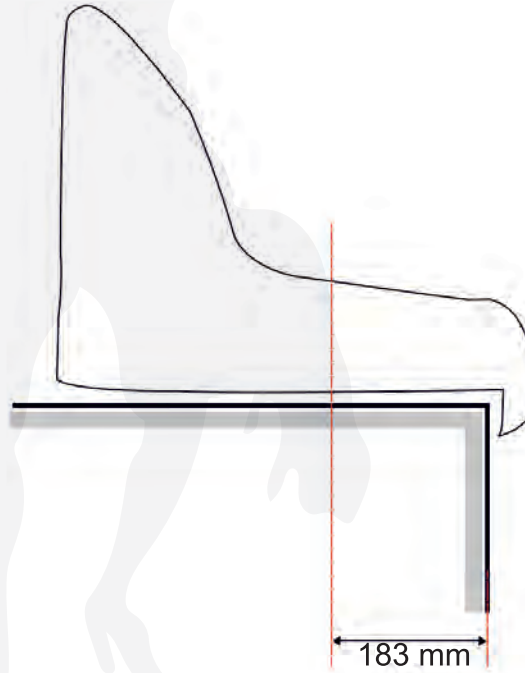

GAMA Y

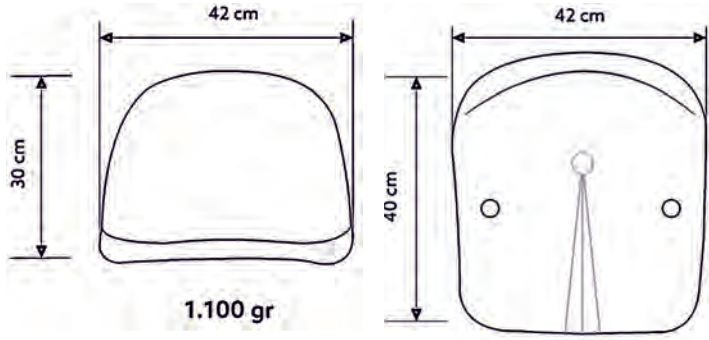

Bağlantı Yuvaları
Assembly Points
2 adet/pcs



paket adedi
package qty
15 Adet/piece



paket ölçüleri
package dim.
41x39.5x114 cm



40" konteyner
40 HC container
5200 Adet/piece



90m³ tır
90m³ truck
6500 Adet/piece

ANKARA SİNCAN SPOR SALONU


ANKARA SİNCAN SPORTS HALL



GERMAN JORDAN ÜNİVERSİTESİ / ÜRDÜN

GERMAN JORDAN UNIVERSITY / JORDAN



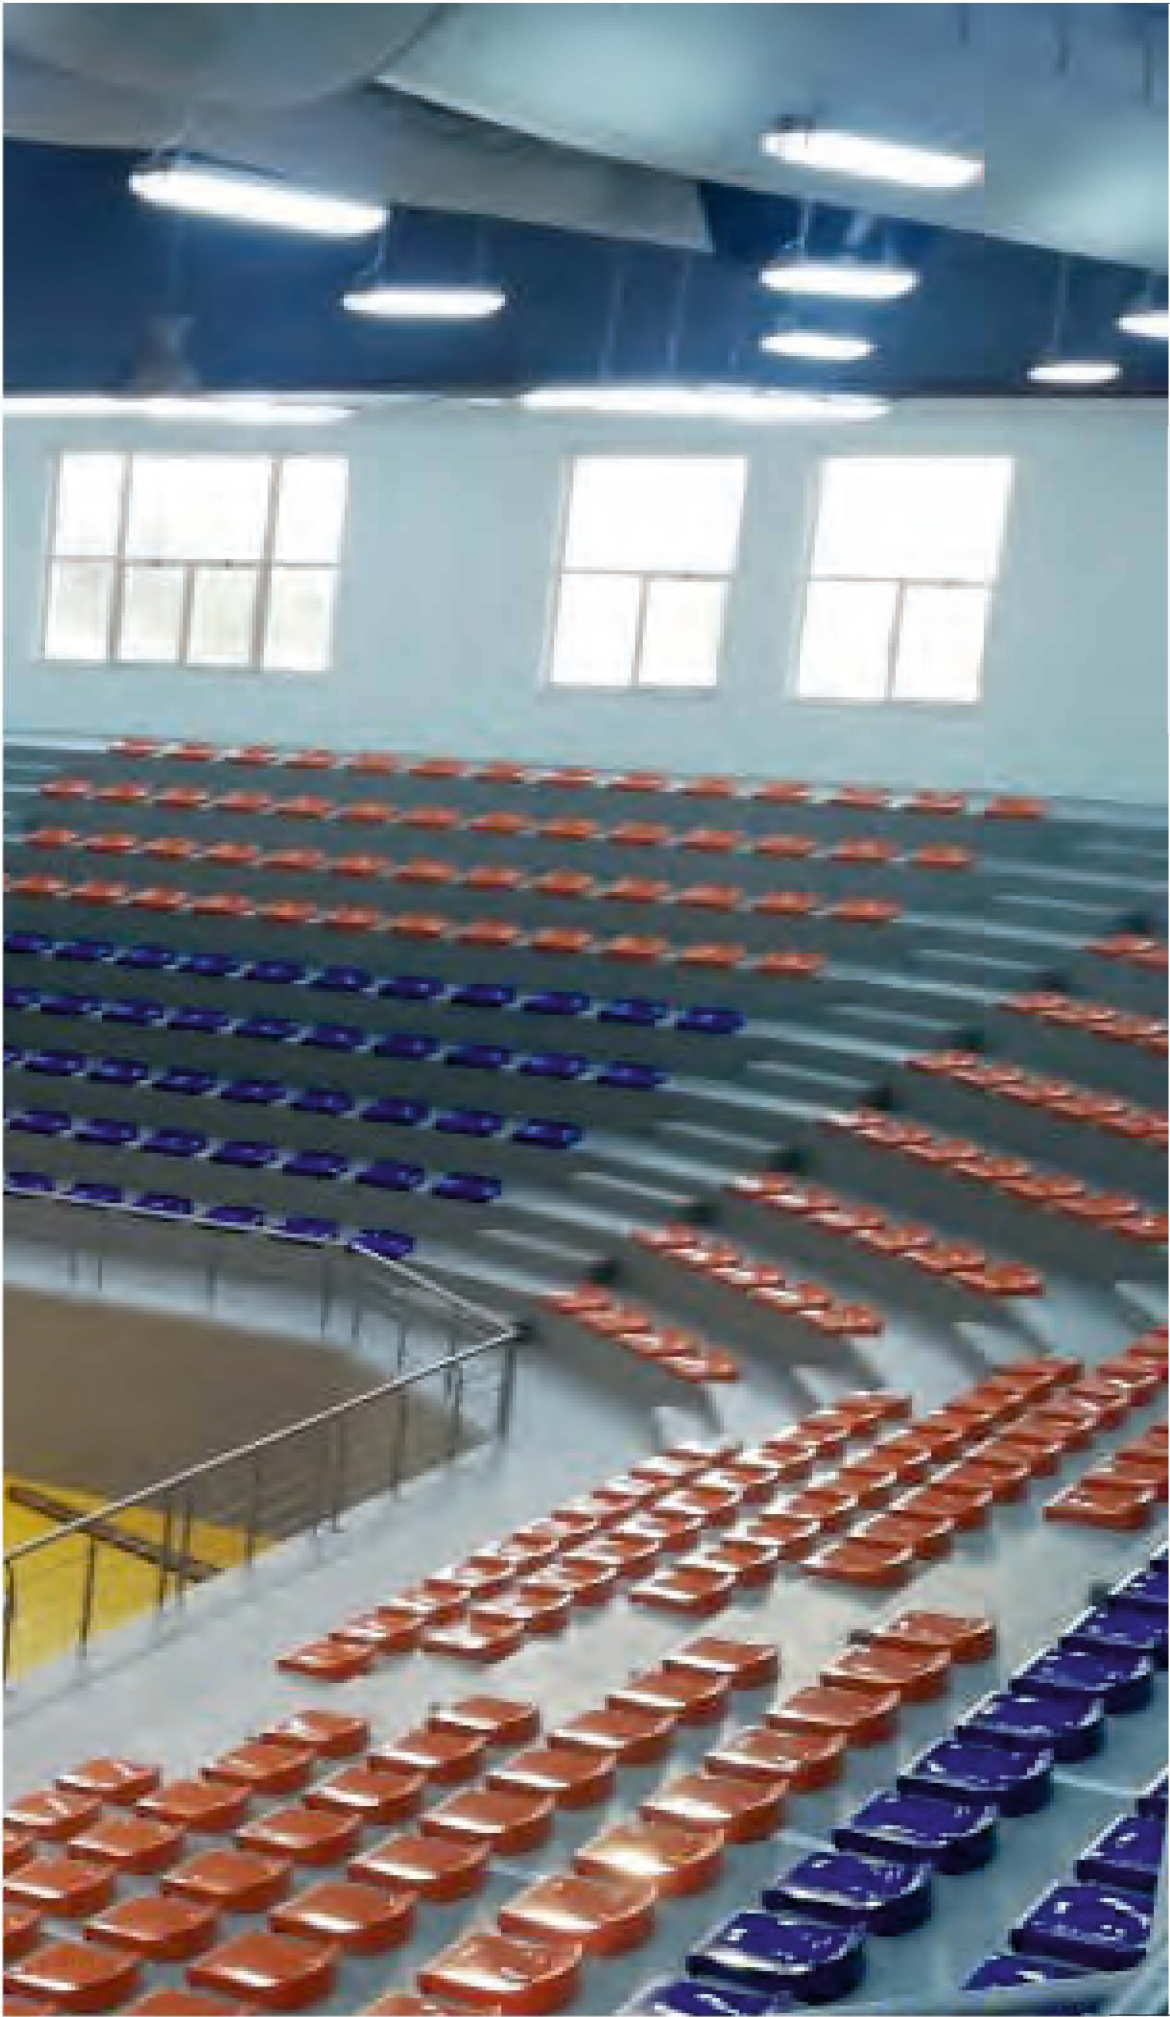

TEMA

TEKNİK DETAYLAR


- Üretim orijinal polipropilen kopolimer hammaddeden enjeksiyon yöntemi ile yapılmaktadır.
- Yük bindiğinde kırılmayı zorlaştıran kaburga takviyeli ve çift duvarlıdır.
- Işık haslığı maksimum olan renk pigmentleri kullanılmakta olup, UV ve Antioksidant katkıları ile renk solması ve tebeşirlenmesi önlenmiştir.
- Oturma yerinin önü bacakları rahatsız etmeyecek şekilde ve oval biçimdedir.
- Oturma yerinin ortasında su tahliye deliği bulunmaktadır.
- Parlak yüzeylidir, koltuk üzerinde kir birikmez ve kolayca temizlenebilir.
- FR katkısı ile yanması geciktirilmiştir. UL 94 - V2 test raporuyla bu özellik belgelendirilmiştir.(Opsiyonel)
- Koltuklar yerinden koparılması için elin girişini engelleyecek şekilde tasarlanmıştır.
- Koltukların basamağa sabitlenmesi için; basamak 2 noktadan delinmekte, delikler temizlenip dübel yerleştirildikten sonra triton vidalarla basamağa bağlanmaktadır. Montaj sonrası delik yuvaları plastik kapak ile kapatılmakta ve vidaların su ile teması engellenmektedir.
- Firmamız ISO 9001:2015, ürünümüz TSE EN 12727 ve TSE EN 13200-4 kalite belgelidir.

TECHNICAL DETAILS


- Seat is moulded by injection in virgin high quality copolymer polypropylene.
- Backrest is strengthened with double wall to prevent to be broken with vandalism.
- UV and Antioxidant additives are used in color masterbatch with highest light-fastness color pigments to prevent color fade. (Light Resistance - EN ISO 4892-2)
- Orthopedic seating feature, which is comfortable for both the legs.
- There is a central drainage point which enables water go through.
- Shiny surface prevent dirt from accumulating inside the seats. Easy to clean.
- FR (fire retardant) additive is used to delay inflaming as required. Classified as UL94 V2 standard.
- Front design does not allow the seat to be pulled off.
- Seat is fixed onto the floor with 2 bolts after opening holes and placing dowels. The base and anchoring points of the seat are strengthened with additional ribs. Plastic caps placed on seat prevent water leaking inside the bolts.
- Our products have TS EN 12727 & TSE EN 13200-4 certificates and our company has ISO 9001:2015 Quality Management System.




BETON
ZEMİN
CONCRETE
SURFACE

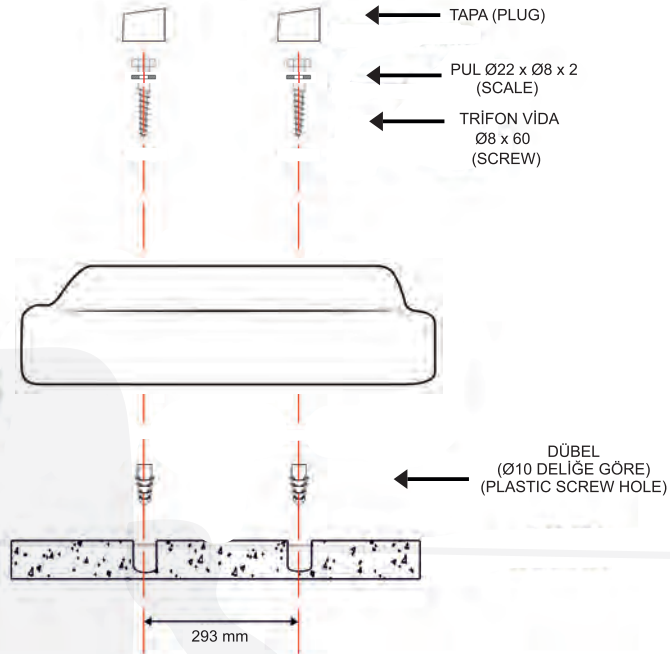



METAL
ZEMİN
METAL
SURFACE

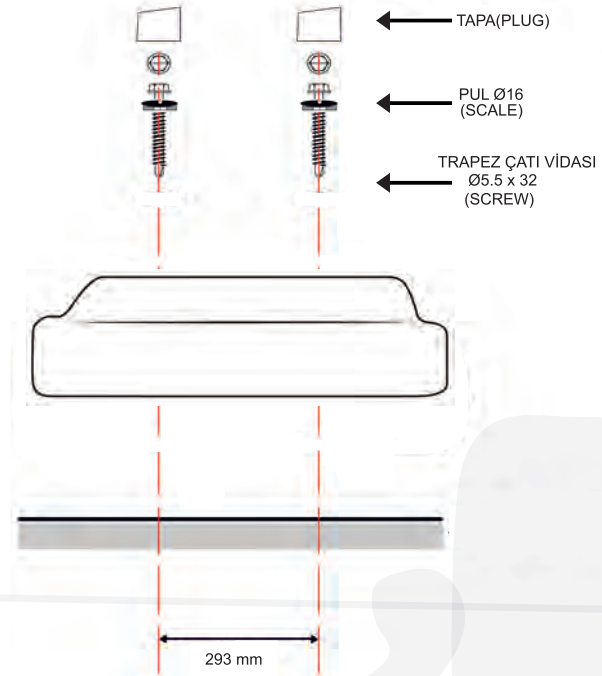

DELİK MERKEZİ
BASIMA UZAKLIK
ASSEMBLY POINT
DISTANCE TO
STEP

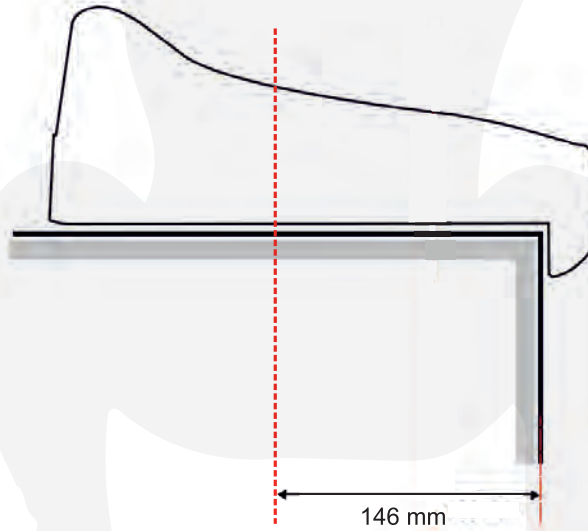

TEMA

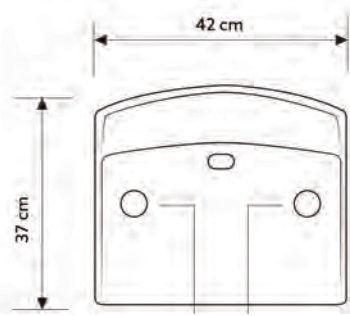

paket adedi
package qty
12 Adet/piece



paket ölçüleri
package dim.
42x36.5x102 cm



40" konteyner
40 HC container
5350 Adet/piece



90m³ tır
90m³ truck
7000 Adet/piece

Bağlantı Yuvaları
Assembly Points
2 adet/pcs

SALLE KAPALI KOMPLEKS / FAS

SALLE CLOSED COMPLEX / MOROCCO



VIP ve PROTOKOL KOLTUKLARI

VIP AND BOX STADIUM SEATS

ROYAL



SEFES



VIP ve PROTOKOL KOLTUKLARI

VIP AND BOX STADIUM SEATS

SİGMA




CLUB VIP ve YEDEK OYUNCU KOLTUĞU



The image shows a large number of black, padded stadium seats arranged in rows. The seats are viewed from a side angle, showing their backs and armrests. To the left of the seats, there are concrete steps with metal handrails. The background is slightly blurred, showing more rows of seats and the structure of the arena.

VAKIFBANK SPOR SARAYI

VAKIFBANK SPORTS PALACE

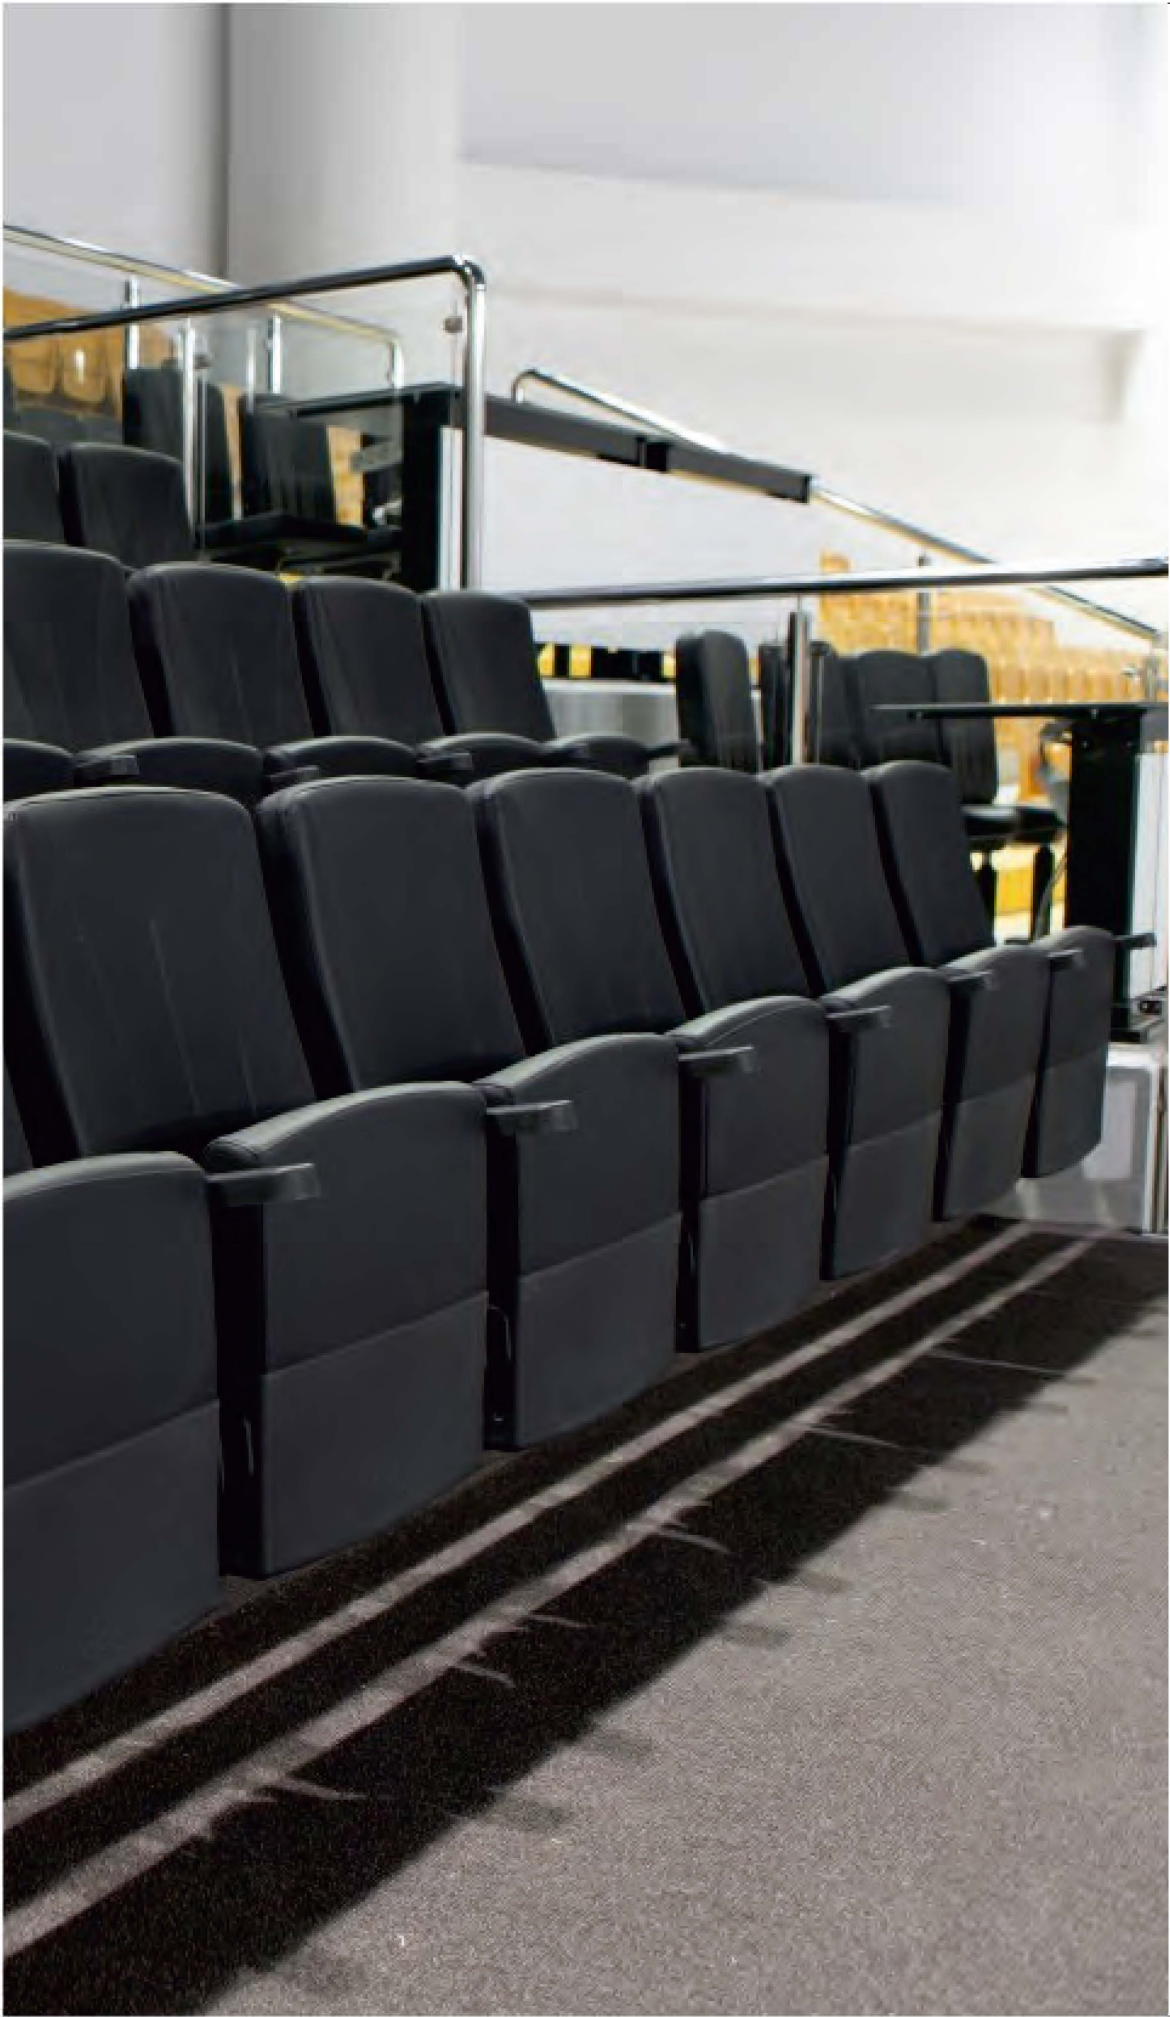

ROYAL

TEKNİK DETAYLAR

- Açık ve kapalı spor tesislerinin en büyük dezavantajı olan korozyon; boya öncesi yapılan kumlama sistemi, sonrasında astar ve dış mekan boyası ile önlenmiştir.
- Kumaş veya deri kaplanabileceği gibi; kolçaksız, kolçaklı ve yazı tablalı olarak da kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır.
- Düşük basamak derinliklerinde maksimum geçiş alanını sağlamaktadır.
- Ürünlerin çizilme ve yırtılması arkalıkta ve oturak altındaki plastik kapaklarla önlenmiştir.
- Suni deri ve plastik aksamın UV katkı ile renk solması önlenmiştir.
- Suni deri, sünger, kolçak ve koruyucu plastik kapakların FR (Flame retardant additives) katkısı ile alev alması geciktirilmiştir.
- Koltuklar, holiganlar tarafından kırılma ve sökülme dayanaklı olarak üretilmiştir.
- Otomatik kapanma yay olmadan ağırlık merkezi sayesinde sağlanmaktadır.
- Oturma yeri ve sırt kısmı kavisli ve ergonomik yapıda üretilmektedir.
- Koltuk kapalı iken görünen koltuk numarası alanı bulunmaktadır.
- Koltukların basamağa sabitlemesi için; basamak alını 4 noktadan delinmekte, delikler temizlenip çelik dübel yerleştirildikten sonra m8 304 kalite paslanmaz çelik cıvata ile ürün basamağa bağlanmaktadır. Böylelikle montaj elemanlarının paslanması da önlenmiştir.
- Firmamız ISO 9001:2015, ürünümüz TSE EN 12727 ve TSE EN 13200-4 kalite belgelidir.

TECHNICAL DETAILS

- Corrosion, which is the biggest disadvantage for indoor and outdoor facilities, has been prevented through process of sandblasting and undercoating before powder coating for outdoor usage.
- Can be upholstered with fabric or vinyl Optional armrest, cupholder and writing tablet.
- Provides maximum legroom for spaces with low step depth.
- Plastic cap on the back and under the seat prevent tears.
- Vinyl leather and plastic parts are resistant to sun thanks to UV additives used.
- Artificial leather, foam, armrest and plastic caps are resistant to fire and comply with FMVSS 302 standards.
- The seat has vandal-proof construction, resistant to breakage.
- Tip up mechanism works with gravity without any springs.
- Seat has ergonomic design which is comfortable for both legs and back.
- Seat number is visible on top when seat is not used.
- Assembly is made on 4 points after placing dowels on drilled holes with M8 galvanised steel screws. In this way, the seat can be assembled to any step height.




ROYAL








STANDART-101
STANDARD-101

47.5

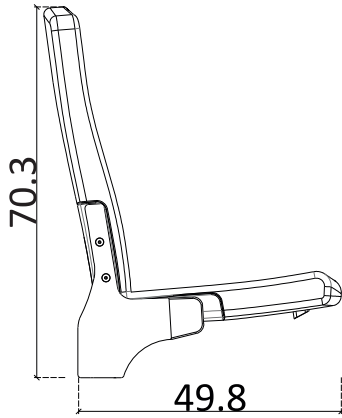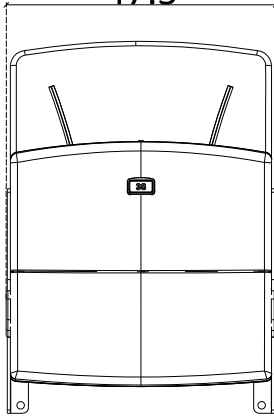

KOLÇAKLI-102
ARMREST-102

53.5

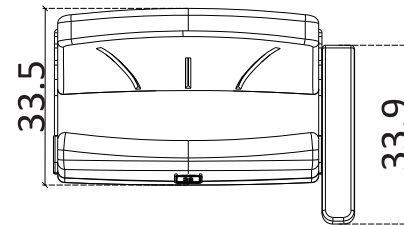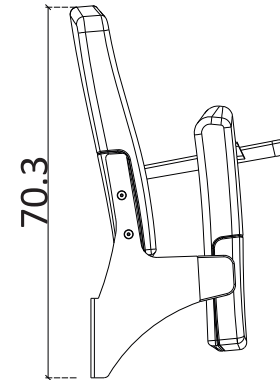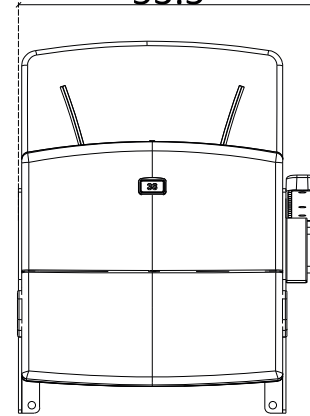





ÖN GÖRÜNÜŞ
FRONT VIEW

YAN GÖRÜNÜŞ
SIDE VIEW

ÜST GÖRÜNÜŞ
TOP VIEW




TRAVERS-103
ON MONORAIL-103

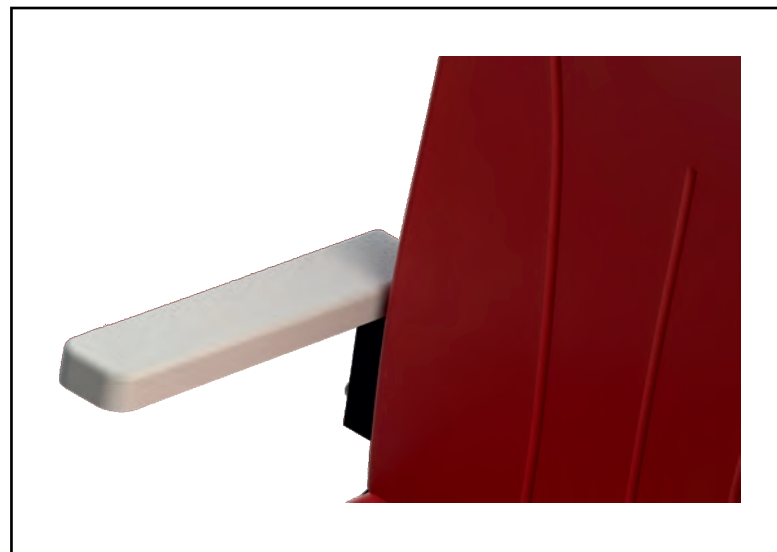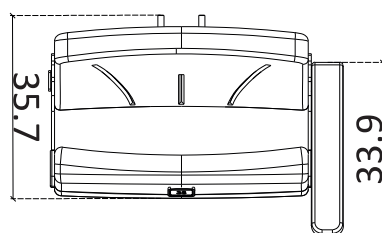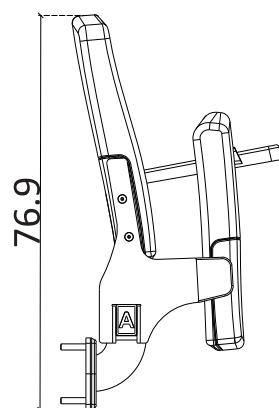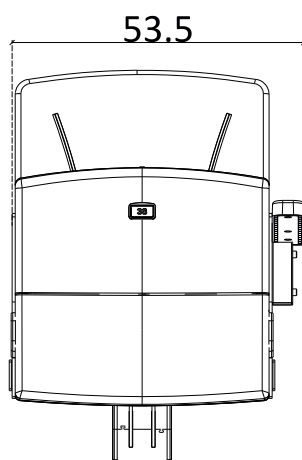

A photograph showing the interior of a stadium with rows of green and black plastic seats. The seats are arranged in a tiered fashion, and the stadium's structural framework is visible in the background.

SAKARYA STADYUMU

SAKARYA STADIUM

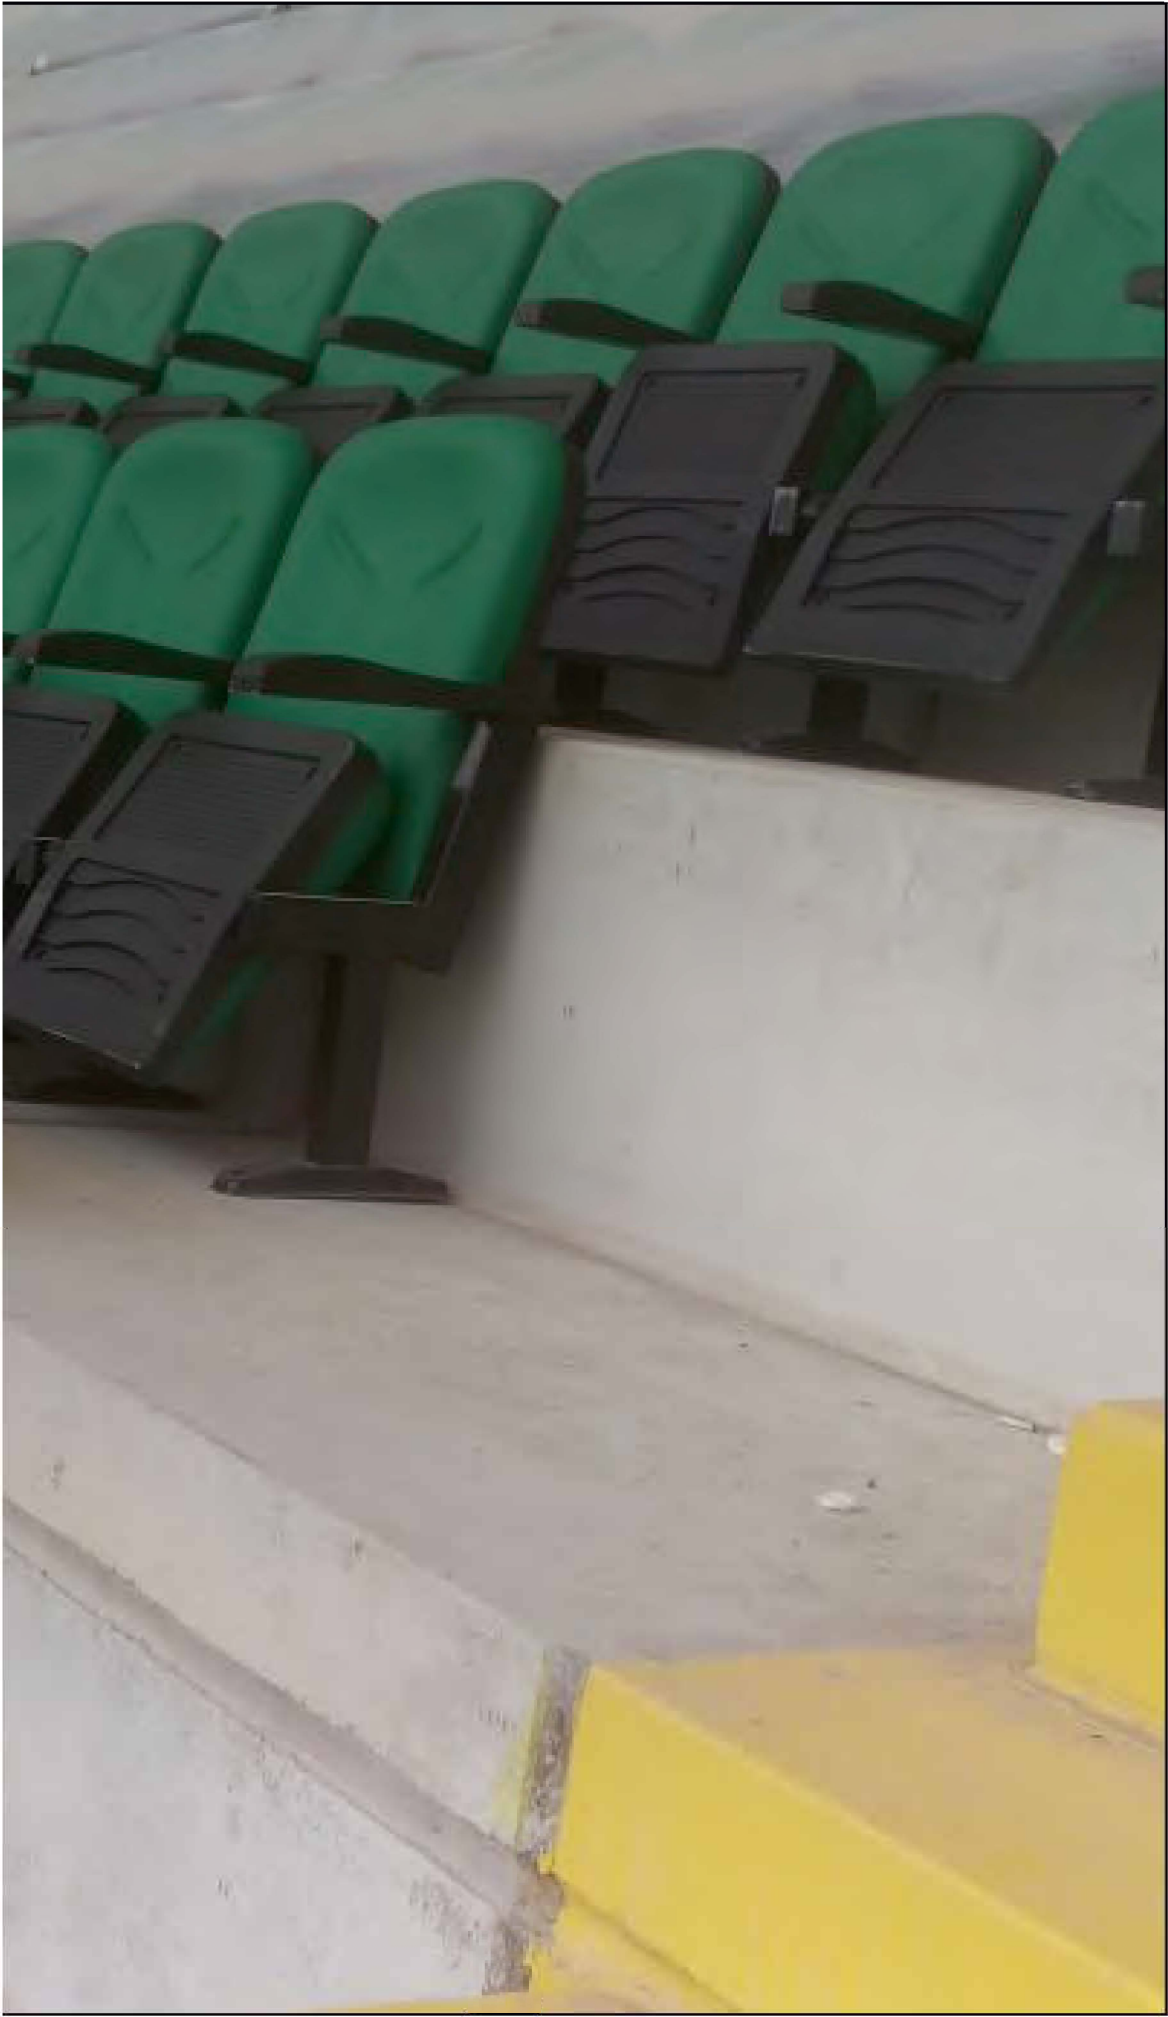

SEFES

TEKNİK DETAYLAR

Oturak ve Sırt Üniteleri

- Koltukların Oturma ve sırt üniteleri, insan anatomisine uygun olarak tasarlanmış, 50+-%10 dansite ve Mvss 302 yangın standartlarına uygun alüminyum kalıplarda poliüretan malzemeden imaledilir.
- Oturak ve sırt süngerlerinin içinde metal profilden yapılmış dayanıklı iç iskelet vardır.
- Koltukların oturma kısımları kendiliğinden kapanmasına imkan verecek ağırlık merkezli mekanizmaya sahip özelliktedir.

Taşıyıcı Ayaklar ve Kolçaklar

- Koltukların ayak kısımları 40 x 60 x 1,5 mm ölçülerinde kutu profilden, zemine bağlantı kısımları en az 2 mm kalınlığında saçtan, kalıpla form verilerek dayanım kazandırılmış şekilde imaledilir.
- Kol dayama kısımlarına darbelere karşı mukavemetli plastik kolçak monte edilmektedir. Projelerde istenirse yazı tablalı veya bardaklıklı kolçak kullanılabilir.
- Sıralı olarak yapılan koltukların aradaki kolçakları ortak olarak kullanılır.
- Koltuklar çift ayaklı olarak zemine uygun bağlantı elemanları ile sabitlenir.

Kumaş / Suni Deri

- Döşeme yapılacak kumaş ve suni deri sürtünmeye karşı dayanıklı, alev almaz ve solmazlık özelliklerine sahiptir.
- Koltukların oturma ve sırt süngerleri belirtilen özelliklerdeki kumaş veya suni deri ile kaplanır ve altlarına darbelere karşı mukavemetli, akustik delikli plastik kapak monte edilir.

TECHNICAL DETAILS

Seat and Backrest Units

- Seating and back units of the seats are manufactured from polyurethane material in aluminum molds designed in accordance with human anatomy, in compliance with 50 + - 10% density and Mvss 302 fire standards.
- Inside the seat and backpads, there is durable steel frame.
- Tip up mechanism works with gravity without any springs.

Legs and Armrest Units

- The side legs are manufactured from 40 x 60 x 15 mm steel tubes, and the parts fixed on floor are made of sheet steel thickness 2 mm.
- Plastic armrests mounted on legs are durable and resistant to impact. Writing tablet or cupholder can be added depending on request in projects.
- Seats share common arms in between.
- Seats are fixed to the floor on two points for each leg.




Fabric or Vinyl

- Fabric or Vinyl used for upholstery is resistant to friction, fire and UV.
- Seats and back foams of the seats are upholstered with fabric or vinyl of specified specifications and durable plastic cover with acoustic holes is mounted underneath both units.








SEFES AÇIK KOLÇAKLI-101
SEFES OPEN ARMS-101

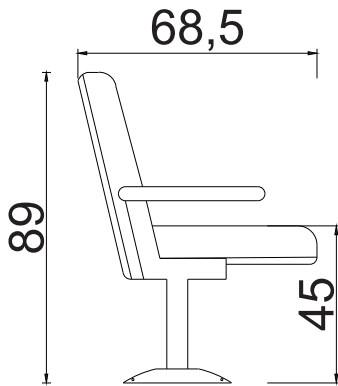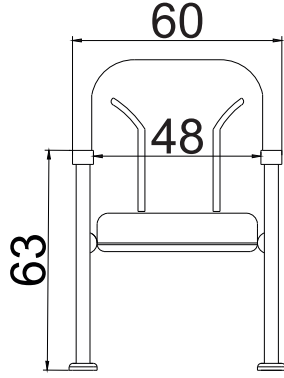

SEFES YAZI TABLALI-103
SEFES WRITING TABLET-103

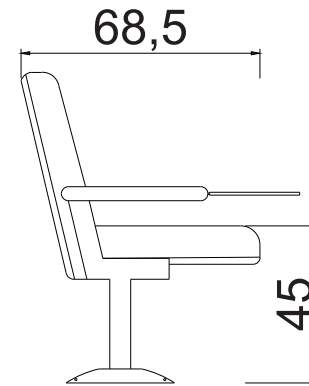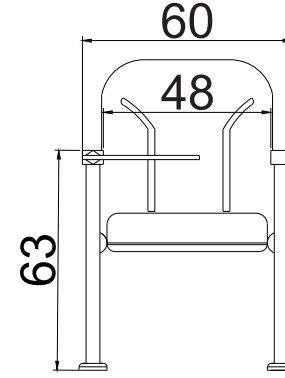




ÖN GÖRÜNÜŞ
FRONT VIEW

YAN GÖRÜNÜŞ
SIDE VIEW




ÜST GÖRÜNÜŞ
TOP VIEW




SEFES KAPALI KOL-111
SEFES CLOSED ARMS-111

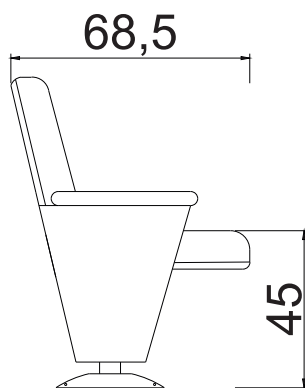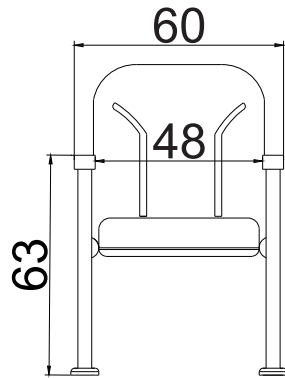

SEFES KAPALI KOL BARDAKLIKLI-114
CLOSED ARMS WITH CUPHOLDER-114

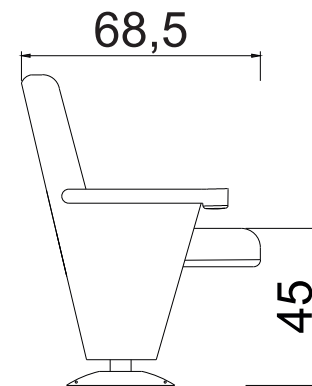

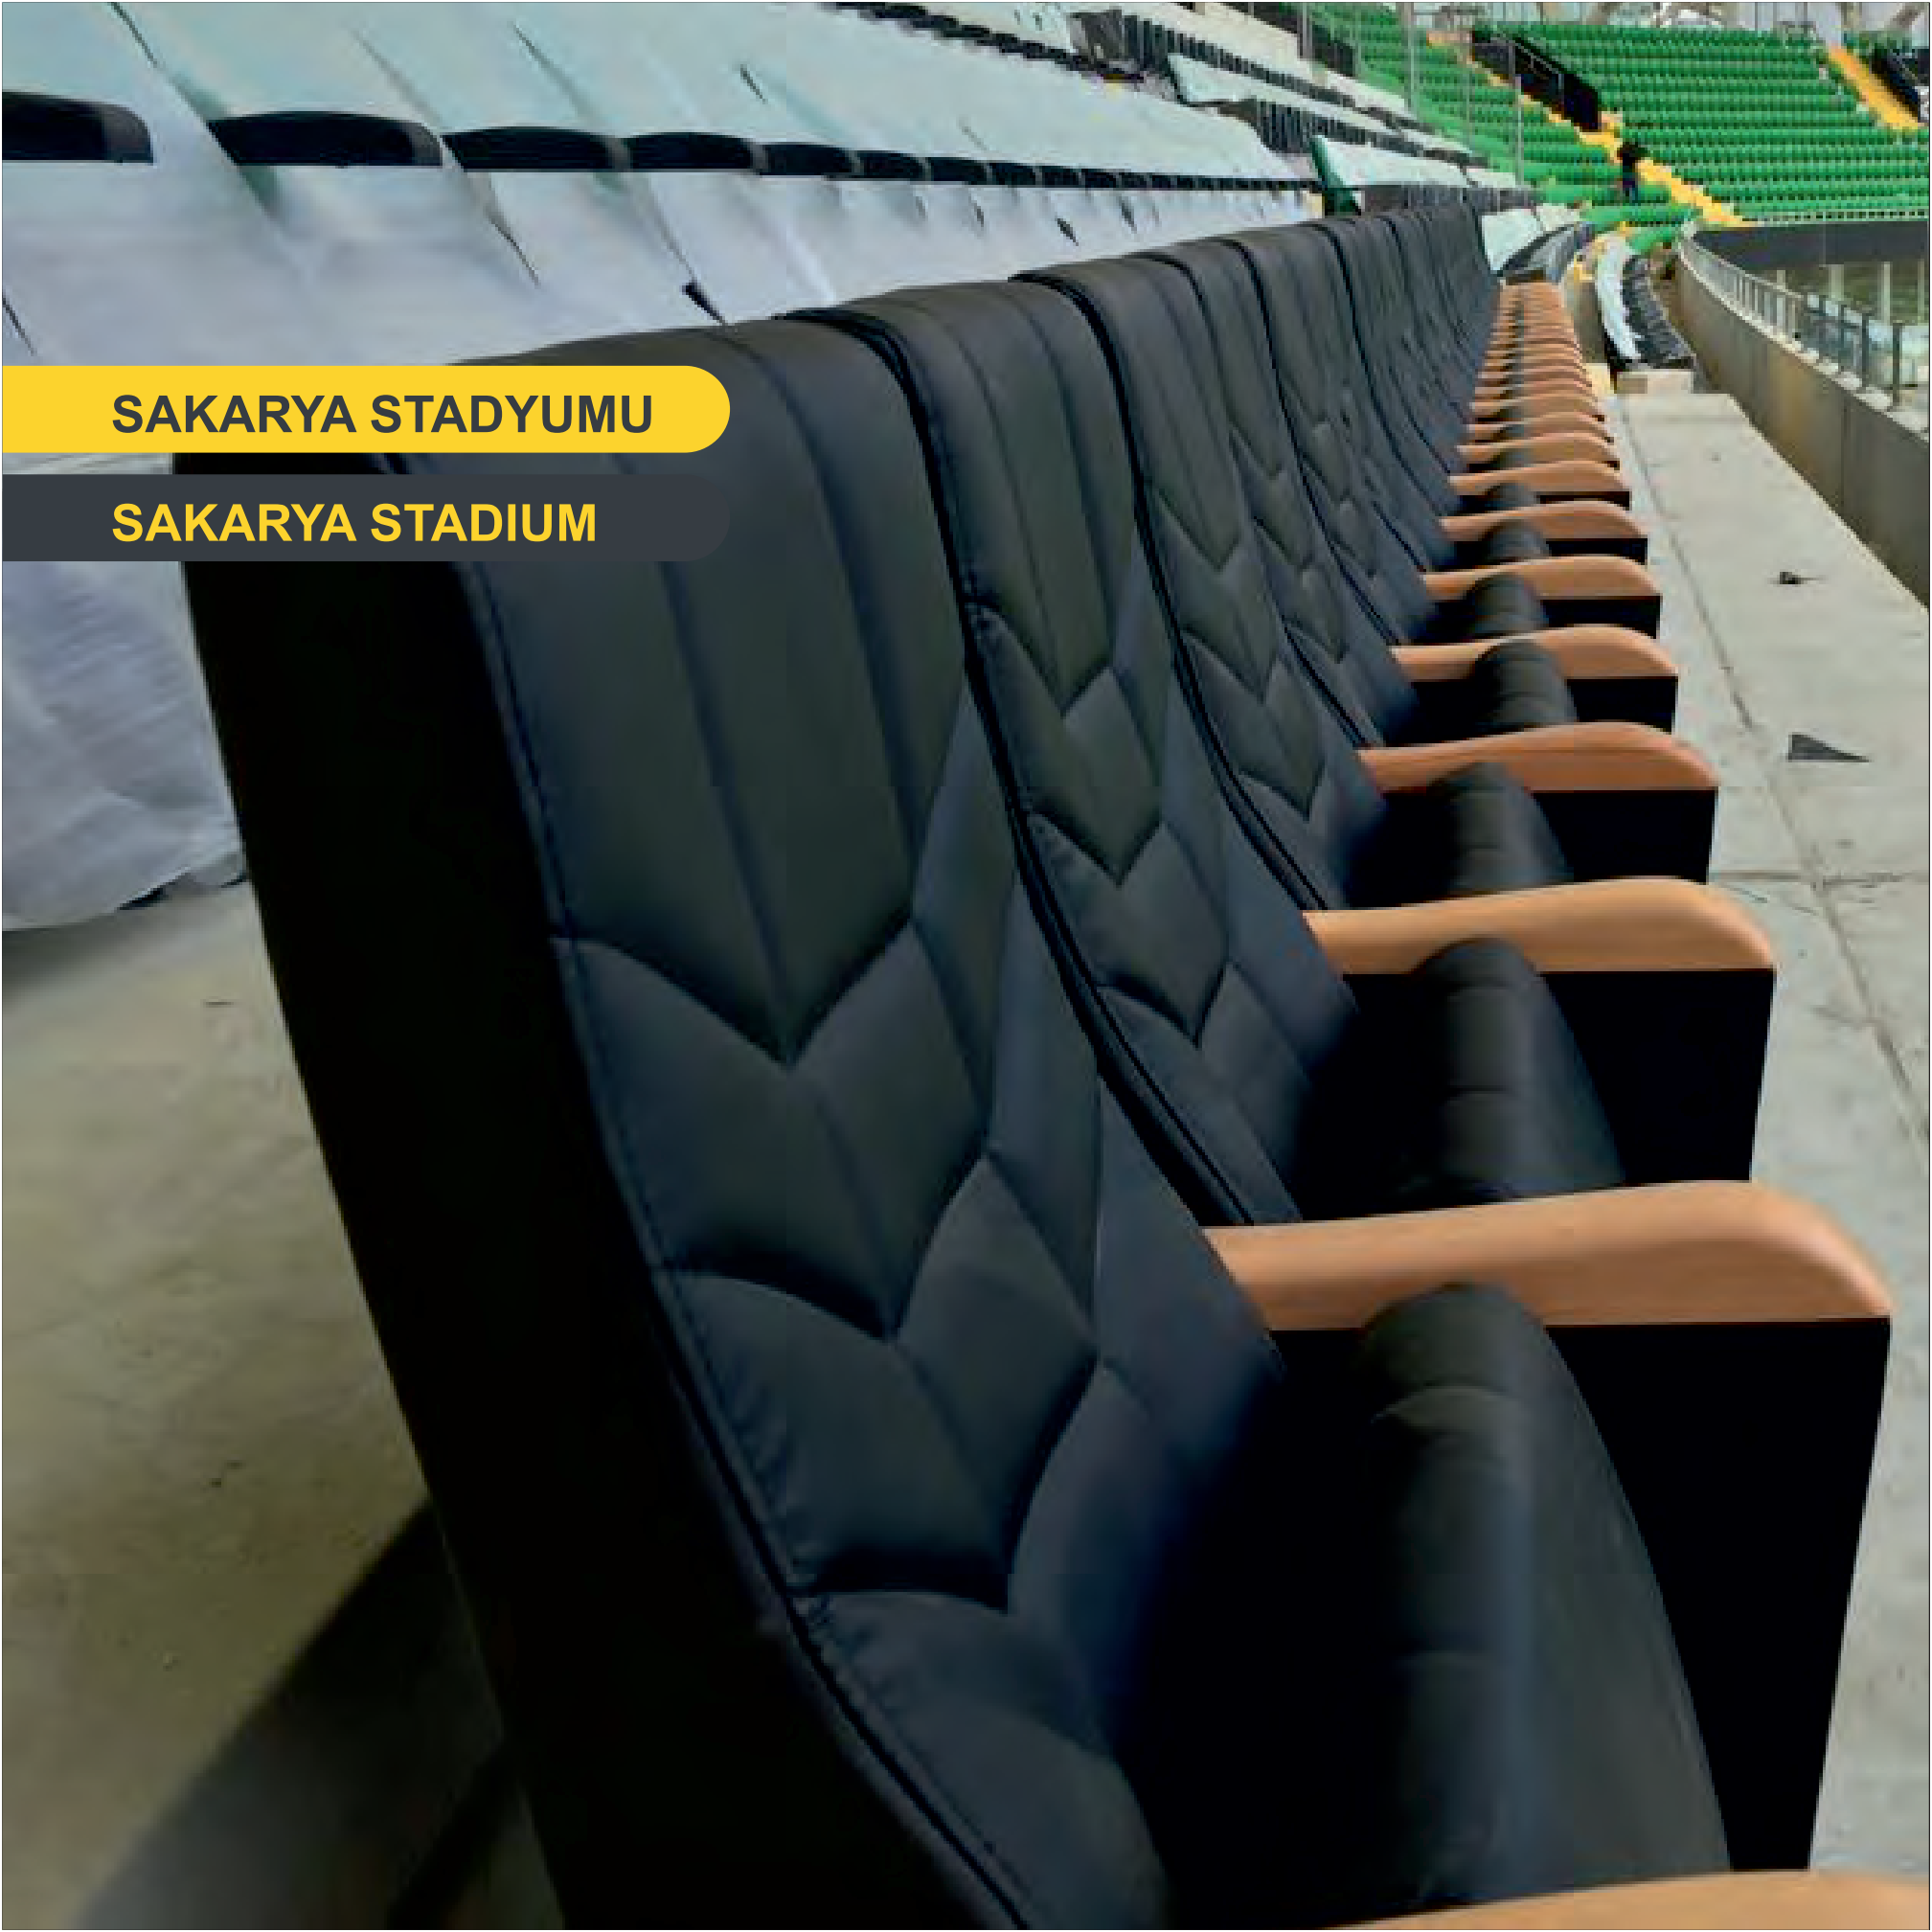

SAKARYA STADYUMU

SAKARYA STADIUM



SIGMA

TEKNİK DETAYLAR

Oturak ve Sırt Üniteleri

- Koltukların Oturma ve sırt üniteleri, insan anatomisine uygun olarak tasarlanmış, 55+-%10 dansite ve Mvss 302 yangın standartlarına uygun alüminyum kalıplarda poliüretan malzemeden imaledilir.
- Oturak ve sırt süngerlerinin içinde metal profilden yapılmış dayanıklı iç iskelet vardır.
- Koltukların oturma kısımları kendiliğinden kapanmasına imkan verecek ağırlık merkezli mekanizmaya sahip özelliktedir.

Taşıyıcı Ayaklar ve Kolçaklar

- Koltukların ayak kısımları 40 x 60 x 1,5 mm ölçülerinde kutu profilden, zemine bağlantı kısımları en az 2 mm kalınlığında sacdan, kalıpla form verilerek dayanım kazandırılmış şekilde imaledilir.
- Kolçak altları mdf malzemeden üzeri laminasyonlu suni deri ile kaplanmaktadır.
- Kol dayama kısımlarına kayın malzemeden cilalı ahşap kolçak monte edilmektedir.
- Sıralı olarak yapılan koltukların aradaki kolçakları ortak olarak kullanılır.
- Koltuklar çift ayaklı olarak zemine uygun bağlantı elemanları ile sabitlenir.

Suni Deri

- Döşeme yapılacak suni deri sürtünmeye karşı dayanıklı, alev almaz ve solmazlık özelliklerine sahiptir. Ağırlık: 540 gr/m²'dir.
- Koltukların oturma ve sırt süngerleri belirtilen özelliklerdeki suni deri ile tamamen kaplanır ve sırt süngeri arkasına darbelere karşı mukavemetli plastik kapak monte edilir.

TECHNICAL DETAILS

Seat and Backrest Units

- Seating and back units of the seats are manufactured from polyurethane material in aluminum molds designed in accordance with human anatomy, in compliance with 55 + - 10% density and Mvss 302 fire standards.
- Inside the seat and back pads, there is durable steel frame.
- Tip up mechanism works with gravity without any springs.


Legs and Armrest Units


- The side legs are manufactured from 40 x 60 x 1.5 mm steel tubes, and the parts fixed on floor are made of sheet steel thickness 2 mm.
- Underneath the plastic armrests are upholstered with laminated on MDF plate.
- Wooden armrests made of Beech wood are mounted on arms.
- Seats share common arms in between.
- Seats are fixed to the floor on two points for each leg.



Fabric or Vinyl

- Vinyl used for upholstery is resistant to friction, fire and UV. Weight: 540 gr/m².
- Seats and back units of the seats are manufactured with vinyl upholstered with specified specifications. Durable plastic cover with is mounted on backside of the backrest units.



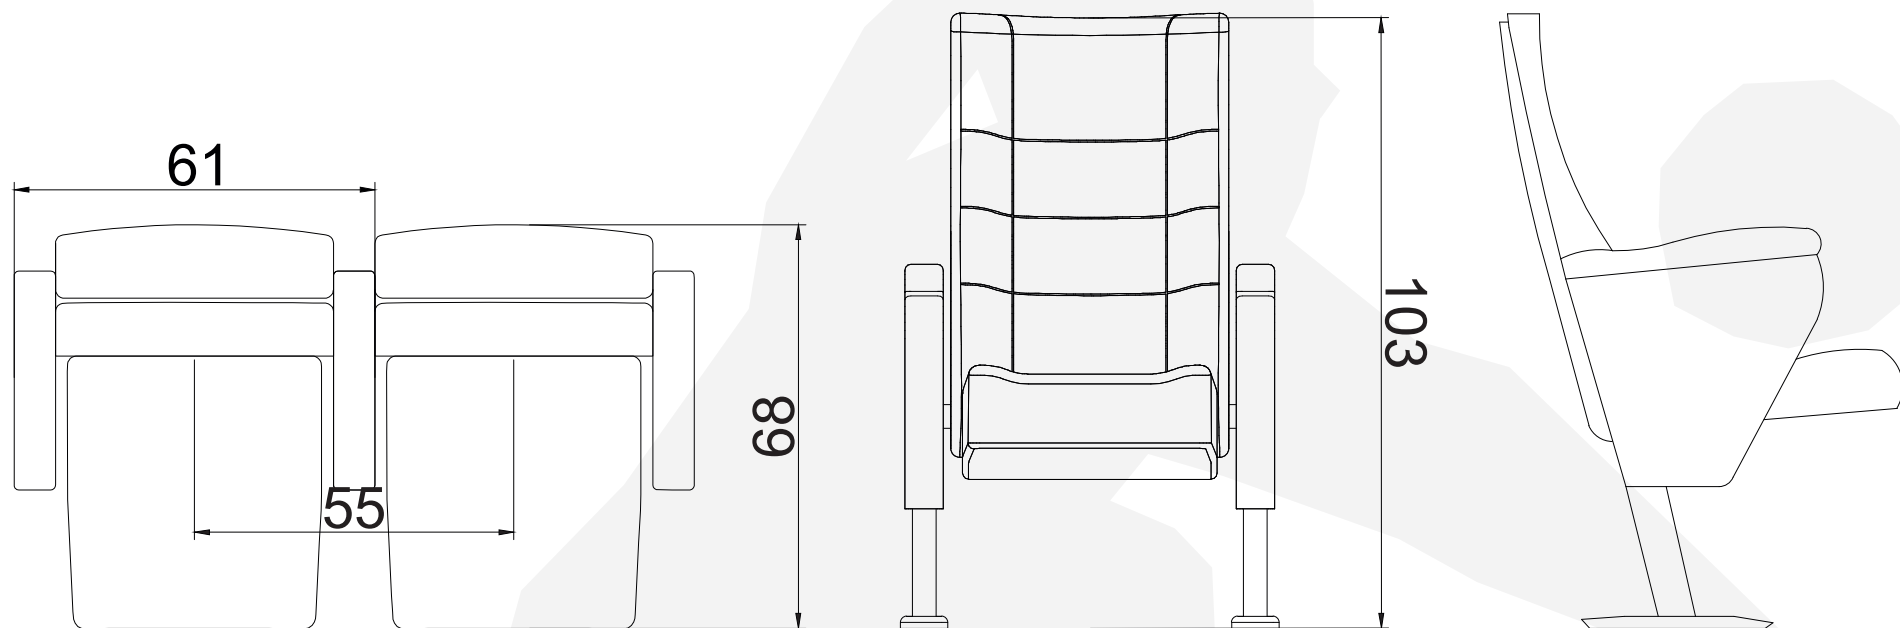

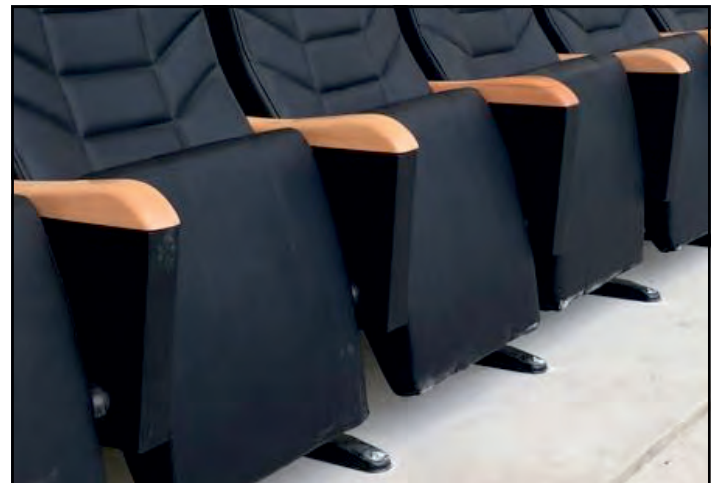

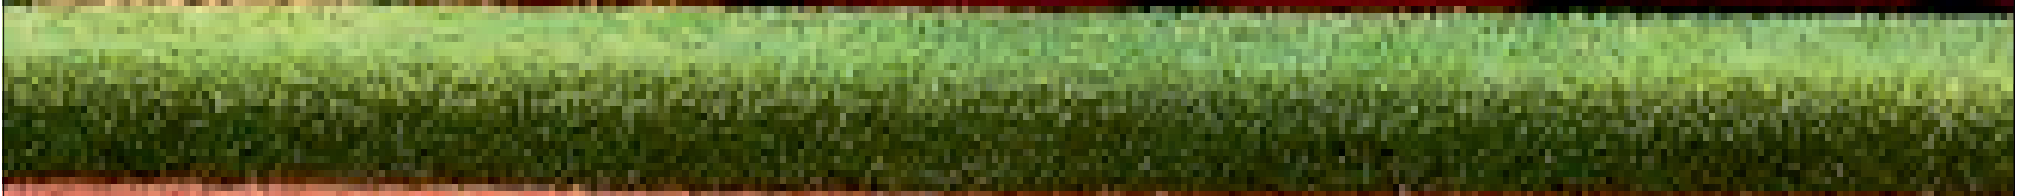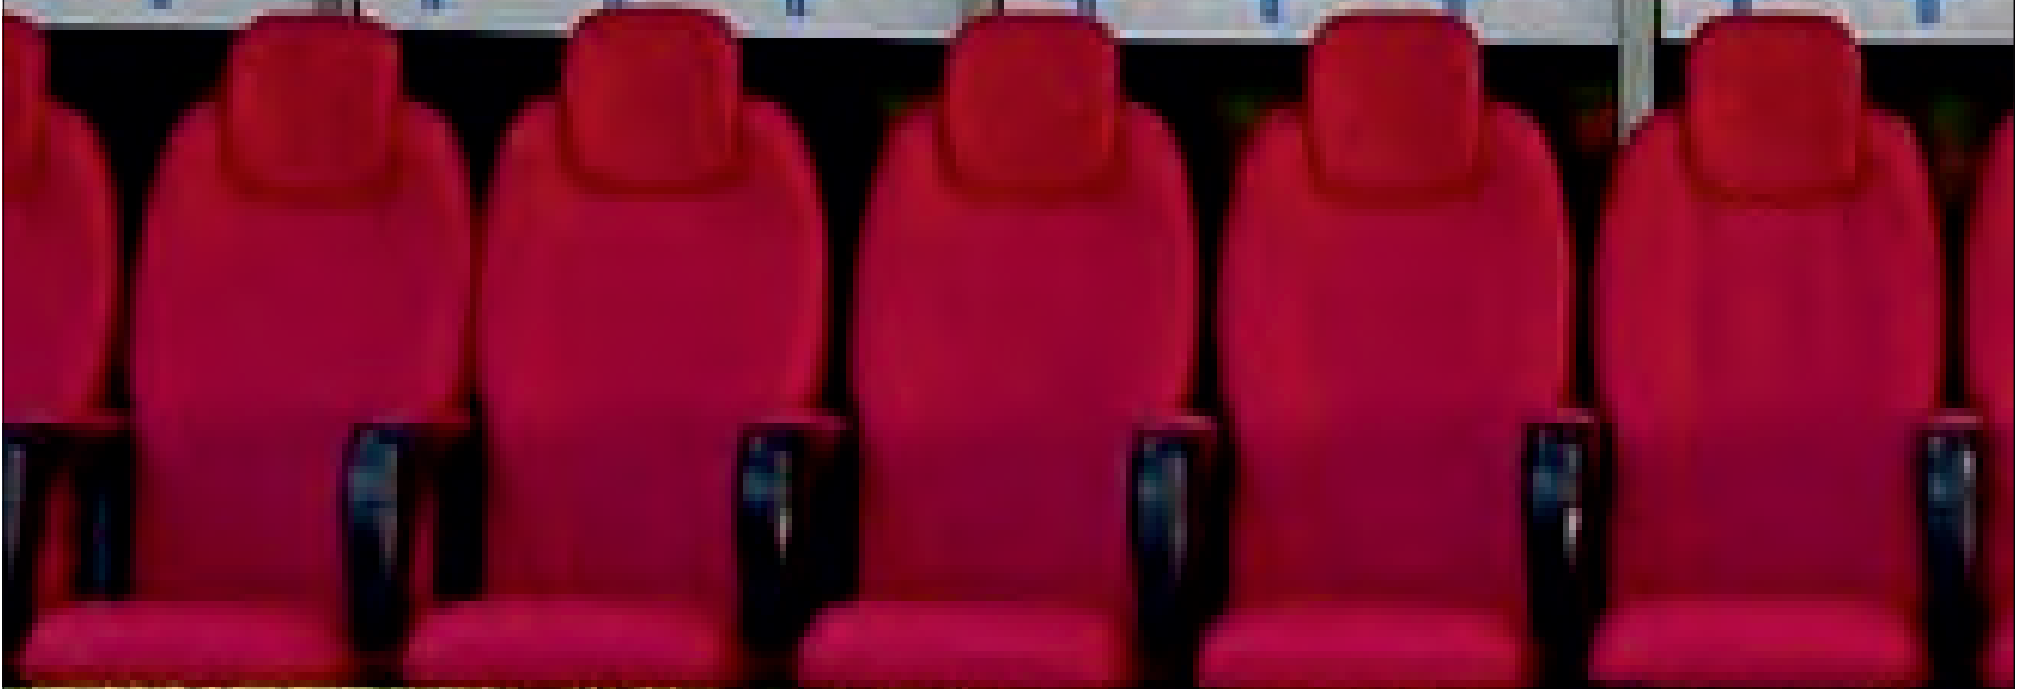



CLUB

TEKNİK DETAYLAR

Oturak ve Sırt Üniteleri

- Koltukların Oturma ve sırt üniteleri, insan anatomisine uygun olarak tasarlanmış, 55+-%10 dansite ve Mvss 302 yangın standartlarına uygun alüminyum kalıplarda poliüretan malzemeden imal edilir.
- Oturak ve sırt süngerlerinin içinde metal profilden yapılmış dayanıklı iç iskelet vardır.
- Koltukların oturma kısımları sabit olarak imal edilir.

Taşıyıcı Ayaklar ve Kolçaklar

- Koltukların ayak kısımları 40 x 60 x 1,5 mm ölçülerinde kutu profilden, zemine bağlantı kısımları en az 2 mm kalınlığında sacdan, kalıpla form verilerek dayanım kazandırılmış şekilde imal edilir.
- Kolçaklar metal iskelet üzerine, darbelere karşı mukavemetli plastik bardaklı kolçak monte edilmektedir.
- Kol dayama kısımları ise suni deri döşemeli olacaktır.
- Sıralı olarak yapılan koltukların aradaki kolçakları ortak olarak kullanılır.
- Koltuklar tek ayaklı olarak zemine uygun bağlantı elemanları ile sabitlenir.

Suni Deri

- Döşeme yapılacak deriler %80 poliüretan, %20 polyester, sürtünmeye karşı dayanıklı, alev almaz ve solmazlık özelliklerine sahiptir.
- Sürtünme Mukavemeti :min. 40.000 devir. Gramaj : 540 gr/m² dir.
- Koltukların oturak ve sırt süngerleri belirtilen özelliklerdeki suni deri ile kaplanır ve altlarına darbelere karşı mukavemetli plastik kapak monte edilir.

TECHNICAL DETAILS

Seat and Backrest Units

- Seating and back units of the seats are manufactured from polyurethane material in aluminum molds designed in accordance with human anatomy, in compliance with 55 + - 10% density and Mvss 302 fire standards.
- Inside the seat and back pads, there is durable steel frame.
- Seating part is fixed for better comfort (non-folding).


Legs and Armrest Units

- The side legs are manufactured from 40 x 60 x 1.5 mm steel tubes, and the parts fixed on floor are made of sheet steel thickness 2 mm.
- Underneath the plastic armrests are upholstered with laminated on MDF plate.
- Wooden armrests made of Beech wood are mounted on arms.
- Seats share common arms in between.
- Seats are fixed to the floor on one points for each leg.

Fabric or Vinyl

- Vinyl used for upholstery is resistant to friction, fire and UV. Weight: 540 gr/m².
- Seats and back units of the seats are manufactured with vinyl upholstered with specified specifications. Durable plastic cover with is mounted on backside of the backrest units.



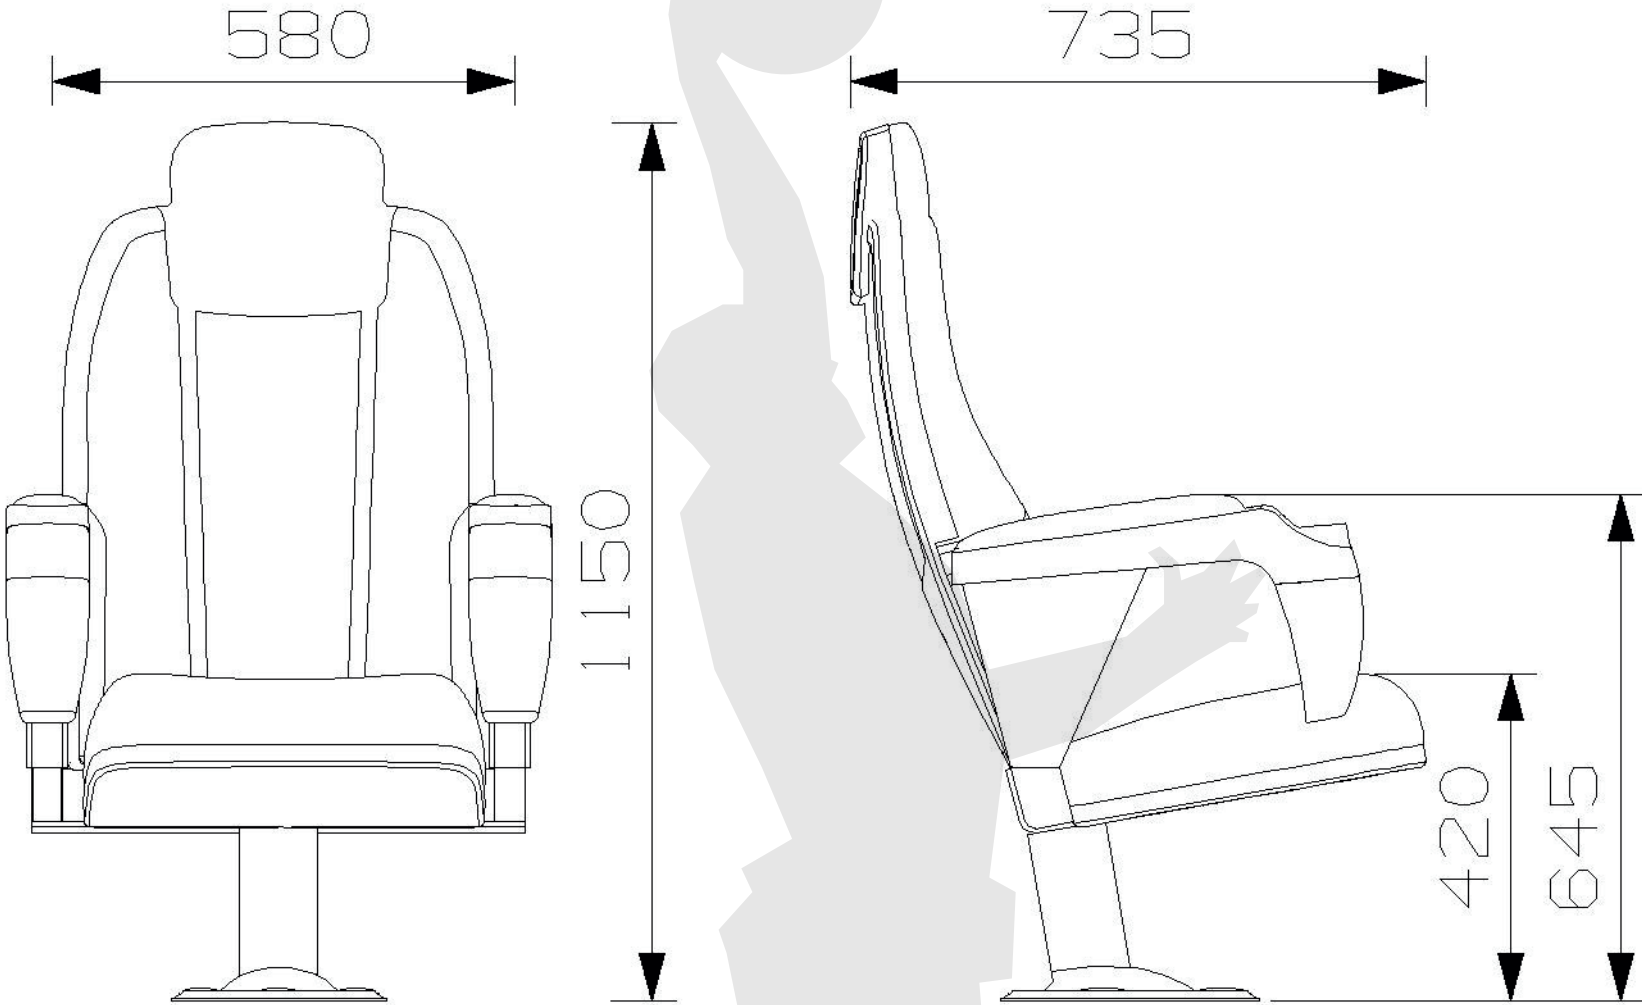

CLUB



BASIN POZİSYONLARI

PRESS

OMEGA



ALYA



BASIN POZİSYONLARI

PRESS

ROYAL






TEKNİK DETAYLAR

- Masa tablası , 12 mm kalınlığında compact G-COM malzemeden üretilmiş olup güneşe ve suya dayanıklıdır.
- Talebe göre tek kişilik 60 cm, iki kişilik 120 cm veya üç kişilik 180 cm ölçülerinde üretilmektedir.
- Masa ayakları, DKP sacdan lazerle kesilerek, kalıpta şekillendirdikten sonra elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
- Masa yüzeyine kablolar için buat kapak(ları) açılmaktadır.
- Masa tablası 30 cm. eninde kullanarak , katlanır Omega koltuk modelimizin rıhta monte edilmesi ile ekstra platforma gerek duyulmadan basın mensuplarının oturumu sağlanabilmektedir.

TECHNICAL DETAILS

- Table top and front panel is made of 12 mm compact G-COM HPL material. It is resistant to sun and water.
- Based on request, table can be produced as ; One Person Usage-60 cm, Two Person Usage-120 cm and Three Person Usage-180 cm.
- Table Legs are made of laser cut steel tubes , powder coated with Outdoor coating in 200 Celcius for weather resistance.
- Round holes are opened on table top for cables to go through.
- Omega 101 Tip Up Seat is mounted on step and 30 cm depth table tops are used in order to give accessto press memberswithout an extra platform like in other versions.



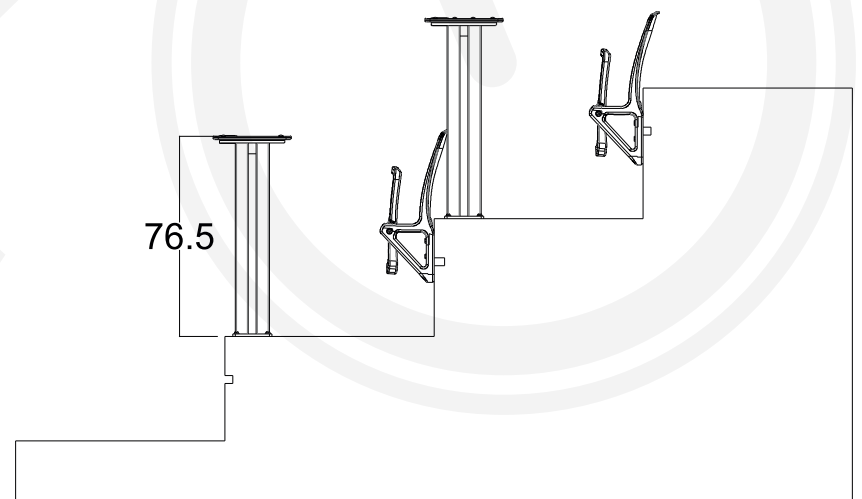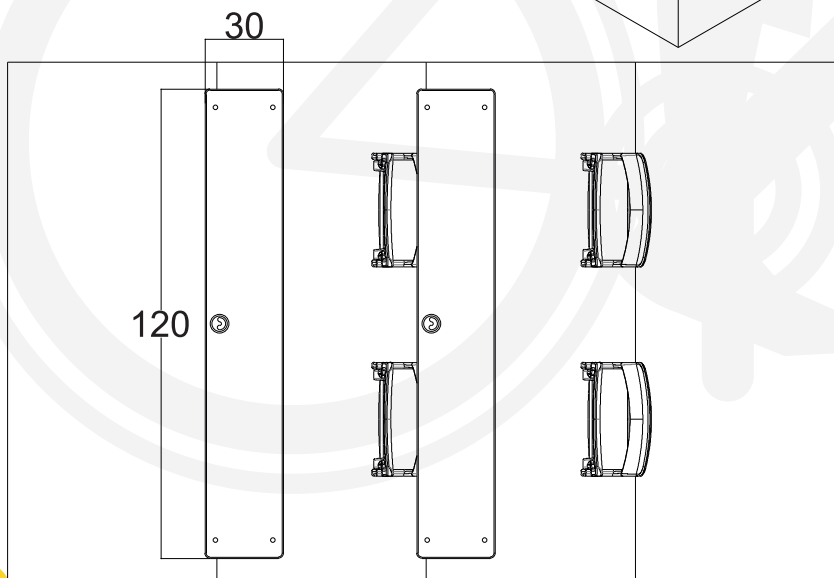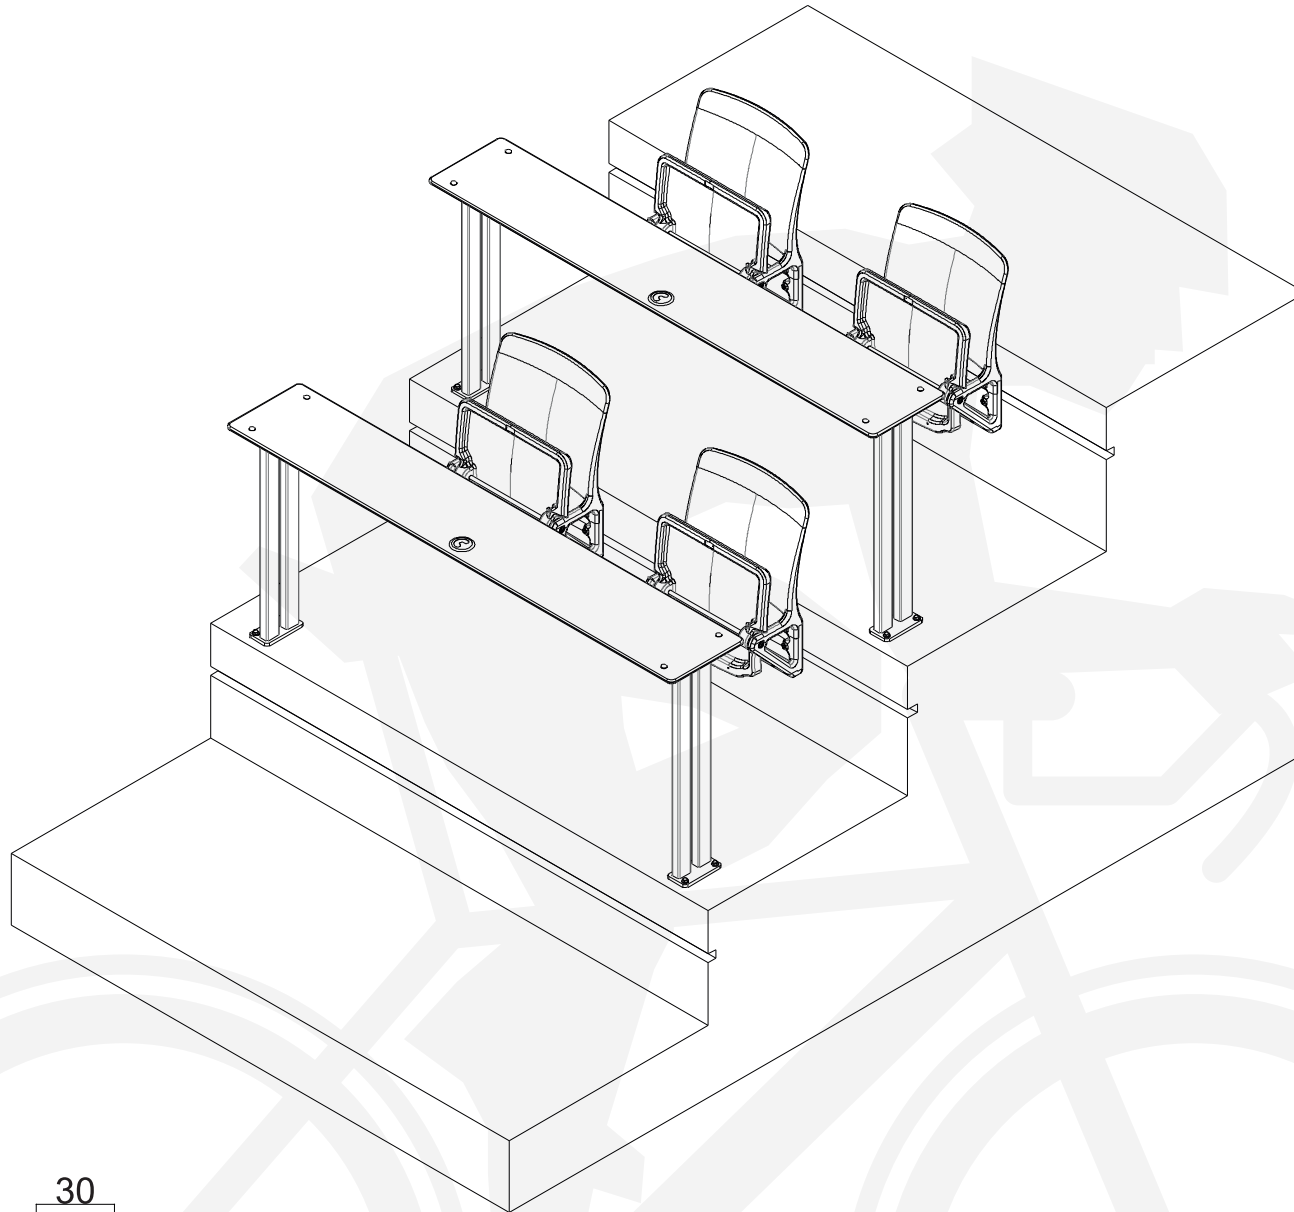

OMEGA PRESS



TEKNİK DETAYLAR






- Masa tablası ve masa ön paneli, 12 mm kalınlığında compact G-COM malzemeden üretilmiş olup güneşe ve suya dayanıklıdır.
- Talebe göre tek kişilik 60 cm, iki kişilik 120 cm veya üç kişilik 180 cm ölçülerinde üretilebilmektedir.
- Masa ayakları, DKP sacdan lazerle kesilerek, kalıpta şekillendirdikten sonra elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
- Ayaklar daha önce yüklenici tarafından hazırlanmış 80 cm. derinliğindeki metal platforma monte edilmektedir.
- Masa yüzeyine kablolar için buat kapak(ları) açılmaktadır.
- Koltuklar masadan bağımsız olarak zemine monte edilmektedir.
- Koltuklar kendi ekseninde hareketli olup, otomatik olarak dönerek oturma pozisyonu almaktadır.
- Koltuk olarak, plastik Alya kabuk modelimiz kullanılmaktadır.

TECHNICAL DETAILS


- Table top and front panel is made of 12 mm compact G-COM HPL material. It is resistant to sun and water.
- Based on request, table can be produced as ; One Person Usage-60 cm, Two Person Usage-120 cm and Three Person Usage-80 cm.
- Table Legs are made of laser cut steel tubes , powder coated with Outdoor coating in 200 Celcius for weather resistance.
- The table is mounted on a platform with a 80 cm depth , placed on step by a constructor.
- Round holes are opened on table top for cables to go through.
- Seats are rotating in its own axis. Returns to its first position when not in used.
- In this version, Alya plastic shell used as seating. Plastic is produced with UV and FR additives. Resistant to weather conditions.





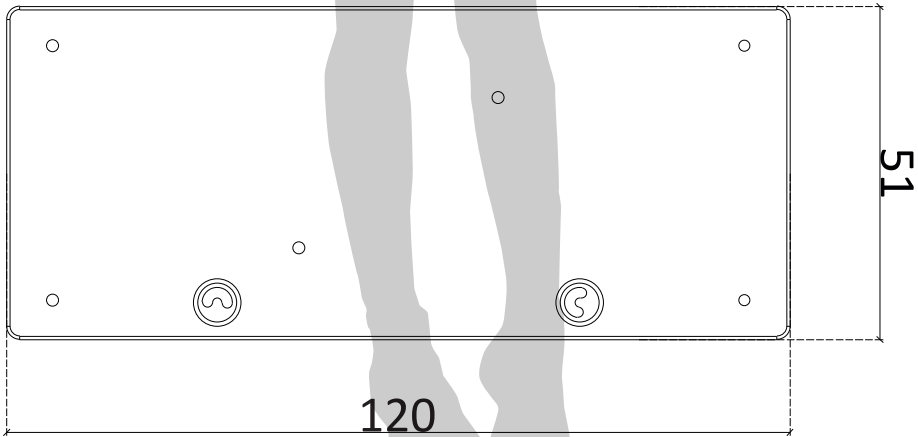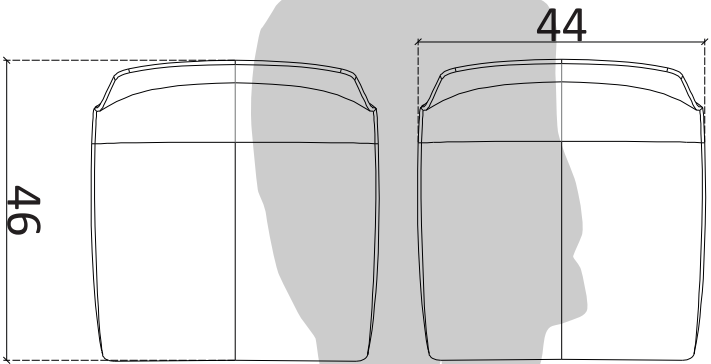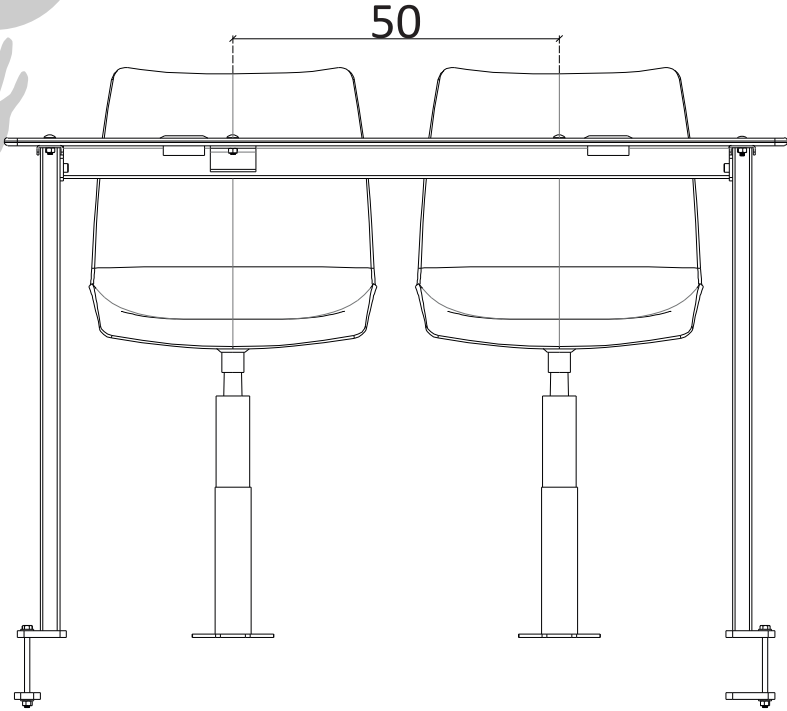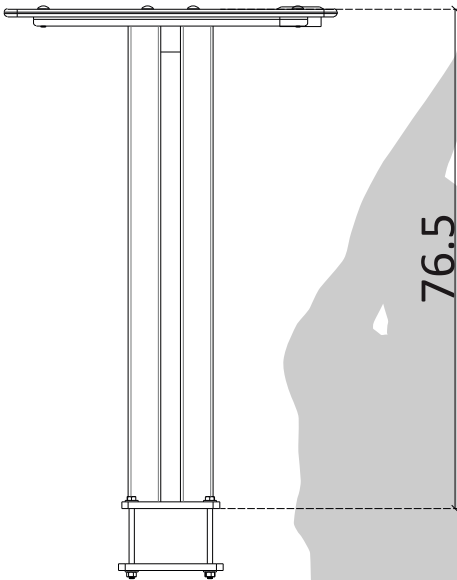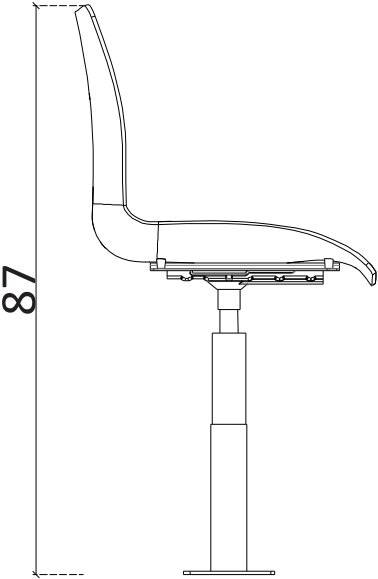

ALYA PRESS

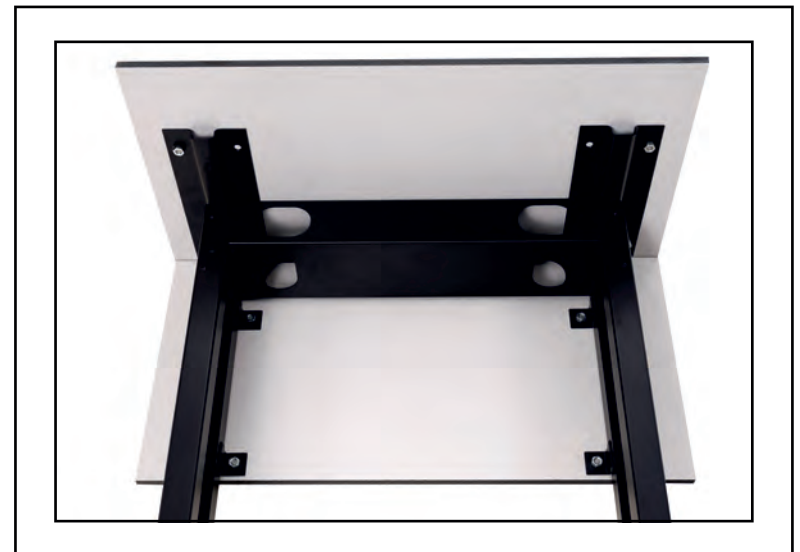


TEKNİK DETAYLAR





- Masa tablası ve masa ön paneli, 12 mm kalınlığında compact G-COM malzemeden üretilmiş olup güneşe ve suya dayanıklıdır.
- Talebe göre tek kişilik 60 cm, iki kişilik 120 cm veya üç kişilik 180 cm ölçülerinde üretilebilmektedir.
- Masa ayakları, DKP sacdan lazerle kesilerek, kalıpta şekillendirdikten sonra elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
- Ayaklar daha önce yüklenici tarafından hazırlanmış 80 cm. derinliğindeki metal platforma monte edilmektedir.
- Masa yüzeyine kablolar için buat kapak(ları) açılmaktadır.
- Koltuklar masadan bağımsız olarak zemine monte edilmektedir.
- Koltuklar kendi ekseninde hareketli olup, otomatik olarak dönerek oturma pozisyonu almaktadır.
- Koltuk olarak deri döşemeli Royal 211 modelimiz kullanılmaktadır.

TECHNICAL DETAILS

- Table top and front panel is made of 12 mm compact G-COM HPL material. It is resistant to sun and water.
- Based on request, table can be produced as ; One Person Usage-60 cm, Two Person Usage-120 cm and Three Person Usage-80 cm.
- Table Legs are made of laser cut steel tubes , powder coated with Outdoor coating in 200 Celcius for weather resistance.
- The table is mounted on a platform with a 80 cm depth , placed on step by a constructor.
- Round holes are opened on table top for cables to go through.
- Seats are rotating in its own axis. Returns to its first position.
- In this version , Upholstered Royal 211 Press Seat is used. Seats are fixed(not tip up), rotating foot mounted at the bottom of the seat then fixed on the floor.



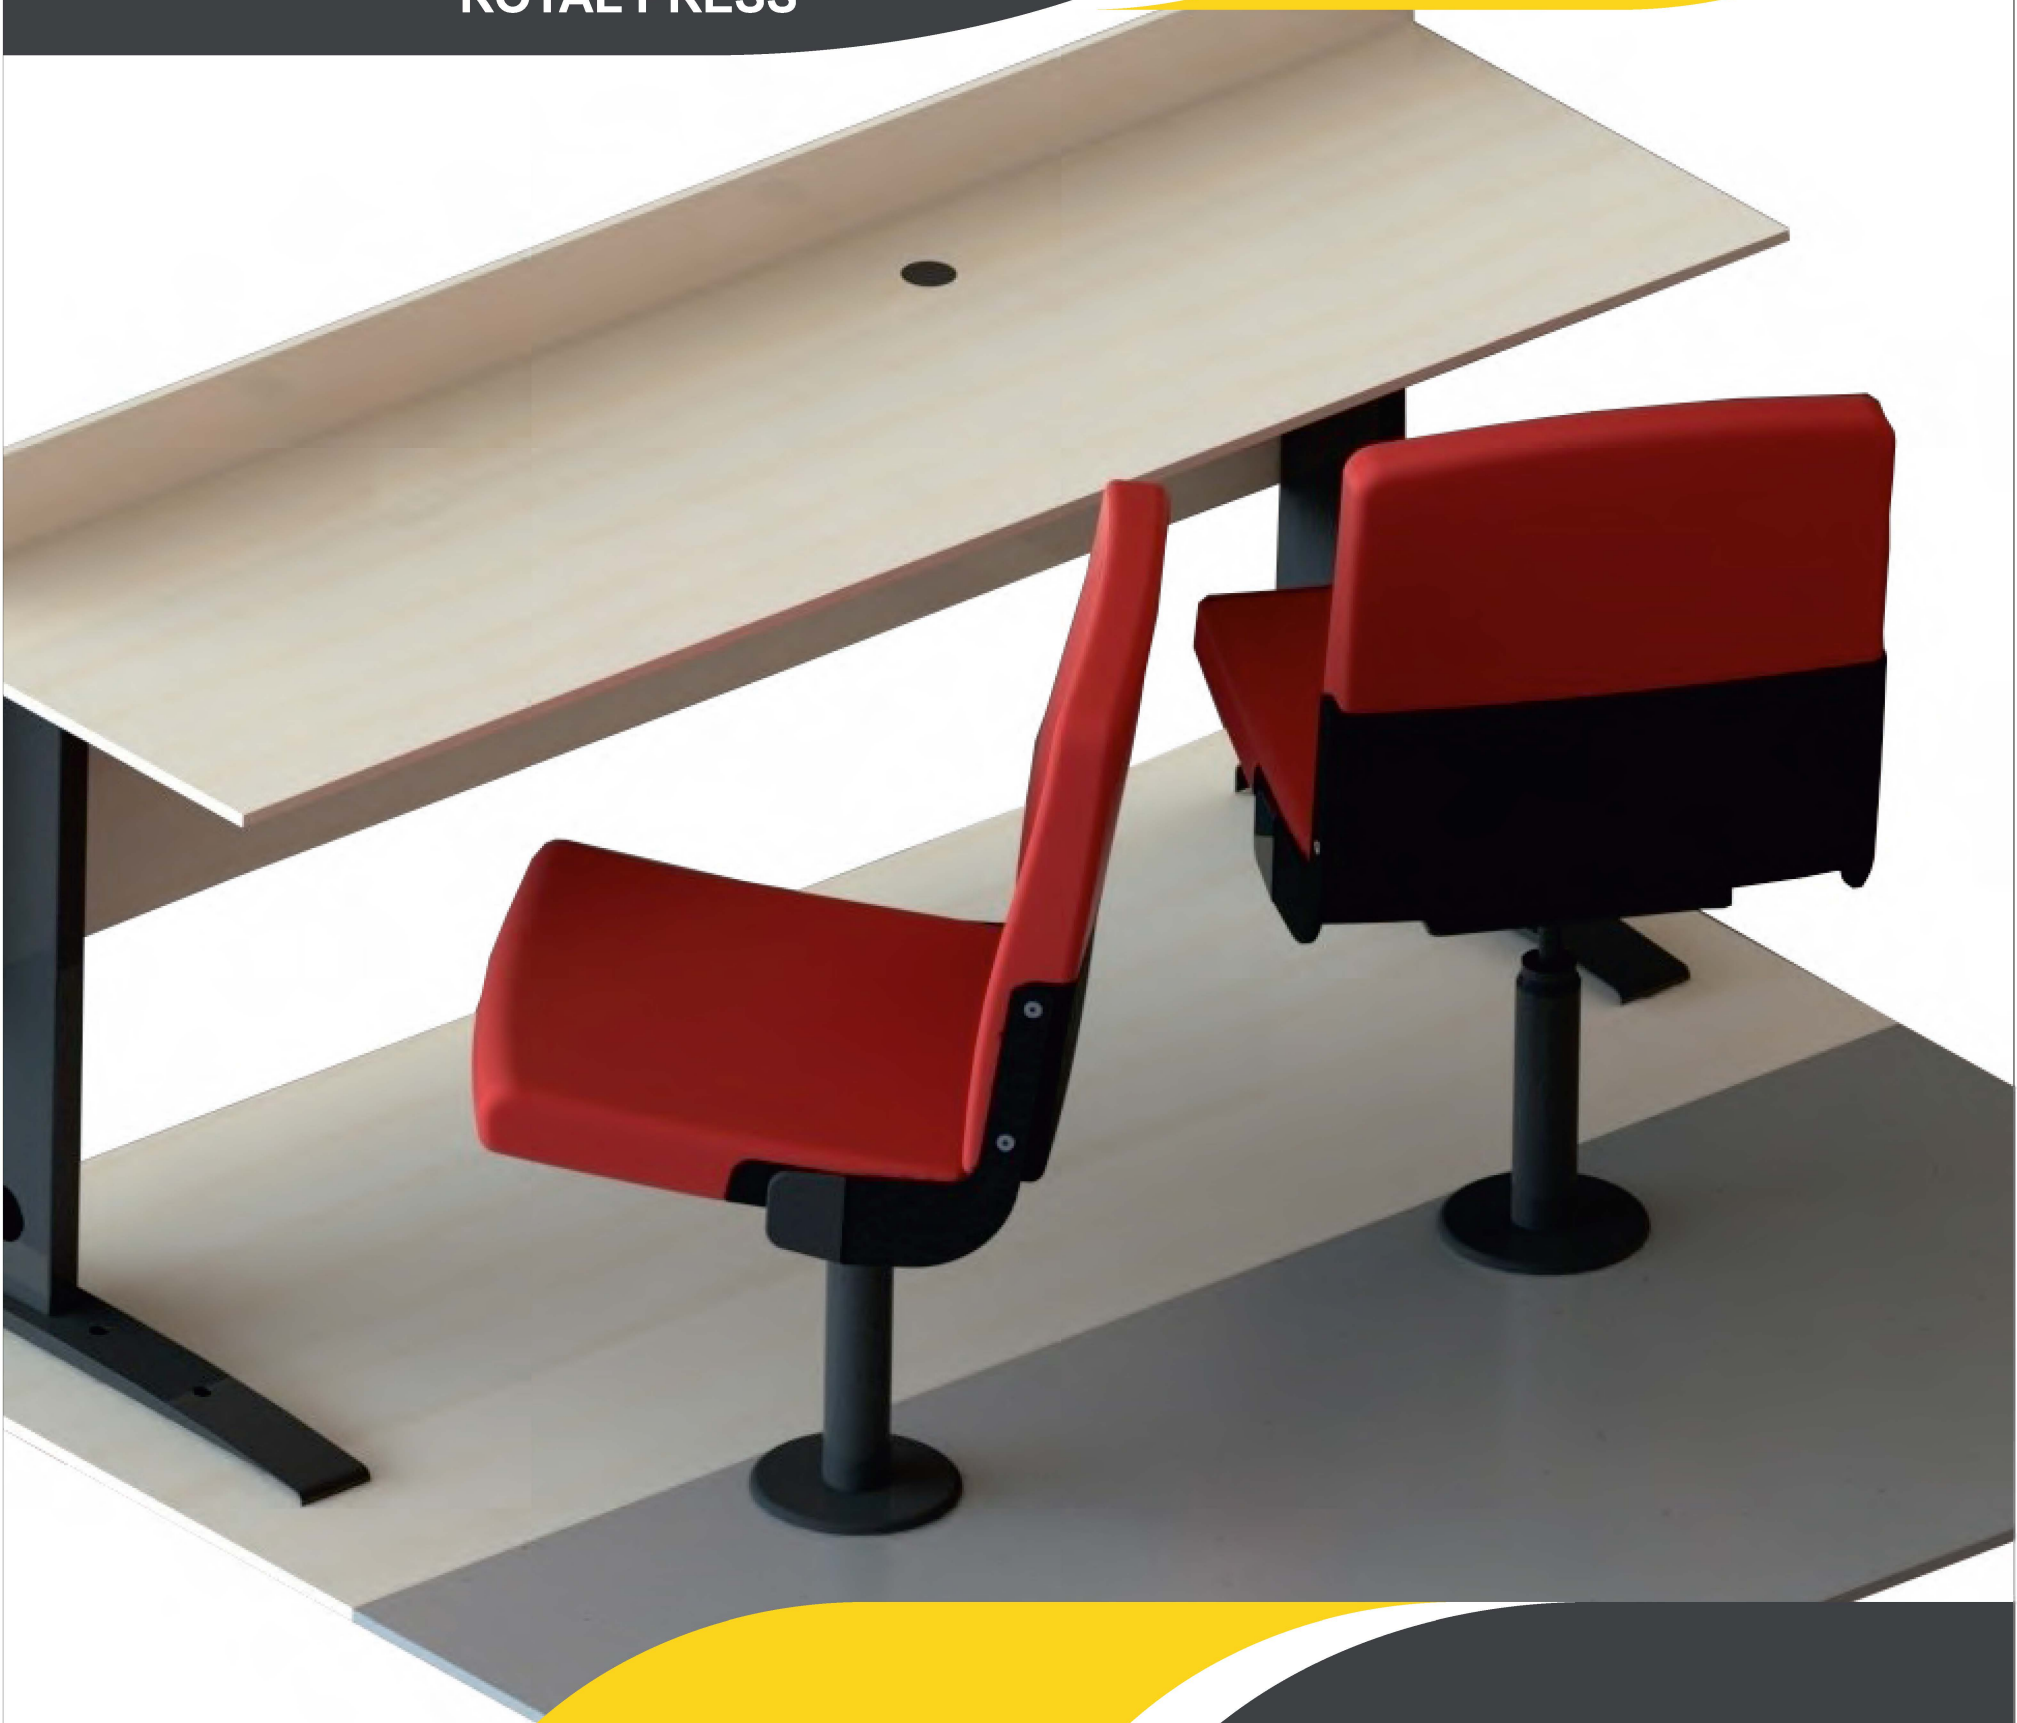

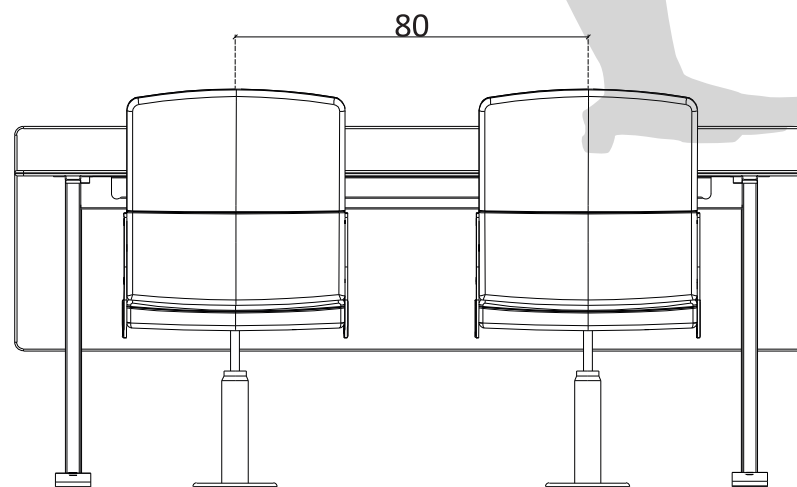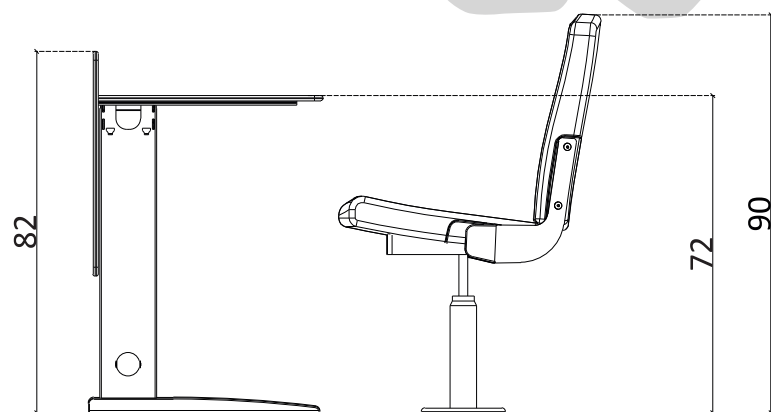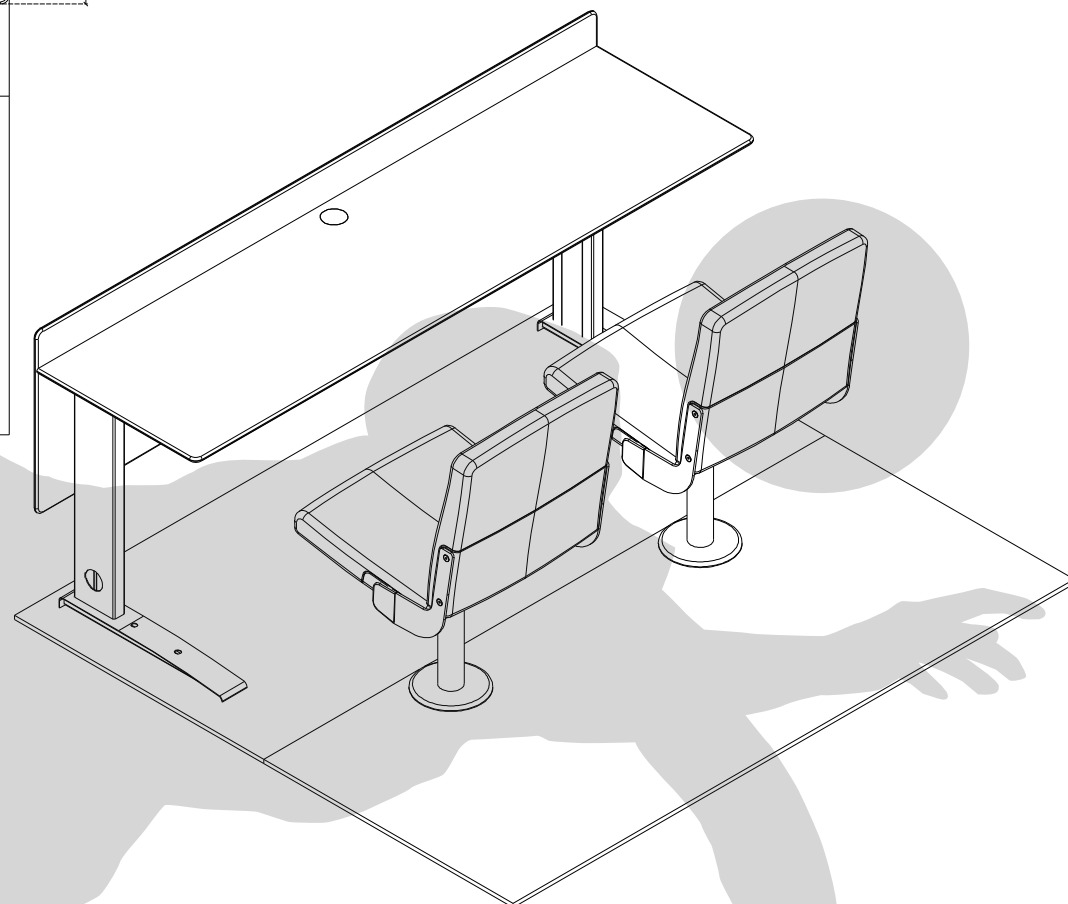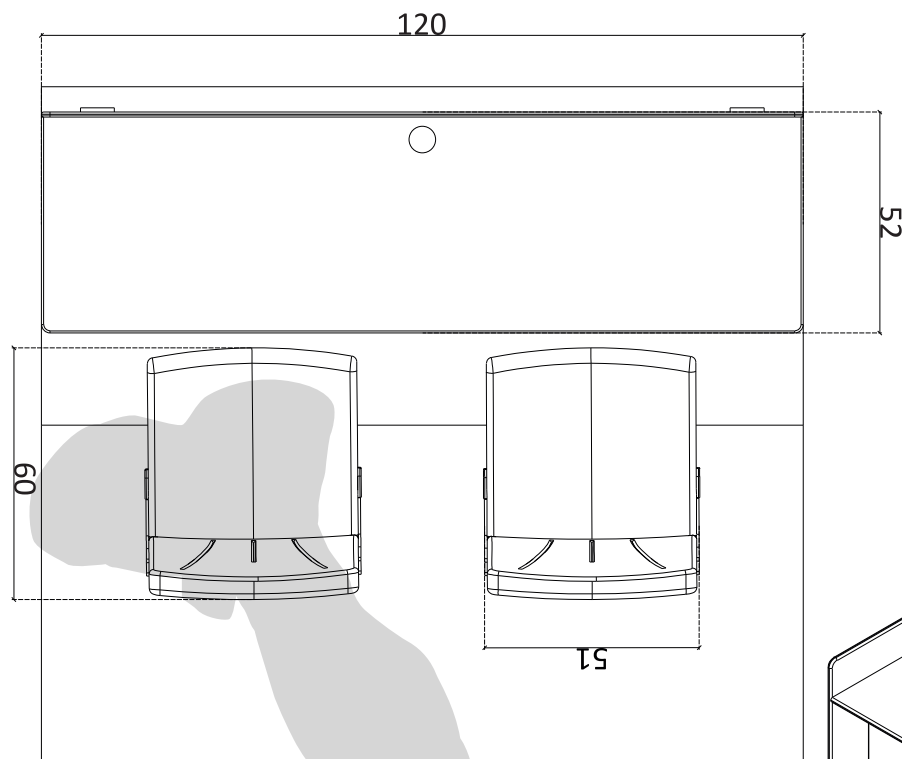

ROYAL PRESS




TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

COMPLEMENTARY PRODUCTS

KORKULUK RAILING

TIRABZAN SAFETY BARRIERS

Seatium.com

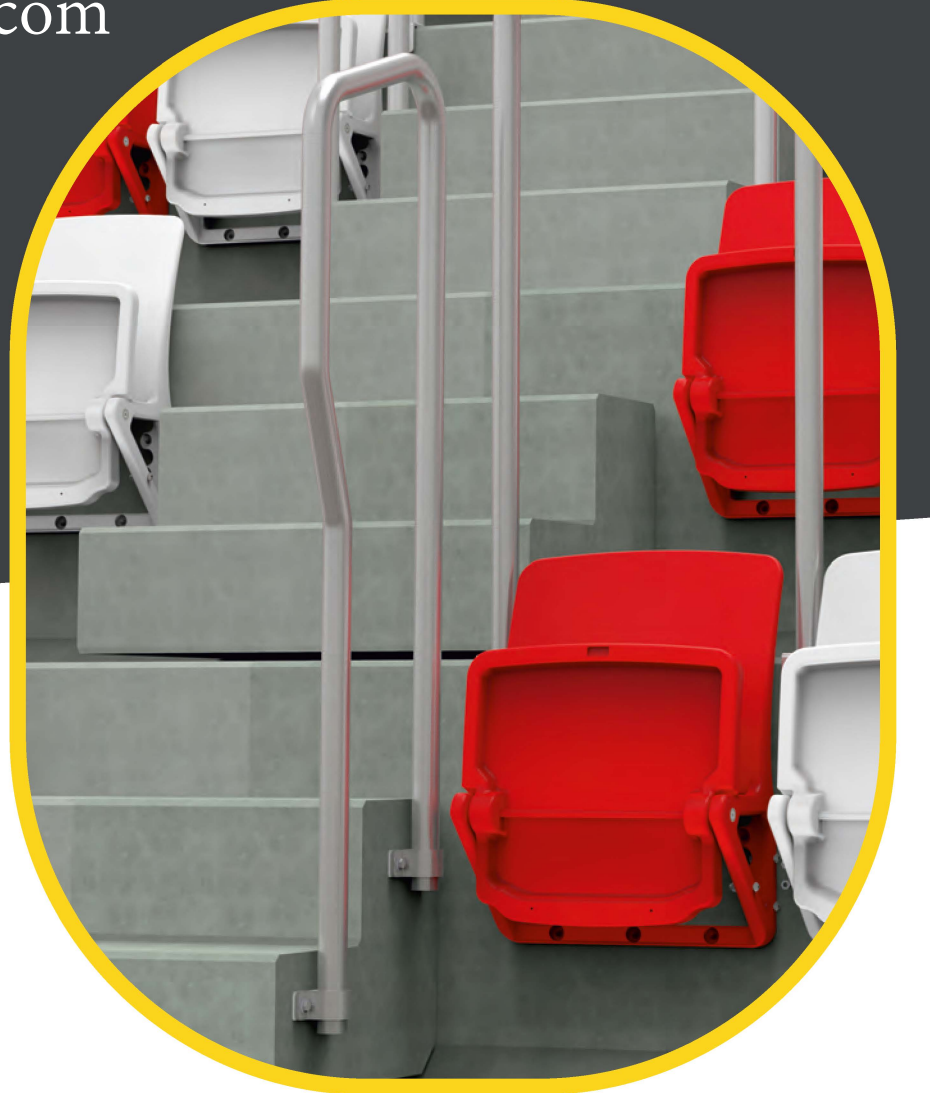

TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

COMPLEMENTARY PRODUCTS

FUTBOLCU ÇIKIŞ KÖRÜĞÜ
PLAYER EXIT TUNNEL



YEDEK KULÜBESİ
PLAYERS BENCH



TEKNİK DETAYLAR


- Bariyerler uluslararası federasyonların belirlediği güvenlik standartlarına uygun şekilde ve projelerde belirlenen ölçülerde imal edilmektedir.
- Tribünlerin bulunduğu alandaki koltuk aksamına uygun şekilde monte edilmektedir.
- 42 mm çapında ve 3 mm et kalınlığında borulardan oluşmaktadır.
- Yatay borular ayaklarda bulunan özel kelepçelere geçirilerek monte edilmektedir.
- Bariyer ayakları basamakların ön köşesine 8 mm kalınlığındaki ST37 sacdan üretilmiş L köşebent metallere monte edilmektedir. Montaj, betonun delinerek çelik dübeller yerleştirilmesi ve ardından bariyerlerin 304 kalite krom cıvata ve pullarla tutturulması ile yapılmaktadır.
- Metallerin korozyona karşı direnci tercihe göre sıcak daldırma galvaniz ile veya önce kumlama, ardından astar ve son kat elektrostatik boya ile kaplanmasıyla sağlanmaktadır.
- Tüm metal aksam 500 saatlik tuzlu su sisine maruz bırakıldığında TS EN ISO 4628-8 standardına uygun şekilde korozyona dayanıklıdır.

TECHNICAL DETAILS



- Barriers are produced specifically for each project in defined dimensions according to international regulations.
- It is applied in seating area depending of axle distance between seats.
- It is made of 42 mm diameter , 3 mm thickness steel tubes.
- Horizontal tubes are fixed with clamps which is placed on foot part of tubes.
- Barriers are fixed front corner of step concrete, using 8 mm ST37 steel L shaped brackets. After drilling holes in concrete, galvanised steel dowels are placed . 304 stainless steel chrome screws are used to fix barriers on the concrete.
- In order to resist corrosion, steel tubes are hot galvanised or sandblasted , undercoated and then powdercoated with high quality outdoor powder coatings.
- All steel frame has been tested with 500 Hours Salt Spray Fog test and is compatible with TS EN ISO 4628-8 standards.



KORKULUK / RAILING





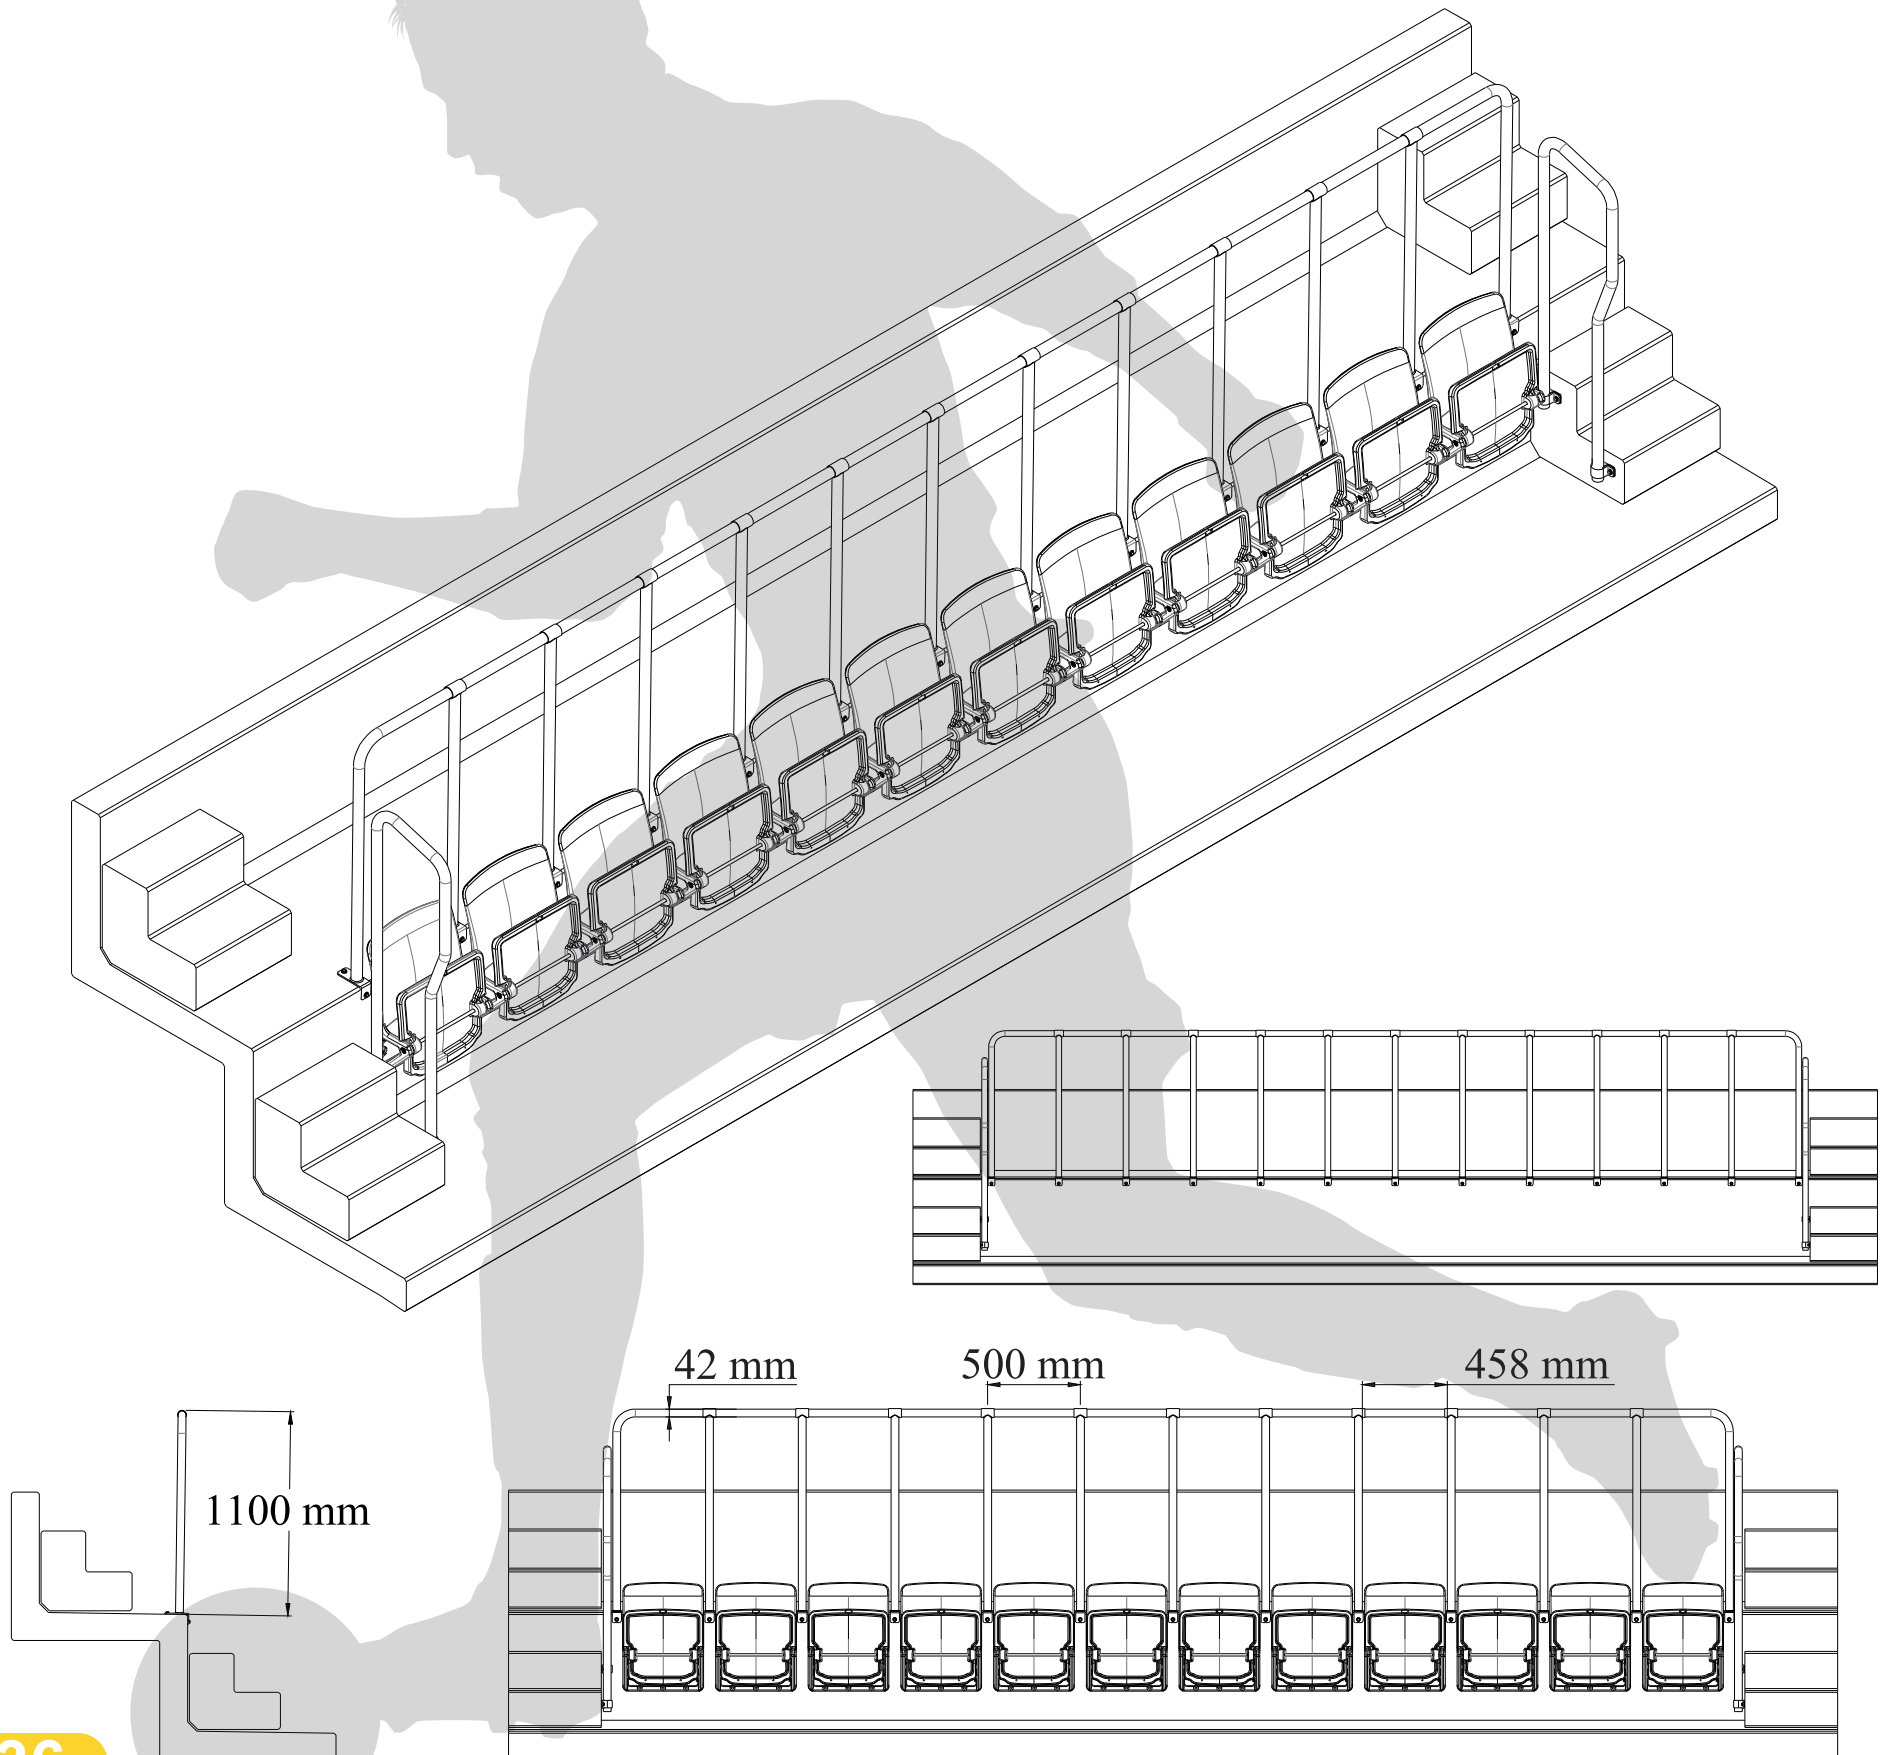


KORKULUK / RAILING

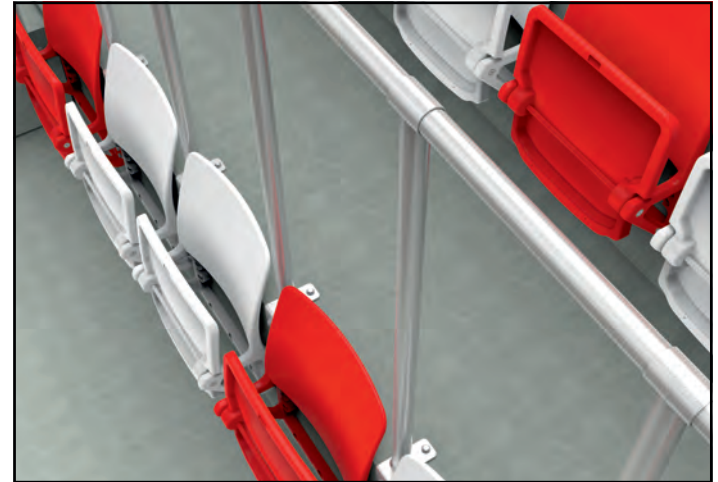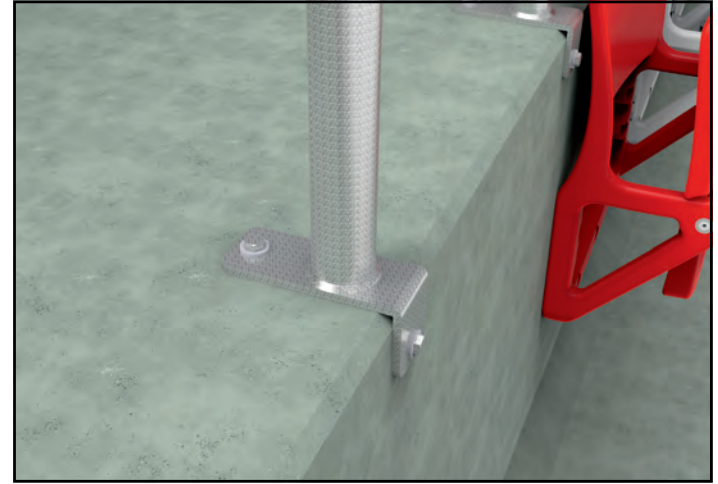

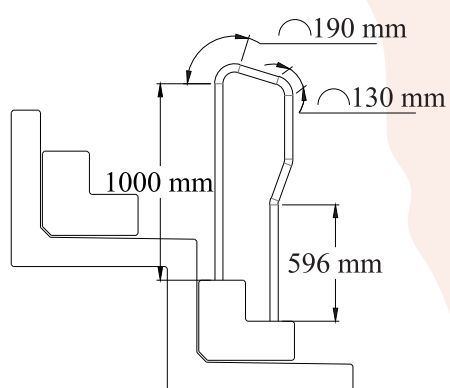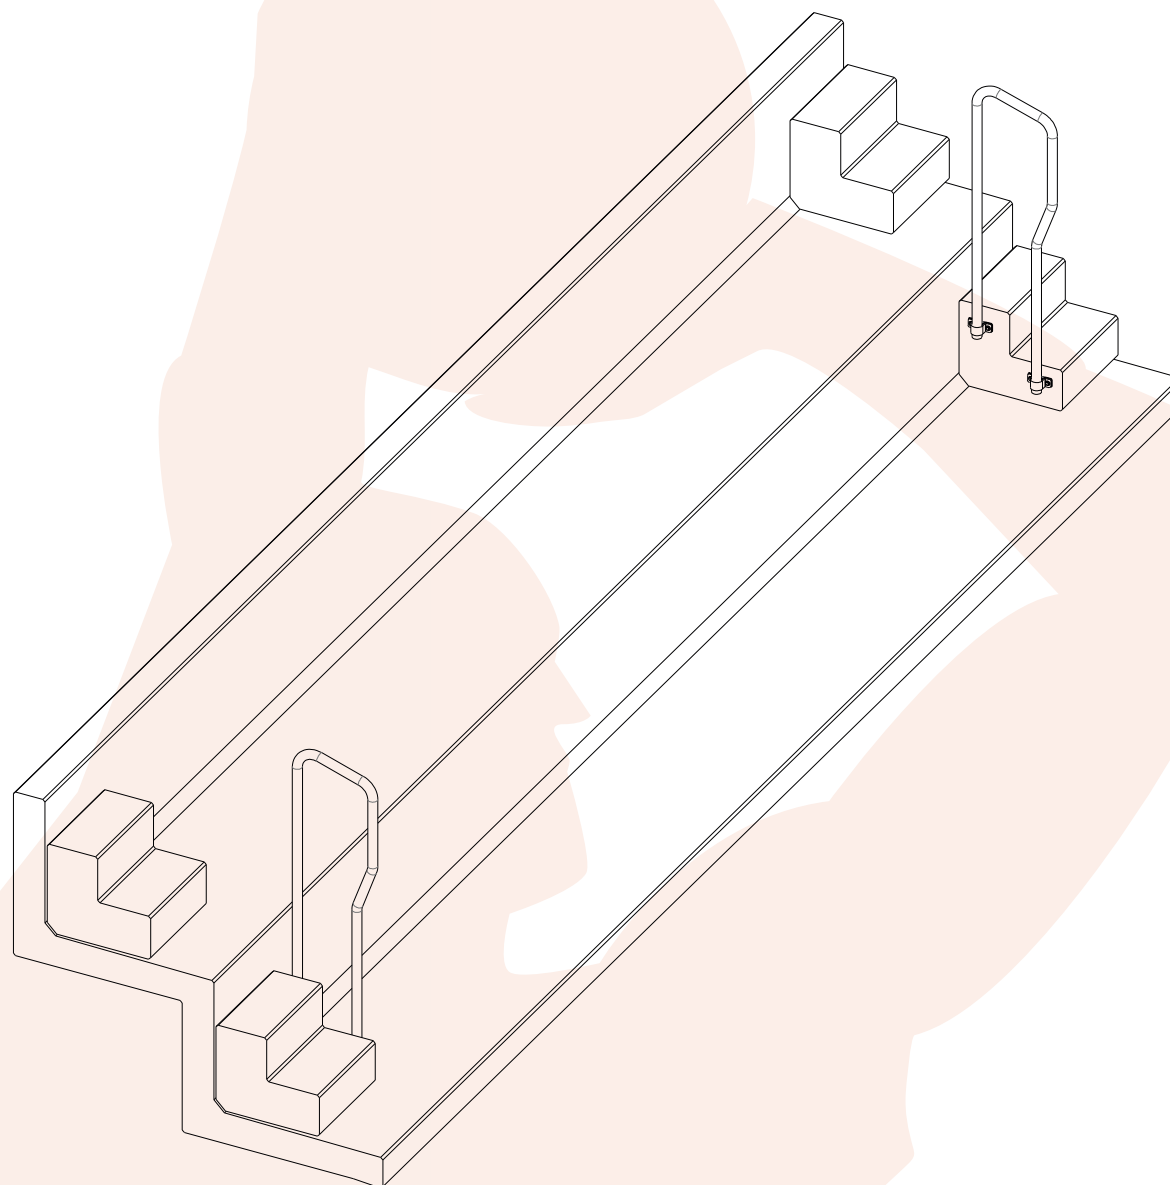

TIRABZAN / SAFETY BARRIERS

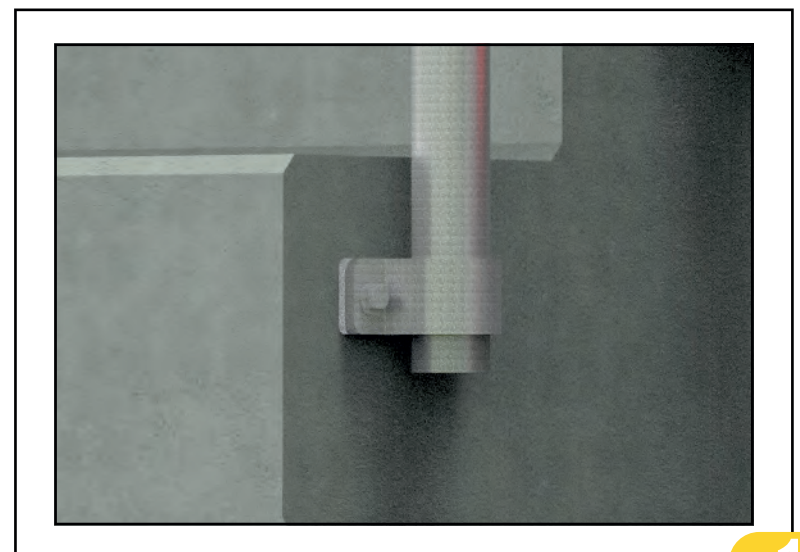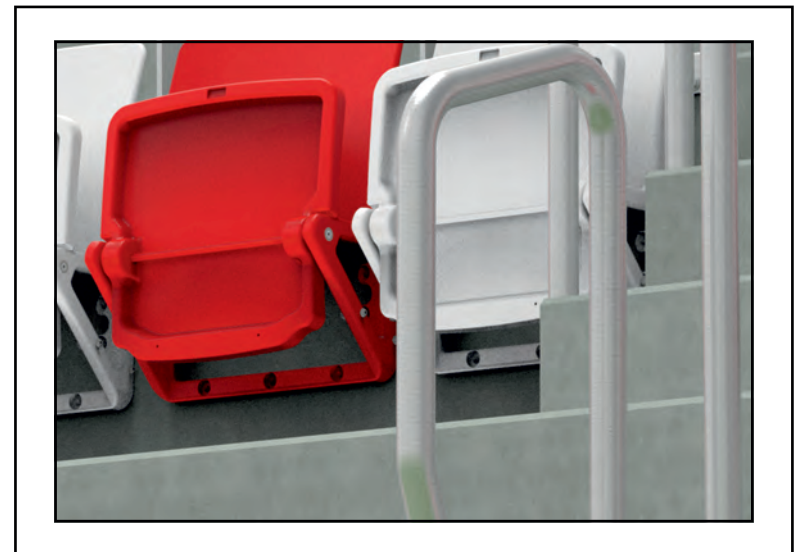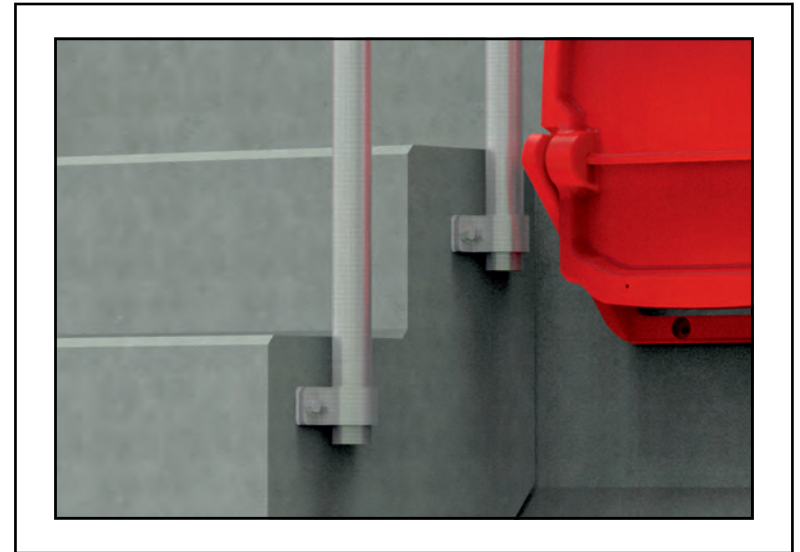

TEKNİK DETAYLAR

- Futbolcu Çıkış Tüneli, Su Geçirmez ve Katlanabilir özelliktedir.
- Akordiyon köruk özellikli futbolcu çıkış tüneli dış etkenlere ve olumsuz hava koşullarına karşı da koruma sağlar.
- Futbolcu çıkış tüneli yapılırken iskelet yapı etrafına gerdirilerek PVC Polyester yerleştirilerek üretilmektedir.
- Sistem tekerlekleri vasıtası ile kolayca uzatılıp kısaltılabilir özelliktedir.

ÇELİK KONSTRÜKSİYON

- Tüm çelik konstrüksiyona elektro galvaniz kaplama uygulaması yapılacaktır.
- Ana çelik taşıyıcı konstrüksiyon 40x30x2 mm kutu profilden imal edilecektir.
- Çelik makas sistemi 20x10 lama demirinden imal edilecektir.
- Makas sisteminin taşıyıcı konstrüksiyona bağlantısında paslanmaz sonlandırma vidaları kullanılacaktır.
- Taşıyıcı ayaklarında her ikisininde altında kılavuz yay üzerinde yürüyen polyamidten imal edilmiş sabit teker kullanılacaktır.

BRANDA

- Çelik konstrüksiyon üzeri su geçirmez, alev yürümez pvc polyester branda ile kaplanacaktır.
- Ağırlık: 650 gr/m²
- Işık Haslığı: 6
- Mevsim şartları: -25 °C / 70 °C

TECHNICAL DETAILS

- Player Exit Tunnel, Water Proof and Foldable Structure.
- Accordion structured tunnel allows players to escape negative weather conditions.
- PVC polyester protective material stretched around the frame during the production.
- Complete system can be moved around easily thanks to wheels underneath.


STEEL CONSTRUCTION

- All steel frame is electro galvanized.
- Main steel construction tube is 40x30x2 mm.
- Steel folding clipper system produced by 20x10 mm metal sheets.
- Clipper system is mounted on main steel construction with stainless steel screws.
- Underneath the both carrier tubes, there are fixed wheels made of polyamide placed on guide springs.


CANVAS

- Steel construction is covered with water proof, fire resistant polyester canvs.
- Weight: 650 gr/m²
- Light Fastness: 6
- Weather conditions: -25 °C / 70 °C




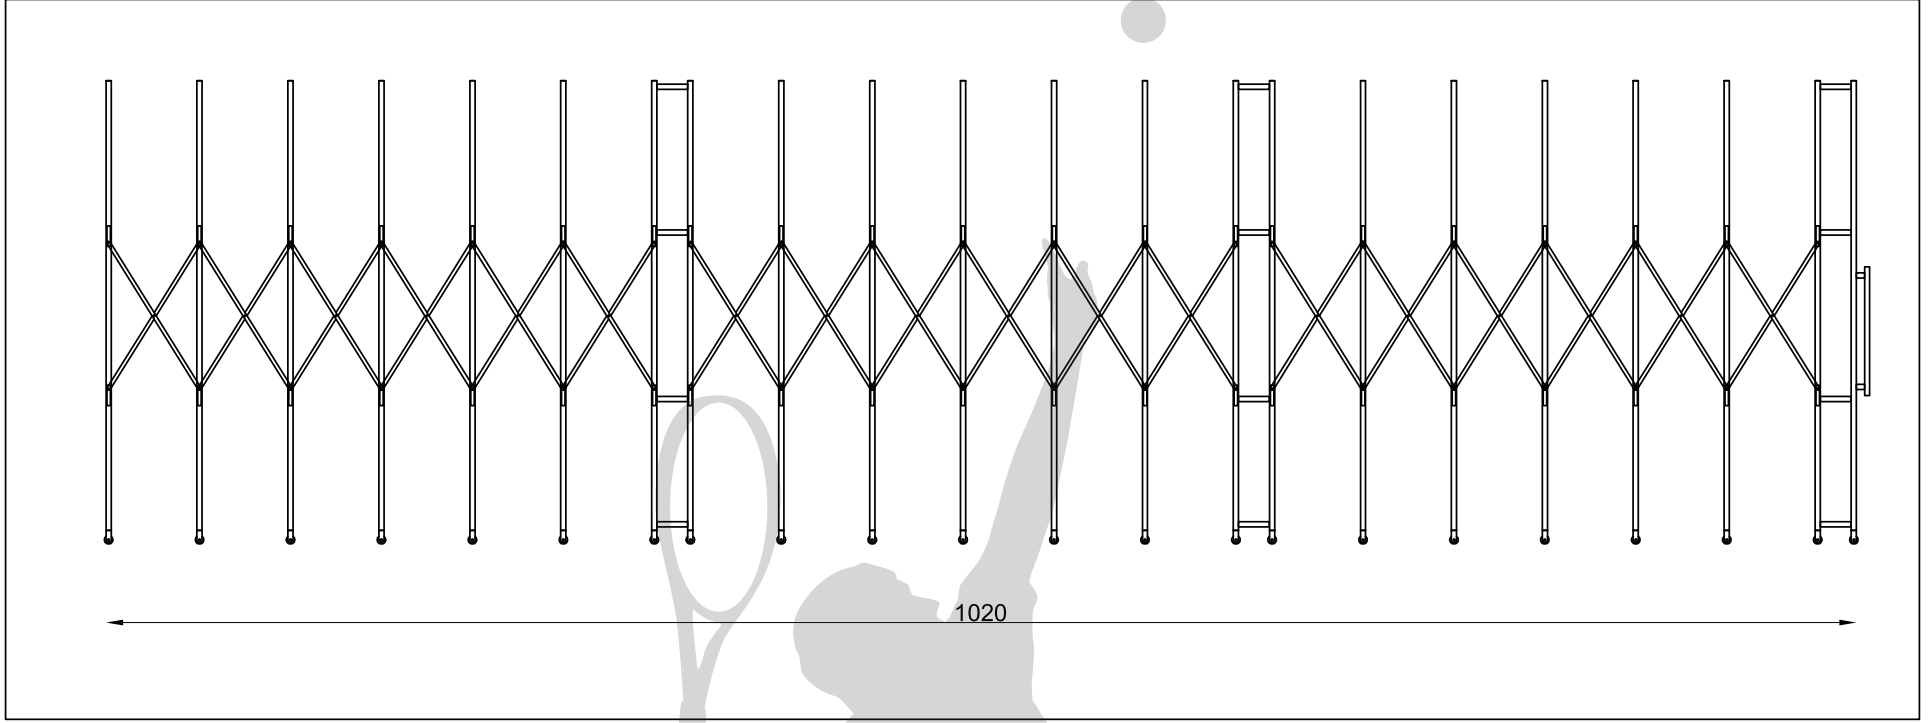

AÇIK / OPEN

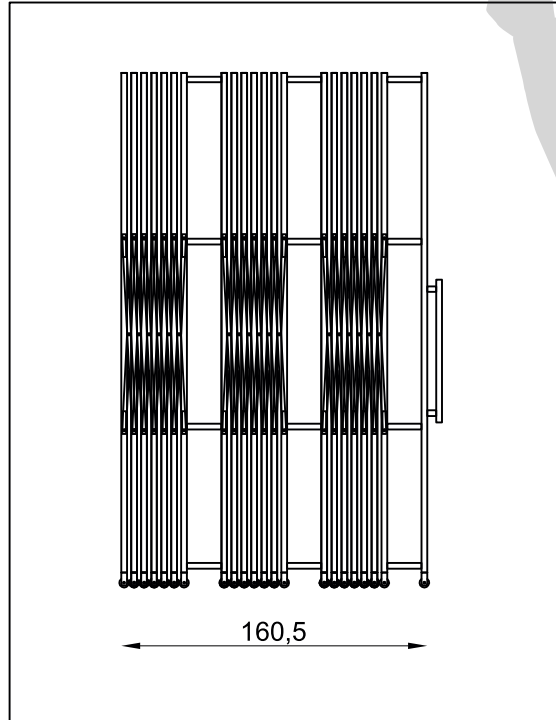

KAPALI / CLOSE

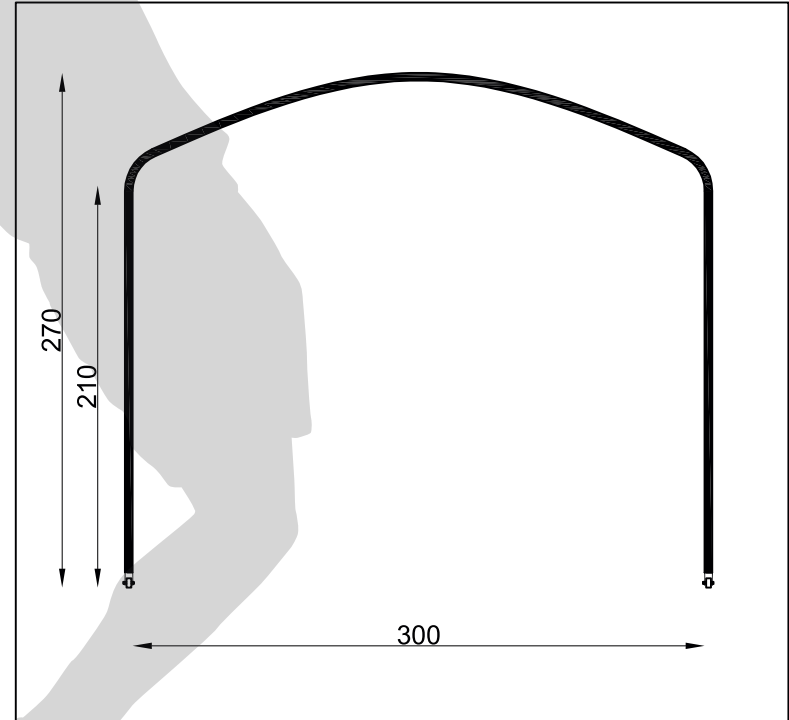

ÖN GÖRÜNÜŞ/ FRONT VIEW



TEKNİK DETAYLAR

- Yedek oyuncu kulübesi yüksekliği 200 cm, derinliği ise 110 cm olarak üretilmektedir.
- Uzunluğu ise tüm sporcular ve diğer görevliler için projesine uygun olarak üretilmektedir.
- 10 mm oluklu polikarbon levhalar ile 40x60 mm kutu profillerle üretilmekte olup, kırılmaya dayanıklıdır.
- Aynı zamanda farklı ölçüler içerisinde de hazır edilen bu kulübeler, tüm dış koşullara karşı da dayanıklılık göstermektedir.
- Yedek oyuncu kulübeleri projeye ve ihtiyaca göre sabit veya taşınabilir şekilde monte edilmektedir.




TECHNICAL DETAILS

- Player Bench has height 200 cm , depth 110 cm.
- The size is defined specifically for each project to fit all players and other responsables.
- 10 mm corrugated polycarbonate sheet and 40x60 mm steel tubes are used in production, materials are resistant to breakage.
- Player benches also can be manufactured in requested dimensions, can resist all weather conditions outside.
- Players Bench can be produced as fixed or portable based on request.






YEDEK KULÜBESİ / PLAYERS BENCH

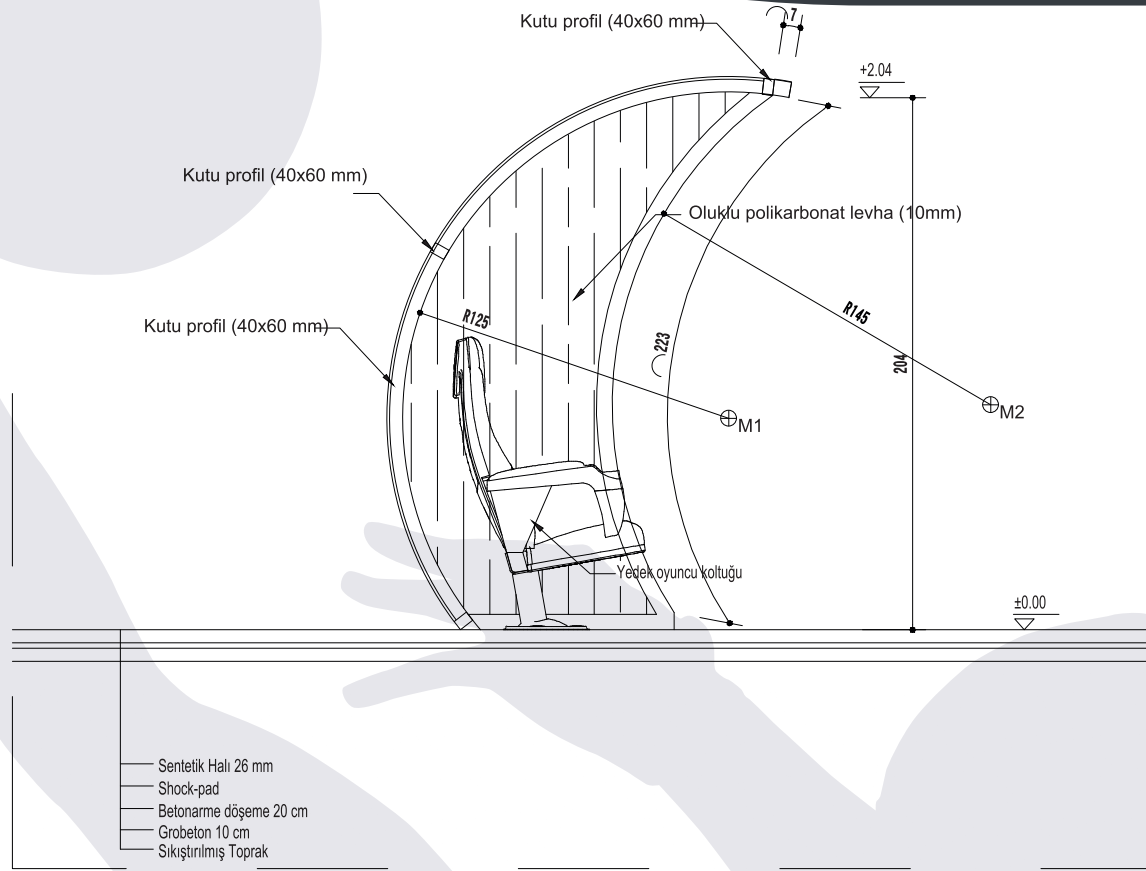


4 KİŞİLİK SAĞLIK GÖREVLİSİ ve HAKEM KULÜBESİ
4 PERSON BENCH FOR MEDICAL PERSON AND REFEREE

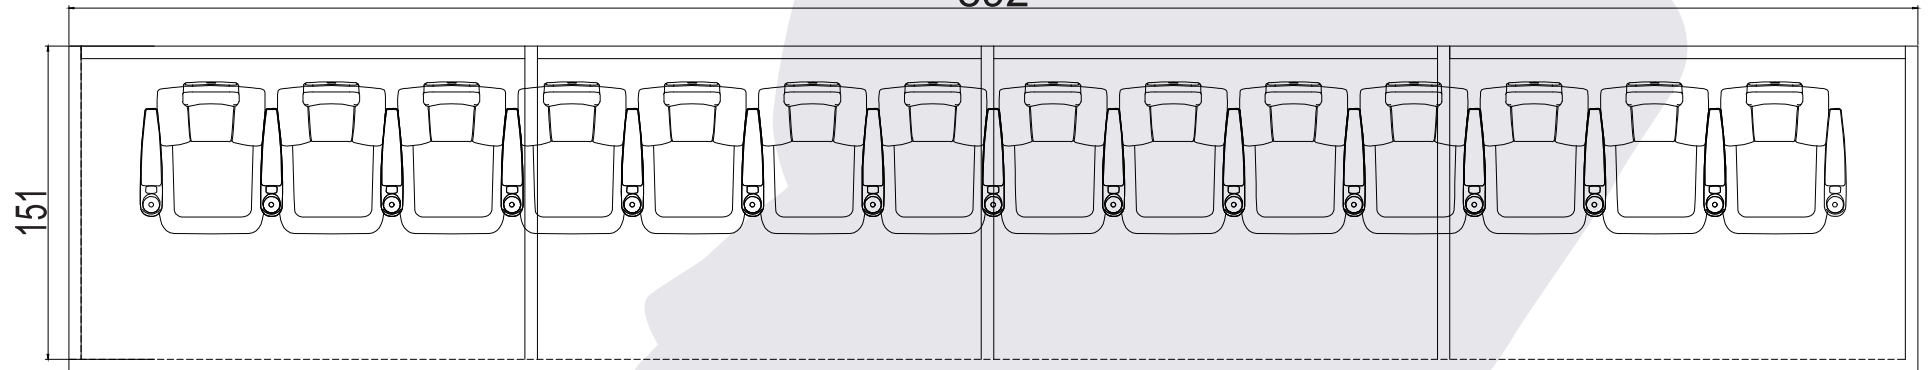

14 KİŞİLİK YEDEK OYUNCU KULÜBESİ / 14 PERSON BENCH FOR PLAYER

YEDEK KULÜBESİ / PLAYERS BENCH

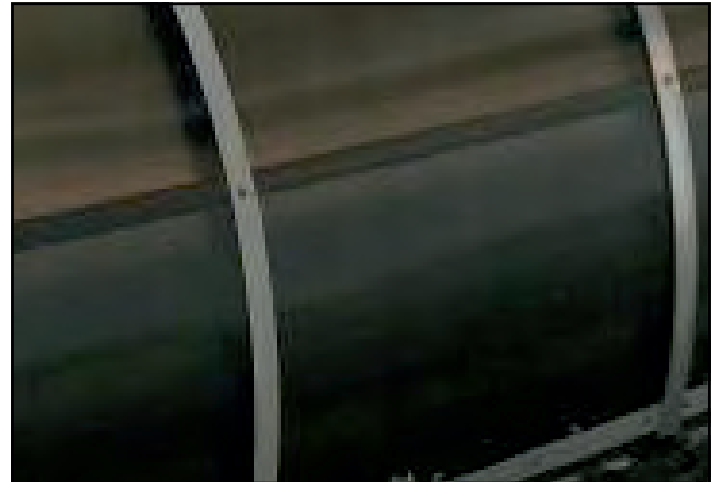

Batum Stadyumu / Gürcistan



Batumi Stadium / Georgia

Al-Maktoum Stadyumu / Dubai



Al-Maktoum Stadium / Dubai


Japoma Stadyumu / Kamerun



Japoma Stadium / Cameroon


REFERANSLAR / REFERENCES

Loro Borici Stadyumu / Arnavutluk

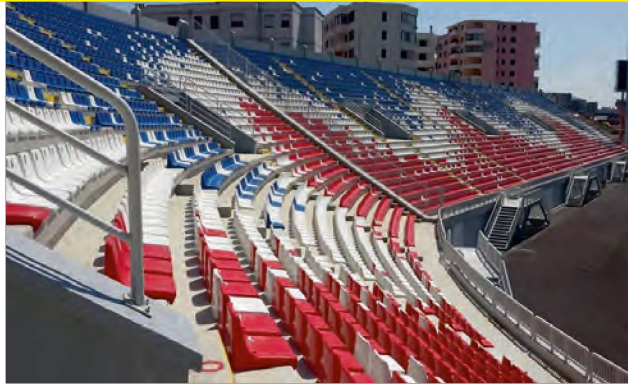

Loro Borici Stadium / Albania

Gaziantep Stadyumu / Türkiye

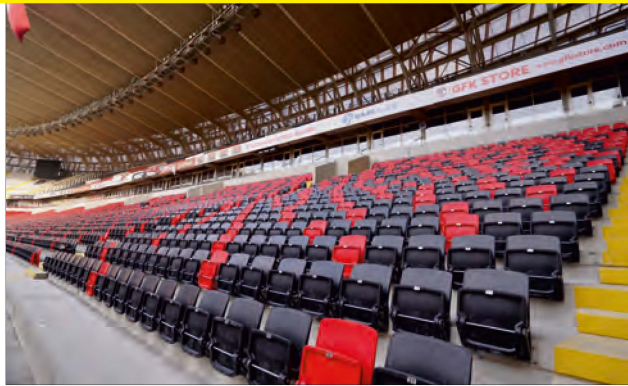

Stadium Gaziantep / Turkey

Batman Stadyumu / Türkiye





Batman Stadium / Turkey

Kadir Has Stadyumu / Türkiye




Kadir Has Stadium / Turkey

4 Eylül Stadyumu / Türkiye

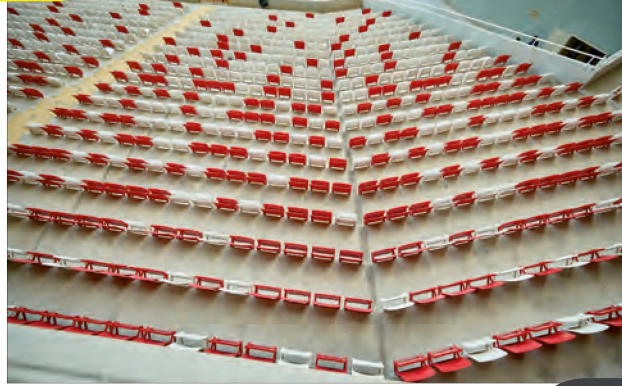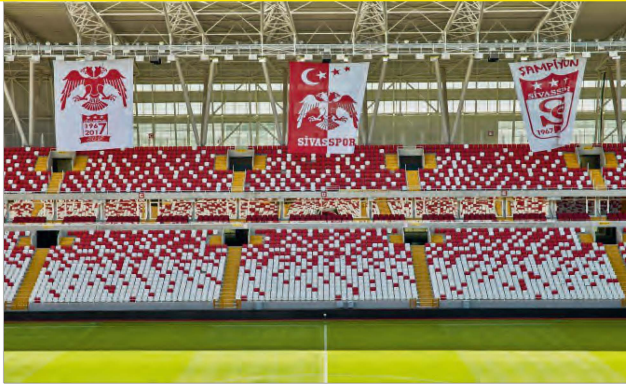

4 Eylul Stadium / Turkey

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu / Türkiye

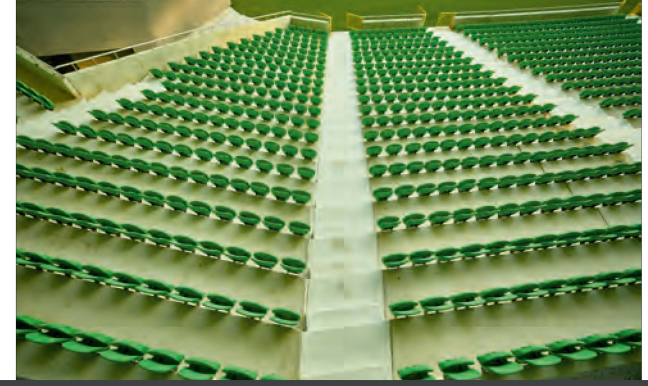

New Sakarya Atatürk Stadium / Turkey

*DİĞER REFERANSLARIMIZI
GÖRMEK İÇİN OKUTUNUZ.*



*PLEASE SCAN QR CODE TO
SEE REFERENCES.*

Timsah Arena / Türkiye



Timsah Arenas / Turkey

Torku Arena / Türkiye

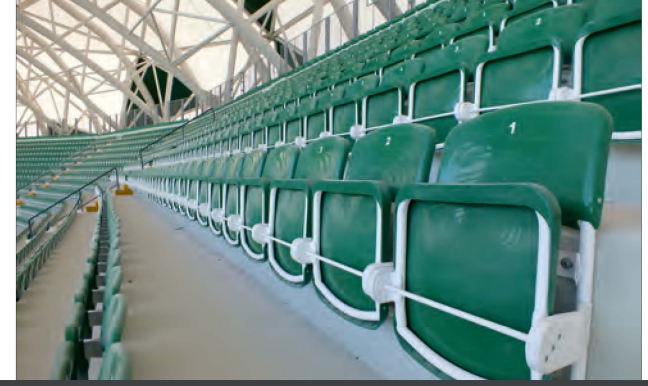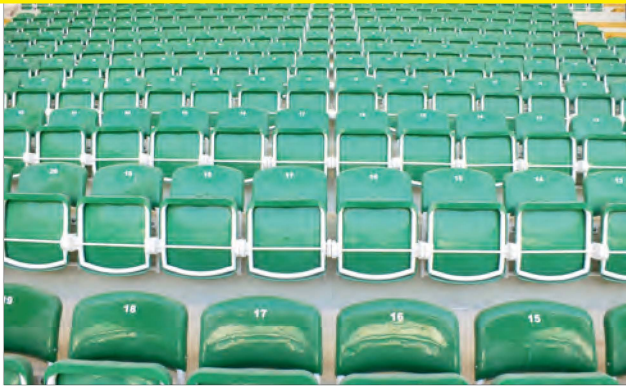

Torku Arenas / Turkey

Galatasaray TT Arena / Türkiye



TT Arena, Galatasaray / Turkey

Yeni Sakarya Stadyumu Sakarya / Türkiye
 Kadir Has Stadyumu (Yenileme) Kayseri / Türkiye
 Vakıfbank Spor Sarayı İstanbul / Türkiye
 Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu Sivas / Türkiye
 10.000 Kişilik Spor Salonu Antalya / Türkiye
 Bursa Büyükşehir Stadyumu Bursa / Türkiye
 Konya Büyükşehir Stadyumu Konya / Türkiye
 12 Şubat Stadyumu Kahramanmaraş / Türkiye
 Afyon Spor Kompleksi Afyonkarahisar / Türkiye
 Yenikent Stadyumu Ankara / Türkiye
 Kamil Ocak Stadyumu Gaziantep / Türkiye
 Kadir Has Stadyumu Kayseri / Türkiye
 Tevfik Sırrı Gür Stadyumu Mersin / Türkiye
 5 Ocak Stadyumu Adana / Türkiye
 Bozok Stadı Yozgat / Türkiye
 Yavuz Selim Futbol Sahası Trabzon / Türkiye
 Mut Stadı Mersin / Türkiye
 Silifke Stadı Mersin / Türkiye
 Rize Spor Salonu Rize / Türkiye
 Trabzon Spor Salonu Trabzon / Türkiye
 Muş Spor Salonu Muş / Türkiye
 Alger's Stadı / Cezayir
 Kutayis Torbedo Stadı / Gürcistan
 Batum Spor Salonu / Gürcistan
 Sofia Stadyumu / Bulgaristan
 Levski Spor Club / Bulgaristan
 Ludogorets Arena / Bulgaristan
 Hacı Dimitar Stadyumu / Bulgaristan
 Ar-Raqqah Municipal Stadı / Suriye
 Daşoğuz Stadyumu / Türkmenistan
 Hövsan Olimpiyat Kompleksi / Azerbaycan
 Erbil Stadyumu / Irak
 An-Najaf Stadium / Irak
 Bagdad Stadium / Irak
 Bosia Stadium / Hırvatistan
 Yeni CSP Stadyumu / KKTC
 Arena Mladost Dimitrovgrad / Bulgaristan
 Sports Palace Arena Botevgrad / Bulgaristan
 Alexandria Hall / Romanya
 Turnu Magurele Teleorman / Romanya
 Hrazdan Stadium Yerevan / Ermenistan

New Sakarya Stadium Sakarya / Turkey
 Kadir Has Stadium (Renovation) Kayseri / Turkey
 Vakıfbank Spor Sarayı İstanbul / Turkey
 New Sivas 4 September Stadium Sivas / Turkey
 Antalya Sport Hall Capacity:10.000 Antalya / Turkey
 Bursa Büyükşehir Stadium Bursa / Turkey
 Konya Büyükşehir Stadium Konya / Turkey
 12 Şubat Stadium Kahramanmaraş / Turkey
 Afyon Sport Complex Afyonkarahisar / Turkey
 Yenikent Stadium Ankara / Turkey
 Kamil Ocak Stadium Gaziantep / Turkey
 Kadir Has Stadium Kayseri / Turkey
 Tevfik Sırrı Gur Stadium Mersin / Turkey
 5 Ocak Stadium Adana / Turkey
 Bozok Stadium Yozgat / Turkey
 Yavuz Selim Football Stadium Trabzon / Turkey
 Mut Stadium Mersin / Turkey
 Silifke Stadium Mersin / Turkey
 Rize Sports Hall Rize / Turkey
 Trabzon Sports Hall Trabzon / Turkey
 Muş Sports Hall Muş / Turkey
 Alger Stadium / Algeria
 FC Kutaisi Torpedo Stadium/ Georgia
 Batumi Sports Hall / Georgia
 Sofia Stadium / Bulgaria
 Vasil Levski National Stadium / Bulgaria
 Ludogorets Arena / Bulgaria
 Hadzhi Dimitar Stadium/ Bulgaria
 Ar-Raqqah Municipal Stadium / Syria
 Dasoguz Stadium / Turkmenistan
 Hovsan Olympic Complex / Azerbaijan
 Erbil Franso Hariri Stadium / Iraq
 An-Najaf Stadium / Iraq
 Baghdad Stadium / Iraq
 Bosnia Stadium / Croatia
 New CSP Stadium / Cyprus
 Arena Mladost Dimitrovgrad / Bulgaria
 Sports Palace Arena Botevgrad / Bulgaria
 Alexandria Hall / Romania
 Turnu Magurele Teleorman / Romania
 Hrazdan Stadium Yerevan / Armenia



Handwriting practice lines consisting of 12 horizontal dotted lines.



Seatium.com

Seatium

STADIUM SEATING

CONTACT

Mr. Adem KARTAL

Mobile: +90 542 117 52 04

(WhatsApp, Viber, Telegram Available)

Mail: export@seatium.com

Adress: Başpınar OSB Mah. 5th District 83528 No.
Cad. No:4/1 Şehitkamil 27620