

 ULUTEM Gaziantep Üniversitesi Uludağ Bey Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi	GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ULUĞ BEY YÜKSEK TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE	
		T24-0519
		06.12.2024
	DENEY RAPORU TEST REPORT	

Rapor No <i>Test Report No</i>	R24-0088
Müşteri Bilgileri <i>Customer Information</i>	YÜCEL BAHÇE MOBİLYALARI SAN.TİC.A.Ş
Müşteri Adres <i>Customer Address</i>	5.Organize Sanayi Bölgesi 83528 Nolu Cad. No:4/1 Şehitkamil /GAZİANTEP
Telefon - Eposta <i>Phone - email</i>	03423379550 - engin@yucelmobilya.com.tr
Numune Kabul Tarihi <i>Test item acceptance date</i>	06.12.2024 09:17
Deney Talep No / Tarihi <i>Test Order Number / Date</i>	FT24-0223-Rev01 - [tekliftarih]
Numunenin Adı ve Tarifi <i>Name and Identity of Test Item</i>	NUMUNE 3
Deneylerin Yapıldığı Tarih(ler) <i>Date of Test(s)</i>	- 06.12.2024

Deney sonuçları, metodları ve diğer bilgiler bu raporun tamamlayıcı kısmı olan, takip eden sayfalarda verilmiştir. Bu rapor, hazırlayan laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. Bu rapor ve sonuçları, talepte bulunan müşteri tarafından reklam amacı ile kullanılamaz. Bu rapor bir bütün halinde verildiğinden, rapordan bölümler halinde alıntı yapılamaz, ULUTEM'in yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir. Bu rapor, sadece deneyi yapılan numune için geçerlidir ve "Ürün Belgesi" yerine geçmez.

Experimental results, methods and other information are given on the following pages, which are complementary parts of this report. This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. These reports and results cannot be used by the requesting customer for advertising purposes. Since this report is provided as a whole, it cannot be quoted in sections from the report, and cannot be partially copied or reproduced without the written permission of ULUTEM. Test reports without signature end seal are not valid. This test report represents only tested sample(s), and shall not be used as "Product Certificate".

Deney Sorumlusu
Person in charge of test

Kontrol Eden
Reviewer

Onaylayan
Approved by

Uzman
Laboratory Specialist

Müdür Yardımcısı
Laboratory Supervisor

Müdür
Director

 ULUTEM Gaziantep Üniversitesi Uluğ Bey Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi	GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ULUĞ BEY YÜKSEK TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE	
		T24-0519
		06.12.2024
	DENEY RAPORU <i>TEST REPORT</i>	

Fotograf.1 / Photograph.1




Numuneye Ait Görsel Fotograf.1'deki gibidir.

The image of the sample given in photograph 1.


 2/5 

 ULUTEM Gaziantep Üniversitesi Uluğ Bey Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi	GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ULUĞ BEY YÜKSEK TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE	
		T24-0519
		06.12.2024
	DENEY RAPORU TEST REPORT	

Fotograf.2 / Photograph.2

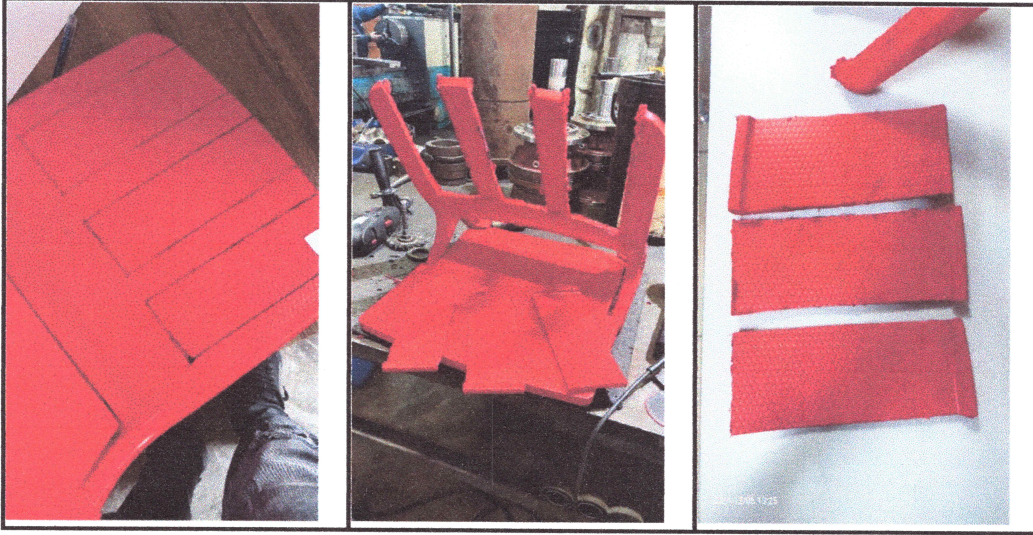

Numune hazırlık için yapılan ön işlemlere ait görseller Fotograf 2'dedir.


Images of the specimen preparation for the test application given in Photograph 2.

Tablo.1 / Table.1

Analiz Adı	Parametre	Sonuç	Birim	Sınıf	Ölçüm Metodu
Test Name	Parameters	Result	Unit	Class	Test Metod
Yanmazlık Testi	Alev Boyu	160	mm	-	EN ISO 11925-2
Ignitability test	flame spread	$F_s \leq 150$ mm within 60 s			Part of EN ISO 13501-1
	Kül Boyu	20	mm	B	
	ash length				
	Alev Sönme Süresi	6	sn	B	
	flame extinction time				
	Damlacık Sayısı	8	adet/20sn	B	
	Flaming droplets/particles		pcs/per 20s		

Numuneye ait analiz sonuçları Tablo 1'dedir.

The analysis result on the specimen given in Table 1.

 ULUTEM Gaziantep Üniversitesi Uluğ Bey Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi	GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ULUĞ BEY YÜKSEK TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE	
		T24-0519
		06.12.2024
DENEY RAPORU TEST REPORT		

Tablo.2 / Table.2

Analiz Adı	Parametre	Sonuç	Birim	Sınıf	Ölçüm Metodu
Test Name	Parameters	Result	Unit	Class	Test Metod
Yanmazlık Testi	Alev Boyu	150	mm	B	EN ISO 11925-2
Ignitability test	flame spread	$F_s \leq 150$ mm within 60 s			Part of EN ISO 13501-1
	Kül Boyu	15	mm	B	
	ash length				
	Alev Sönme Süresi	5	sn	B	
	flame extinction time				
	Damlacık Sayısı	6	adet/20sn	B	
	Flaming droplets/particles		pcs/per 20s		

Numuneye ait analiz sonuçları Tablo 2'dedir.

The analysis result on the specimen given in Table 2.

Tablo.3 / Table.3

Analiz Adı	Parametre	Sonuç	Birim	Sınıf	Ölçüm Metodu
Test Name	Parameters	Result	Unit	Class	Test Metod
Yanmazlık Testi	Alev Boyu	55	mm	B	EN ISO 11925-2
Ignitability test	flame spread	$F_s \leq 150$ mm within 60 s			Part of EN ISO 13501-1
	Kül Boyu	5	mm	B	
	ash length				
	Alev Sönme Süresi	6	sn	B	
	flame extinction time				
	Damlacık Sayısı	5	adet/20sn	B	
	Flaming droplets/particles		pcs/per 20s		


Numuneye ait analiz sonuçları Tablo 3'dedir.

The analysis result on the specimen given in Table 3.

 ULUTEM Gaziantep Üniversitesi Uludağ Bey Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi	GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ULUĞ BEY YÜKSEK TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE	
		T24-0519
		06.12.2024
	DENEY RAPORU TEST REPORT	

Fotograf.3 / Photograph.3

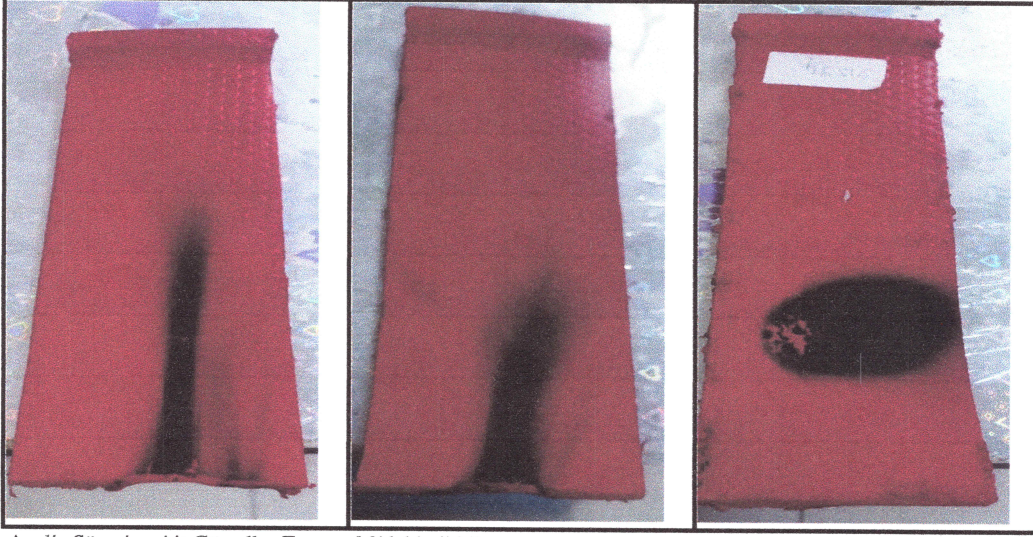

Analiz Sürecine Ait Görseller Fotograf 3'deki gibidir.

The image of specimen after the tests given on photograph 3.

Numuneye/Numunelere muayane ve deneyler TSE EN ISO 11925-2:2010; EN ISO 11925-2 Part of EN ISO 13501-1 standardına göre yapılmıştır. Deneyi yapılan numunenin ortalama sonuçları B sınıfı kriterlerine **UYGUNDUR**.

The sample(s) were examined and tested according to TSE EN ISO 11925-2:2010; EN ISO 11925-2 Part of EN ISO 13501-1 Standard. The tested samples The average results of the tested sample(s) **MATCH the class B criteria**.

EN 13501-1:2018

11.6 Class B: The product shall satisfy all of the following criteria:

a) EN ISO 11925-2 Under condition of surface flame attack and, where required, edge flame attack (see 6.3) with 30 s exposure time, there shall be no flame spread in excess of 150 mm vertically from the point of application of the test flame within 60 s from the time of application;